





NORME
EUROPEE
EN-UNI
1004.1/2

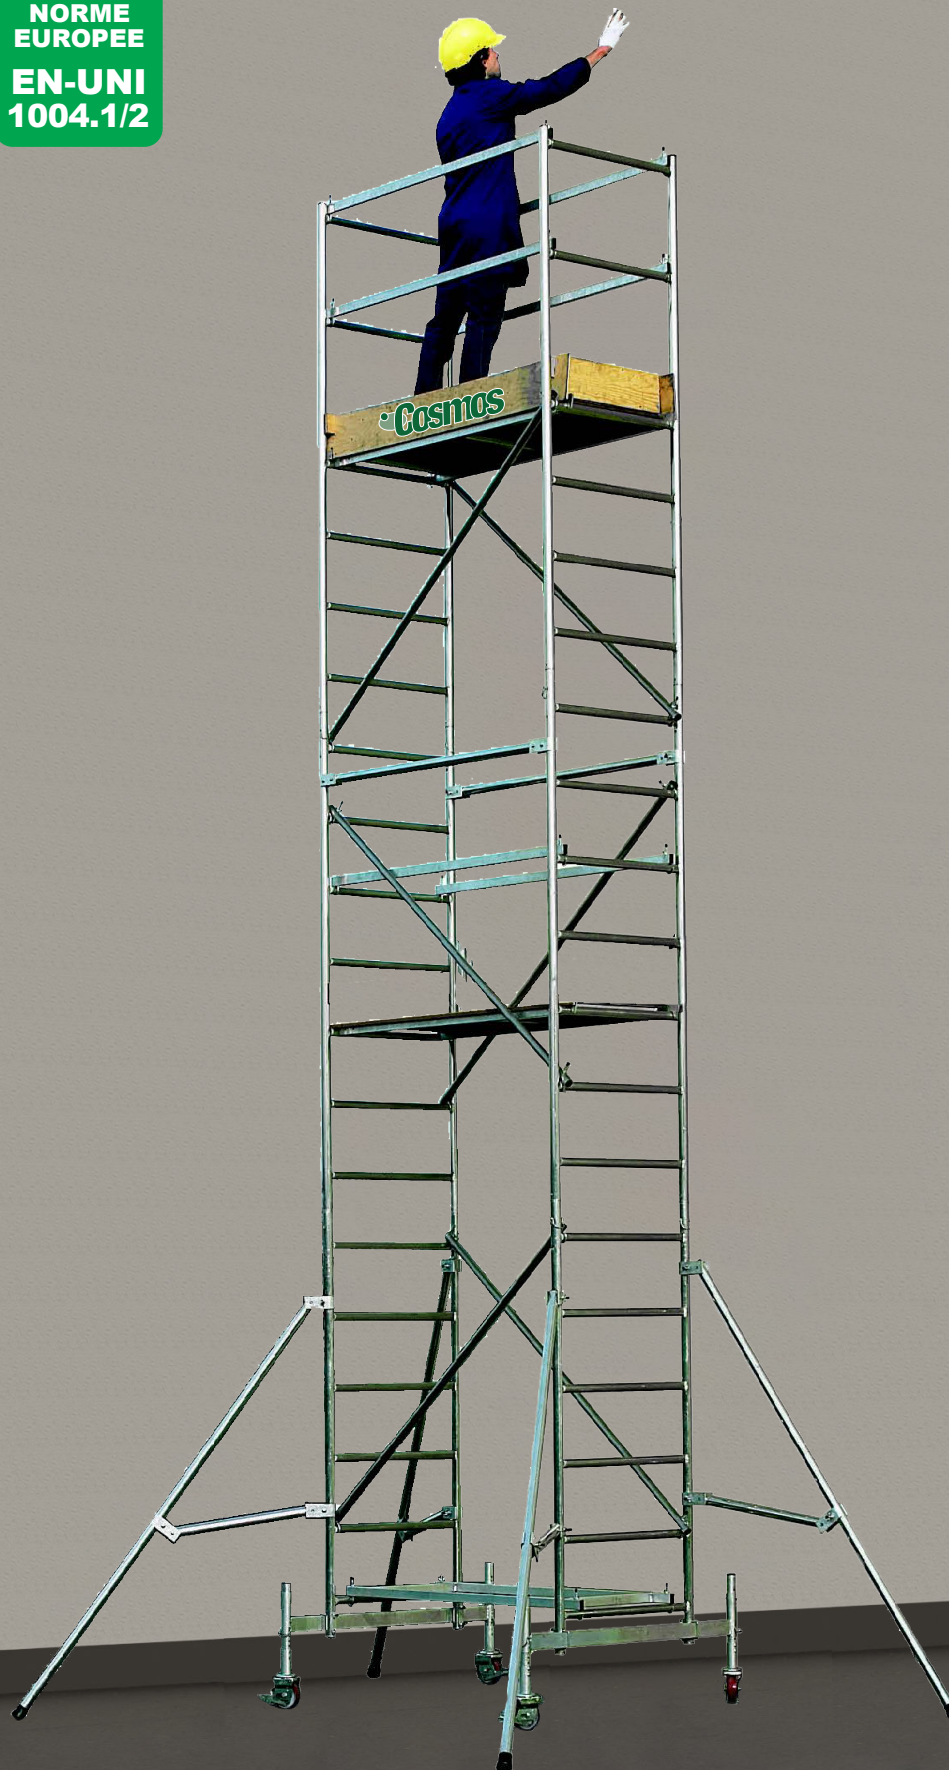

Larghezza base 1,30m

Il trabattello su ruote **Andromeda** a norme europee UNI EN 1004-2 è rivolto ai clienti alla ricerca di un trabattello leggero e dal montaggio rapido.

Andromeda può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro

(ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno oltre gli 8 metri)

Andromeda è realizzato in Italia.

Dai professionisti di COSMOS.



Tecnologia Italiana



Schede tecniche,
info e molto altro



Innovativo metodo di montaggio ABL



L'innovativo sistema di montaggio attraverso la botola (ABL) **garantisce parapetti di sicurezza già dal primo passo sul piano di lavoro**. Il metodo di montaggio è illustrato e spiegato sul manuale di montaggio allegato al trabattello.

Piani leggeri contro intemperie e anti sdrucciolo




Andromeda è equipaggiato da listino con piani in alluminio e legno ad alta resistenza. **Un piano leggerissimo in grado di resistere al tempo e alle intemperie**, e trattato con una vernice anti-sdrucciolo per maggiore sicurezza.

Pioli saldati e Fascette rapide



Andromeda è equipaggiato con fascette a montaggio rapido ed una struttura composta da spalle ad alta resistenza con pioli saldati. Accorgimenti che **rendono il trabattello stabile e sicuro** ma mantenendolo semplice e rapido da montare.

Innesti con sicura e Ganci rapidi

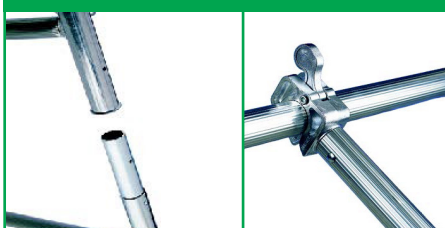

Ganci rapidi ed innesti resistenti permettono al trabattello Andromeda di essere **veloce e pratico da montare**. Garantendo sicurezza e resistenza ad usura e tempo.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONENTI: da 1,95m a 9,21m
PIANO: lunghezza 1,60m – larghezza 0,80m
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: $\phi 42\text{mm}$
NORMATIVE: UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, conforme dal D.LGS.81/08
PORTATA MAX: 200Kg/m^2 (comprese 2 persone)

Caratteristiche


Listino

al piano	totale	Altezza:		est.	Ancoraggio:	Piani/Kit	Staffe	Moduli	Codice	Euro Totale:
		di lavoro	int.		ng	fermapiedi				
0,95	1,95	2,95			38	1/0	mini	A+S1	TA195R	
1,25	2,55	3,25			43	1/0	mini	A+D2+S1+PA	TA255R	
1,55	2,85	3,55			44	1/0	mini	A+D3+S1+PA	TA285R	
2,73	3,81	4,73			65	1/1	si	A+B	TA381R	
3,33	4,41	5,33			77	2/1	si	A+B+D2+P	TA441R	
3,63	4,71	5,63			78	2/1	si	A+B+D3+P	TA471R	
4,23	5,31	6,23			99	2/1	si	A+B+E	TA531R	
4,83	5,91	6,83			102	2/1	si	A+B+C	TA591R	
5,13	6,21	7,13			104	2/1	si	A+B+D3+E	TA621R	
5,43	6,51	7,43			105	2/1	si	A+B+C+D2	TA651R	
5,73	6,81	7,73			115	3/1	si	A+B+C+D3+P	TA681R	
6,33	7,41	8,33			136	3/1	si	A+B+C+E+Z	TA741R	
6,93	8,01	8,93			139	3/1	si	A+B+2C+Z	TA801R	
7,23	8,31	9,23			141	3/1	si	A+B+C+D3+E+Z	TA831R	
7,53	8,61	9,53	si	si	142	3/3	si	A+B+2C+D2+2F	TA861R	
7,83	8,91	9,83	si	si	143	3/3	si	A+B+2C+D3+2F	TA891R	
8,13	9,21	10,13	si	si	173	4/4	si	A+B+D3+3E+3F	TA921R	

Negli utilizzi evidenziati in azzurro applicare esclusivamente le Normative Italiane D.Lgs 81/08

Moduli compositivi del trabattello

- Modulo D2:** N°2 spalle intermedie (2gr).
Modulo D3: N°2 spalle intermedie (3gr).
Modulo F: N°1 kit fermapiedi (2 spondine lunghe, 2 spondine corte).
Modulo S: N°4 staffe stabilizzatrici.
Modulo S1: N°4 staffe stabilizzatrici piccole.
Modulo PA: N°2 Parapetti (Traverse Orizzontali).
Modulo PB: N°2 Paraginocchia (Traverse Orizzontali).
Modulo Z: N°4 Zavorre (per uso esterno >7,41m)

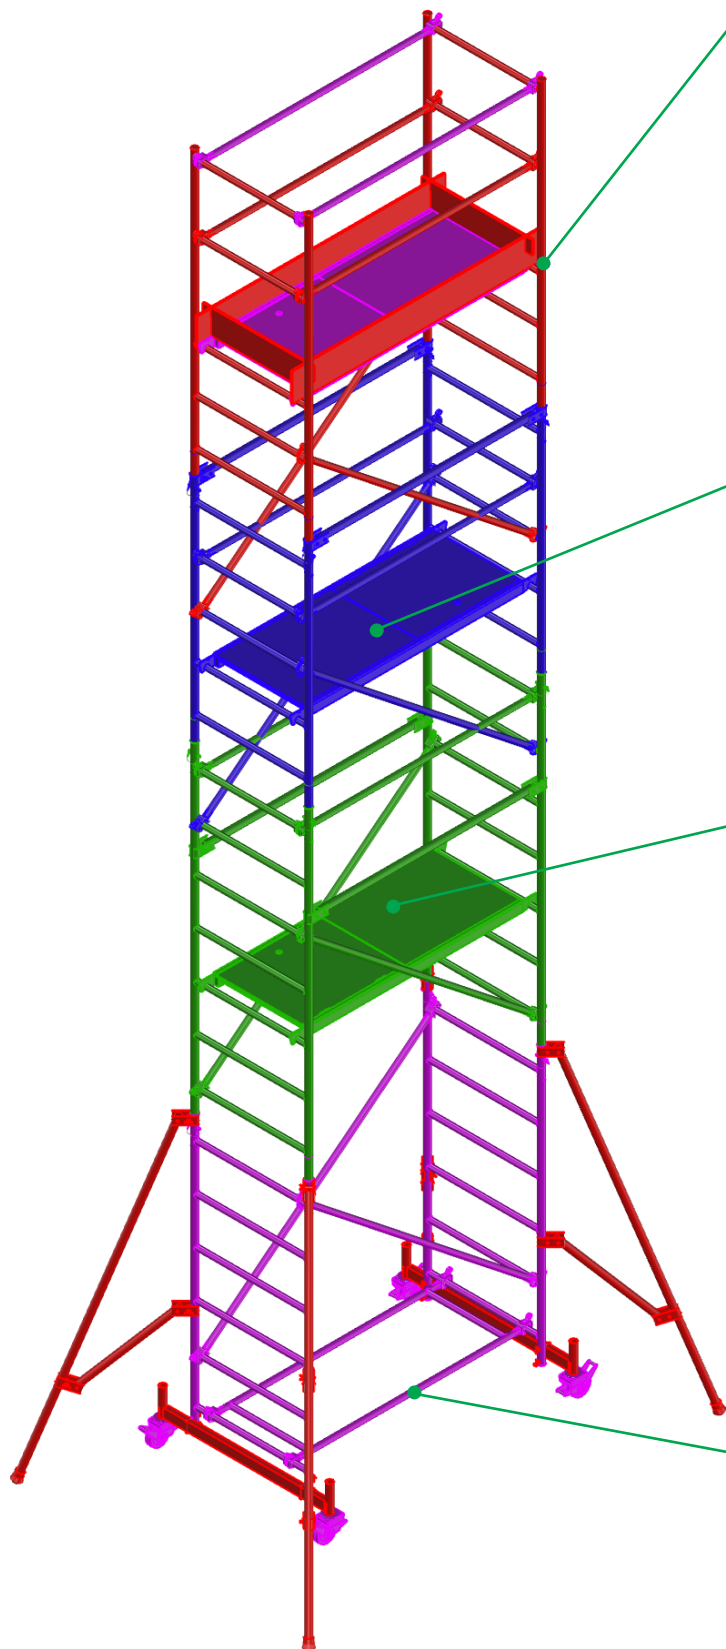

B



Composizione:


- N°2 Spalle terminali (5gr)
 N°2 Basi
 N°2 Traverse diagonali
 N°2 Paraginocchia (Tra. Oriz.)
 N°2 Spondine lunghe
 N°2 Spondine corte
 N°4 Staffe stabilizzatrici

Il modulo B è la campata finale del trabattello.

Modulo: B (Campata finale)

MBA

E



Composizione:


- N°2 Spalle intermedie (5gr)
 N°2 Traverse diagonali
 N°2 Parapetti (Tra. Oriz.)
 N°2 Paraginocchia (Tra. Oriz.)
 N°1 Piano con botola

Il modulo E è la campata intermedia (5gr) del trabattello.

Modulo: E (Campata intermedia 5gr)

MEA

C



Composizione:


- N°2 Spalle intermedie (7gr)
 N°2 Traverse diagonali
 N°2 Parapetti (Tra. Oriz.)
 N°2 Paraginocchia (Tra. Oriz.)
 N°1 Piano con botola

Il modulo C è la campata intermedia (7gr) del trabattello.

Modulo: C (Campata intermedia 7gr)

MCA

P



Composizione:

- N°1 Piano con botola

Il modulo P è un piano del trabattello

Modulo: P (Piano)

MPA

A



Composizione:

- N°2 Spalle (6gr)
 N°2 Traverse diagonali
 N°1 Telaio di base
 N°2 Parapetti (Tra. Oriz.)
 N°4 Ruote
 N°1 Piano con botola


Il modulo A è la base del trabattello, può essere utilizzato anche per sdoppiare un trabattello alto in due più bassi.

Modulo: A (Base)

MAA

Nomenclatura degli elementi del trabattello

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (G) Spalle terminali 5gr. | (I) Diagonali |
| (A) Parapetti | (L) Telaio di base |
| (A') Paraginocchia | (E) Spalle di base 6gr. |
| (G) Piano con botola | (H) Spalle intermedie 3gr. |
| (D) Fermapiedi | (H) Spalle intermedie 7gr. |
| (O) Ruote ø125mm | (P) Staffe |
| (M) Basi | (B) Parapetti intermedi |
| (Z) Zavorre | (N) Livellatori optional |

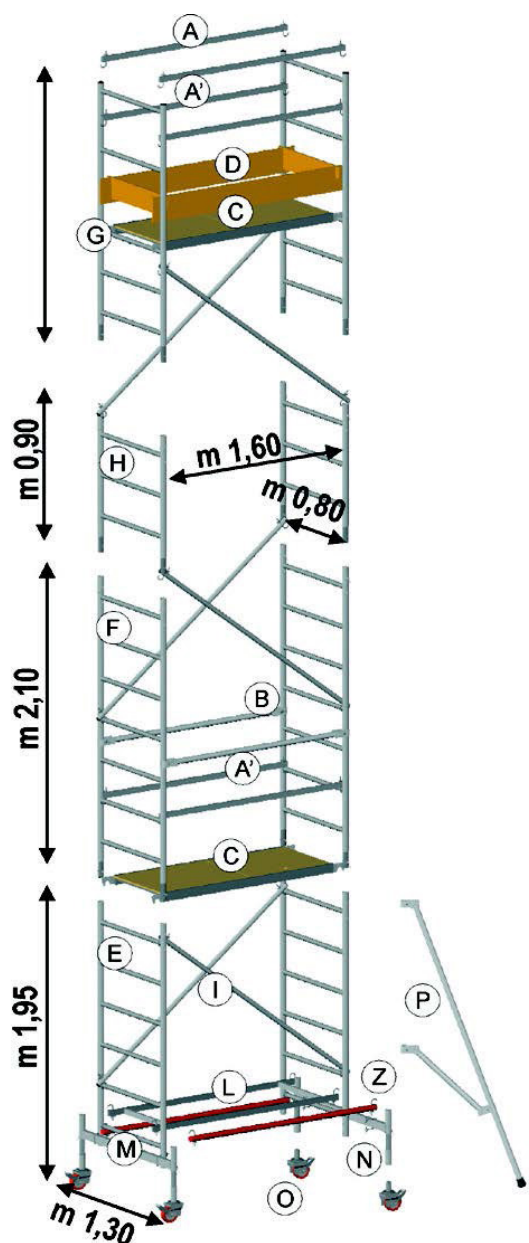

Elementi singoli e ricambi disponibili su richiesta.



Kit Livellatori Andromeda

Le gambe di livellazione Optional possono essere acquistate insieme (o dopo) Andromeda per **facilitare la livellazione del trabattello** sul terreno. Escursione massima possibile: 20cm. Il kit include 4 gambe livellatrici.

LIVA

Moduli		Listino	
Descrizione	Kg	Codice	Euro
Modulo: A (Base)	31,2	MAA	
Modulo: B (Campata Finale) (Staffe Inc.)	34,0	MBA	
Modulo: C (Campata Intermedia 7gr)	37,0	MCA	
Modulo: D2 (Set N°2 Spalle 2gr)	3,3	MD2A	
Modulo: D3 (Set N°2 Spalle 3gr)	4,5	MD3A	
Modulo: E (Campata Intermedia 5gr)	34,6	MEA	
Modulo: P (Kit Piano)	9,0	AP	
Modulo: S1 (Kit Staffe Piccole)	4,8	MS1A	
Modulo: S (Kit Staffe Grandi)	13,24	MSA	
Modulo: F (Kit Fermapiedi)	6,0	AFM	
Modulo: PA (Set N°2 Parapetti)	2,96	MPAA	
Modulo: PB (Set N°2 Paraginocchia)	2,96	MPBA	

Kit e Accessori		Listino	
Descrizione	Kg	Codice	Euro
Kit 4 Livellatori	1,6	LIVA	
Zavorra (N°1)	11,0	ZA	
Ancoraggio per Trabattelli (N°1)	0,8	ANCORA	

NB: Il trabattello Andromeda DEVE essere esclusivamente montato seguendo le configurazioni indicate.



Andromeda - 3,81 (A+B) Montato all'interno di un capannone per effettuare dei lavori di manutenzione.