

Andromeda

TRABATTELLO PROFESSIONALE

Manuale d'istruzioni

montaggio, uso, modifica e
smontaggio

Instruction manual

assembly, use, alteration and
dismantling

Made in Italy



CODICE MODELLO: **TA25**

NORMATIVA EUROPEA:

EN1004.1:2021

EN1004.2:2021

NORMATIVA ITALIANA:

D.LGS. 81/08



D.LGS
81/08

Questo manuale di istruzioni deve essere disponibile nel luogo di utilizzo del Trabattello. Questo Trabattello deve essere utilizzato solo secondo questo manuale senza alcuna modifica. I Trabattelli devono essere utilizzati solo in conformità con le normative nazionali. Secondo la Direttiva Europea 2009/104/CE è richiesta una formazione adeguata per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte degli operatori durante il lavoro.


EN This instruction manual shall be available on the location of use of the mobile access and working tower. This mobile access and working tower shall only be used according to this manual without any modification. Mobile access and working towers must only be used in accordance with national regulations. According to the European Directive 2009/104/EC adequate training is required for the use of work equipment by workers at work.

Cosmos

Via Stoppani, 20 - 22032 Albese con Cassano (CO)
Tel: 031 421 035 - E-mail: commerciale@cosmos-scale.it

- 1) modello: vedi nome in copertina
- 2) classe di carico: 3 - H2
- 3) portata: 2 kN/mq (200kg mq) comprese 2 persone
- 4) tipo di accesso* ai piani: XXXD
- 5) altezza massima all'esterno di edifici: m 7,23
- 6) altezza massima all'interno di edifici: m 7,23
- 7) dimensioni escluso staffe:
 $l \times w = m 1,6 \times m 0,80$

- 1) model: see name on the cover
- 2) load class: 3 - H2
- 3) load: 2kNm² (200kg m²) including 2 people
- 4) access types* to platforms: XXXD
- 5) maximum height outdoors: 7,23 m
- 6) maximum height indoors: 7,23 m
- 7) dimensions excluding stabilizers:
 $l \times w = 1.6 \text{ m} \times 0.80 \text{ m}$

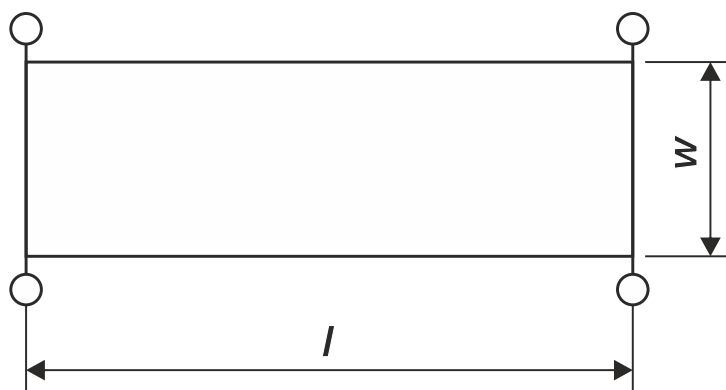

*Il tipo di accesso è classificato mediante una lettera A, B, C o D come segue:

- accesso di tipo A: Scala a rampa;
- accesso di tipo B: Scala a gradini;
- accesso di tipo C: scala a pioli inclinata;
- accesso di tipo D: scala a pioli verticale.

Laddove è prevista una serie di tipi di accesso è utilizzata una classificazione combinata.

Esempi:

Tipo AXCX significa che possono essere fornite scale a rampa e scale a pioli inclinate.

Tipo ABCD significa che possono essere forniti tutti i quattro tipi di accesso.

Nota La X nella designazione significa che quei tipi di accessi non sono forniti.

*The access type is classified by a letter A, B, C or D as follows:

- Access type A: Stairway;
- Access type B: Stairladder;
- Access type C: Inclined ladder;
- Access type D: Vertical ladder.

Where a range of access types is provided, a combined classification is used.


Examples:

Type AXCX means that stairways and inclined ladders can be provided.

Type ABCD means that all four types of access can be provided.

Note The X in the designation means that those types of access are not provided.

**Carichi orizzontali
per prove di
rigidezza
sulla struttura
completa di una
torre**

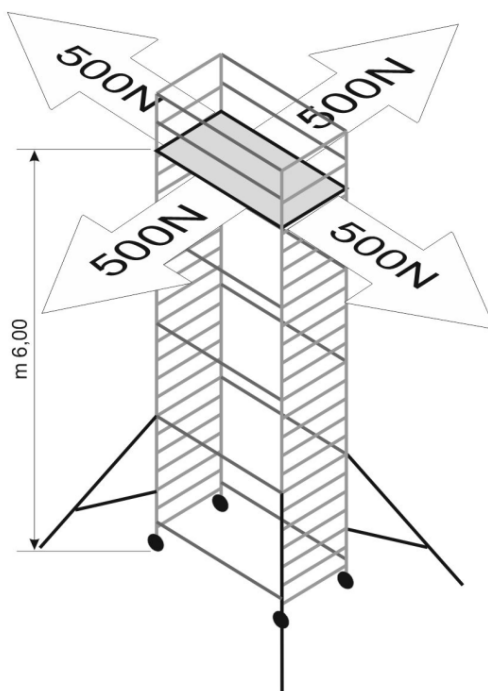

**Horizontal loads
for stiffness tests
on a complete
tower
structure**

VALUTAZIONE DEI RISCHI

- 1) il luogo di lavoro non deve presentare insidie
- 2) condizioni del terreno: se non fosse ben livellato, dovranno essere presi necessari provvedimenti come l'utilizzo di tavoloni o altro mezzo equivalente; il terreno dovrà essere in grado di reggere il peso del trabattello completo di utilizzatori
- 3) pendenza: max 1% della torre e max 3% per gli spostamenti
- 4) ostacoli: attenzione a linee elettriche o intralci aerei e buche cavi o materiali sul terreno
- 5) condizioni meteorologiche: **non dovranno essere avverse e la velocità del vento non deve essere superiore a 45Kmh**
- 6) rischi elettrici: non avvicinarsi a meno di 5m all'alta tensione
- 7) I corsi di formazione per gli utenti non possono sostituire i manuali di istruzione ma solo integrarli;
- 8) Devono essere utilizzati solo i componenti originali [nome del produttore] specificati in questo manuale;
- 9) Non devono essere utilizzati componenti danneggiati o sbagliati;
- 10) Questo prodotto deve essere utilizzato solo secondo il manuale di istruzioni;
- 11) Le torri mobili di accesso e di lavoro progettate secondo EN 1004-1 non sono punti di ancoraggio per persona! attrezzature anticaduta;
- 12) Il lavoro è consentito solo su una piattaforma con una protezione laterale completa, compresi parapetti e fermapièdi.

RISK ASSESSMENT

- 1) the workplace must not present pitfalls
- 2) ground conditions: if it is not well leveled, necessary measures must be taken such as the use of boards or other equivalent means; the ground must be able to withstand the weight of the scaffolding complete with users
- 3) slope: max 1% of the tower and max 3% to move
- 4) obstructions: pay attention of power lines or aerial obstructions and holes in cables or materials on the ground
- 5) weather conditions: **they must not be adverse and the wind speed must not exceed 45Kmh**
- 6) electrical hazards: do not get closer than 5m high voltage current
- 7) user training courses cannot be a substitute for instruction manuals but only complement them;
- 8) only the original [manufacturers name] components specified in this manual shall be used;
- 9) damaged or incorrect components shall not be used;
- 10) this product shall only be used according to the instruction manual;
- 11) mobile access and working towers designed in accordance with EN 1004-1 are not anchor points for personal fall arrest equipment;
- 12) working is only permitted on a platform with a complete side protection including guardrails and toeboards.

MONTAGGIO MODIFICA E SMONTAGGIO

- 1) il numero di persone necessario per il montaggio modifica e smontaggio è fino a n°2
- 2) i metodi di montaggio e smontaggio devono garantire che una persona non sia obbligata a stare in piedi su una piattaforma senza parapetti principali e intermedi.
- 3) questo sistema di montaggio è con metodo: ALB (Attraverso La Botola).
- 4) componenti necessari alle configurazioni specifiche: vedi pag. 15/16/17
- 5) dopo l'assemblaggio o la modifica, le seguenti informazioni minime devono essere visualizzate sulla torre di accesso mobile e di lavoro ed essere chiaramente visibili da terra:
 - a) il nome e i recapiti del responsabile;
 - b) se la torre è pronta per l'applicazione o meno;
 - c) la classe di carico e il carico uniformemente distribuito;
 - d) se la torre di accesso e lavoro mobile è destinata esclusivamente all'uso in interni
 - e) la data di montaggio.
- 6) per lo smontaggio eseguire a ritroso le fasi descritte nel presente manuale.

ASSEMBLY, ALTERATION AND DISMANTLING

















- 1) the number of people required for assembly, modification and disassembly is up to 2
- 2) the assembly and dismantling methods shall ensure that a person is not required to stand on a platform without principal and intermediate guardrails.
- 3) this assembly system is with 3T (Through The Trapdoor).
- 4) components required for specific configurations: see p. 15/16/17
- 5) after assembly or alteration the following minimum information shall be displayed on the mobile access and working tower and be clearly visible from the ground:
 - a) the name and contact details of the responsible person;
 - b) if the tower is ready for application or not;
 - c) the load class and the uniformly distributed load;
 - d) if the mobile access and working tower is intended for indoors use only; and
 - e) the date of assembly.
- 6) for dismantling, carry out the steps described in this manual in reverse order.

CONTROLLI PRIMA DELL'UTILIZZO

- 1) che la torre mobile di accesso e di lavoro è verticale o necessita di un riadattamento;
- 2) che le ruote siano bloccate dai freni;
- 3) se la torre mobile di accesso e di lavoro è ancora corretta e completa;
- 4) che nessun cambiamento ambientale influenzi l'uso sicuro della torre di accesso mobile;
- 5) gli stabilizzatori, allargatori e/o zavorra sono conformi al manuale di istruzioni.

CHECK BEFORE EACH USE

- 1) that the mobile access and working tower is vertical or needs readjustment;
- 2) that the castors are locked by the brakes;
- 3) whether the mobile access and working tower is still correct and complete;
- 4) that no environmental changes influence safe use of the mobile access tower; and
- 5) the stabilizers, outriggers and/or ballast are in accordance with the instruction manual.

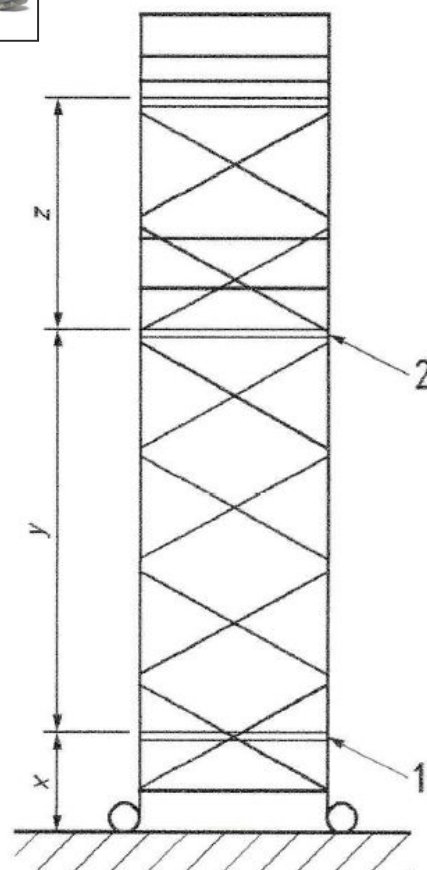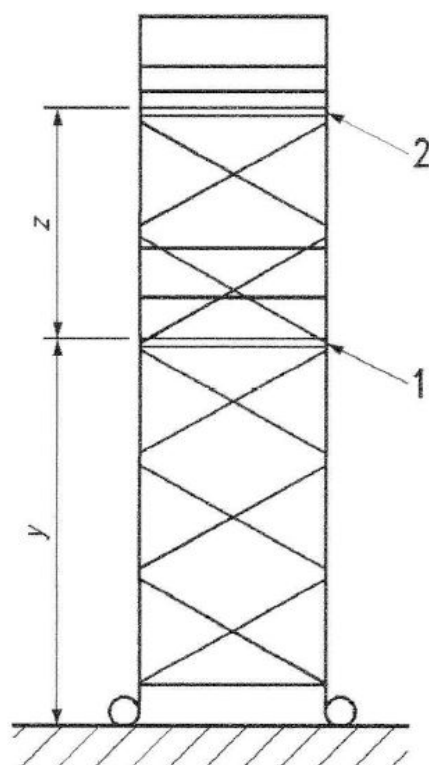

Key

- x $\leq 0,60$ m
- y $\leq 3,40$ m
- z $\leq 2,25$ m $\geq 1,90$ m
- 1 primo piano / first platform
- 2 secondo piano / second platform

NOTA NOTE Gli stabilizzatori sono stati omessi in questa figura per chiarezza.
Stabilizers are omitted from this figure for clarity.

AVVERTENZE

- 1) Non è consentito aumentare l'altezza della piattaforma mediante l'uso di scale, cassoni o altri dispositivi;
- 2) Non salire all'esterno della torre mobile di accesso e di lavoro (salvo ove ciò sia consentito secondo EN 1004-1);
- 3) Le torri mobili di accesso e di lavoro secondo EN 1004-1 non sono progettate per essere sollevate o sospese;
- 4) Le torri mobili di accesso e di lavoro non devono mai essere spostate con materiali o persone su di esse;
- 5) Le torri mobili di accesso e di lavoro devono essere spostate solo con uno sforzo manuale non superiore alla normale velocità di marcia;
- 6) Le torri mobili di accesso e di lavoro devono essere spostate solo su un terreno piano e solido, privo di ostacoli e indicando la pendenza massima consentita;
- 7) lo spostamento deve avvenire con le staffe stabilizzatrici ai quattro angoli e sollevate di 2-3 cm
- 8) Le torri di accesso e di lavoro mobili non sono progettate per essere coperte;
- 9) Le torri di accesso e di lavoro mobili secondo EN 1004-1 non sono progettate per essere utilizzate come mezzo per entrare o uscire da altre strutture, ad es. come torre delle scale;
- 10) Le torri di accesso e di lavoro mobili secondo EN 1004-1 non sono progettate per essere utilizzate come mezzo di protezione dei bordi
- 11) La distanza tra le piattaforme non deve superare i 2,25 m. Tranne la distanza dalla prima piattaforma: max. 3,40 mt.
- 12) Il trabattello dev'essere usato solo per lavori di rifinitura, manutenzione od altri lavori di limitata entità
- 13) Sul trabattello non devono essere installati apparecchi di sollevamento
- 14) Per lavori di durata superiore a giorni 5, se il trabattello non viene spostato, è d'obbligo il sottoponte (Art. 128 del D.lgs 81/08).
- 15) Non usare il trabattello quando è bagnato, con scarpe scivolose per olio, acqua, ecc.: usare scarpe adeguate.
- 16) Non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra il trabattello ed un edificio
- 17) Durante l'accesso agli impalcati, l'operatore può gestire un carico di utensili non superiore ai Kg 35 tenendo sempre presente il carico massimo totale
- 18) La verticalità del trabattello deve essere controllata con livella o pendolino
- 19) La verticalità dovrà essere regolata con le apposite gambe filettate telescopiche, se previste, altrimenti eventuali spessori a cura dell'utilizzatore
- 20) Le ruote del trabattello devono essere saldamente bloccate con cunei da entrambe le parti o frenate se provviste di freno.

WARNINGS

- 1) It is not allowed to extend the height of the platform by the use of ladders, boxes or other devices;
- 2) Do not climb the outside of the mobile access and working tower (except where this is permitted in accordance with EN 1004-1);
- 3) Mobile access and working towers in accordance with EN 1004-1 are not designed to be lifted or suspended;
- 4) Mobile access and working towers shall never be moved with loose materials or persons on it;
- 5) Mobile access and working towers shall only be moved using manual effort not exceeding normal walking speed;
- 6) Mobile access and working towers shall only be moved on flat and solid ground without obstacles and stating the maximum permitted slope;
- 7) Mobile access and working towers shall only be moved with stabilizers to the four corners of the base, but raised 2/3 cm from the ground;
- 8) Mobile access and working towers are not designed to be sheeted;
- 9) Mobile access and working towers in accordance with EN 1004-1 are not designed to be used as a means to enter or exit other structures, e.g. as a stair tower;
- 10) Mobile access and working towers in accordance with EN 1004-1 are not designed to be used as a means of edge protection
- 11) Distance between platforms shall not exceed 2,25m. Except the distance to the first platform: max. 3,40m.
- 12) Mobile access and working towers must be used only for trimmings, maintenance or other little works. Its max capacity is Kg200/sqm;
- 13) Do not put lifters over the scaffold frame or over the platforms;
- 14) For works lasting more than 5 days, if the scaffolding is not moved, the level underneath is compulsory;
- 15) Do not use the scaffold when wet and with slippy shoes. Use suitable shoes;
- 16) Do not use the scaffold as a bridge base to reach a building.
- 17) When accessing or working on scaffolds, a user can lift loads not over 35 kilos (e.g. tools), keeping in mind the max total load;
- 18) Verticality has to be verified by the user with a level or a plumb line;
- 19) The verticality of the scaffolding must be adjusted with the special telescopic threaded legs, if provided, otherwise any thicknesses must be provided by the user;
- 20) Block the scaffold through braked wheels before use.

Ove il trabattello non rientrasse nell'ambito delle normative europee sarà obbligatorio l'ancoraggio come da D.Lgs n°81/08 art.140 comma 4.

If the scaffold does not comply to European Standards, local laws will be applied.

NORME ITALIANE

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Sezione VI Ponteggi Movibili - Art. 140 Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

Quando il trabattello non rientra nella conformità alle normative europee:


- 1) ancoraggio alla parete obbligatorio ogni 4 m al piano
- 2) i piani intermedi di passaggio devono essere provvisti di fermapiede
- 3) l'altezza massima consentita è di:
m8,13 al piano

When the scaffolding does not comply with European Standards:

- 1) the scaffold must be secured to the building every about 4.0 m
- 2) the intermediate platforms of passage must be equipped with a toeboard.
- 3) the maximum height allowed:
8.13m to the platform

**esempi
commerciali**

**commercial
examples**

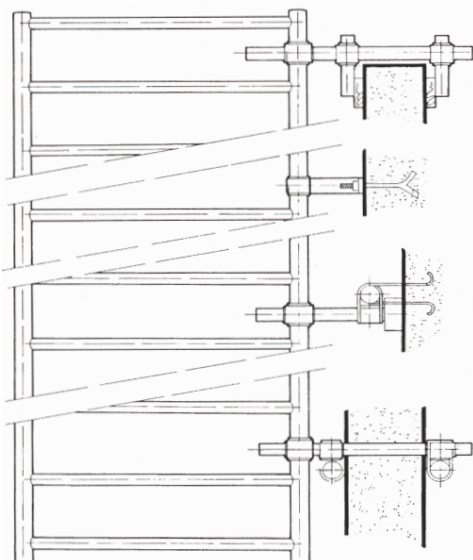

**MODELLO DISPONIBILE
SU RICHIESTA**



**MODEL AVAILABLE
ON REQUEST**

Descrizione	Pag.	Page	Description
SISTEMI DI CONNESSIONE DEGLI ELEMENTI	10/11/12		ELEMENT CONNECTION SYSTEMS
POSIZIONAMENTO E REGOLAZIONI ELEMENTI	13/14		POSITIONING AND ADJUSTMENTS ELEMENTS
COMPONENTI	15/16/17		COMPONENTS
CONFIGURAZIONI	18		CONFIGURATIONS
FASI DI MONTAGGIO MODULO «A» H m0,95	19/20		MODULE «A» ASSEMBLY STEPS H 0.95m
FASI DI MONTAGGIO MODULI EXTRA «A» per tutte le altezze	21		MODULES EXTRA «A» ASSEMBLY STEPS for all heights
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+D2» o «A+D3» H m1,25 o 1,55	22		MODULES «A+D2» or «A+D3» ASSEMBLY STEPS H 1.25 or 1.55m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B» H m2,73	23/24/25		MODULES «A+B» ASSEMBLY STEPS H 2.73m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+D2» H m3,33	26/27		MODULES «A+B+D2» ASSEMBLY STEPS H 3.33m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+D3» H m3,63	28/29		MODULES «A+B+D3» ASSEMBLY STEPS H 3.63m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+E» H m4,23	30/31/32		MODULES «A+B+E» ASSEMBLY STEPS H 4.23m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+C» H m4,83	33/34/35		MODULES «A+B+C» ASSEMBLY STEPS H 4.83m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+D3+E» H m5,13	36/37/38/39		MODULES «A+B+D3+E» ASSEMBLY STEPS H 5.13m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+C+D2» H m5,43	40/41/42/43		MODULES «A+B+C+D2» ASSEMBLY STEPS H 5.43m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+C+D3» H m5,73	44/45/46/47		MODULES «A+B+C+D3» ASSEMBLY STEPS H 5.73m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+C+E» H m6,33	48/49/50/51/ 52		MODULES «A+B+C+E» ASSEMBLY STEPS H 6.33m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+2C» H m6,93	53/54/55/56/ 57		MODULES «A+B+2C» ASSEMBLY STEPS H 6.93m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+C+D3+E» H m7,23	58/59/60/61/ 62/63		MODULES «A+B+C+D3+E» ASSEMBLY STEPS H 7.23m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+2C+D2» H m7,53	64		MODULES «A+B+2C+D2» ASSEMBLY STEPS H 7.53m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+2C+D3» H m7,83			MODULES «A+B+2C+D3» ASSEMBLY STEPS H 7.83m
FASI DI MONTAGGIO MODULI «A+B+D3+3E» H m8,13	65		MODULES «A+B+D3+3E» ASSEMBLY STEPS H 8.13m
Schema Configurazioni	66/67		Configurations
VERIFICHE PERIODICHE	68		PERIODIC INSPECTIONS

J) fascette di fissaggio spalle


J) Locking pin of frames

Dopo il
collegamento
fra spalle

01
estrarre (J) dal
foro (1)

02
spostare (J) al
foro (2)

03
inserire (J) nel
foro (2)

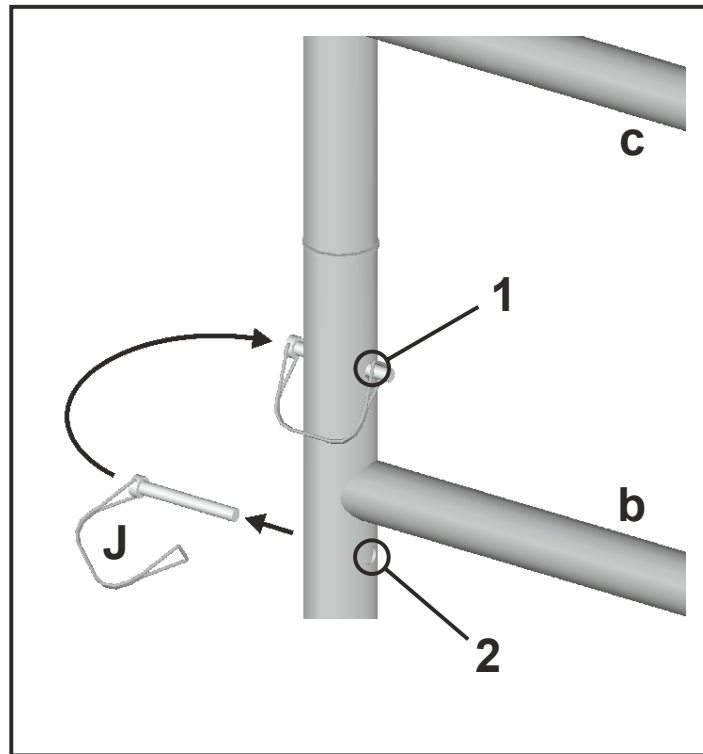

b) spalla inferiore
c) spalla superiore

after the
connection
frames

01
Pull out of (J)
from hole (1)


02
Sliding of (J)
towards (2)

03
Inserting of (J)
into hole (2)

b) inferior frame
c) superior frame

G) Ganci traverse diagonali e orizzontali

G) Horizontal and diagonal crossbar hooks



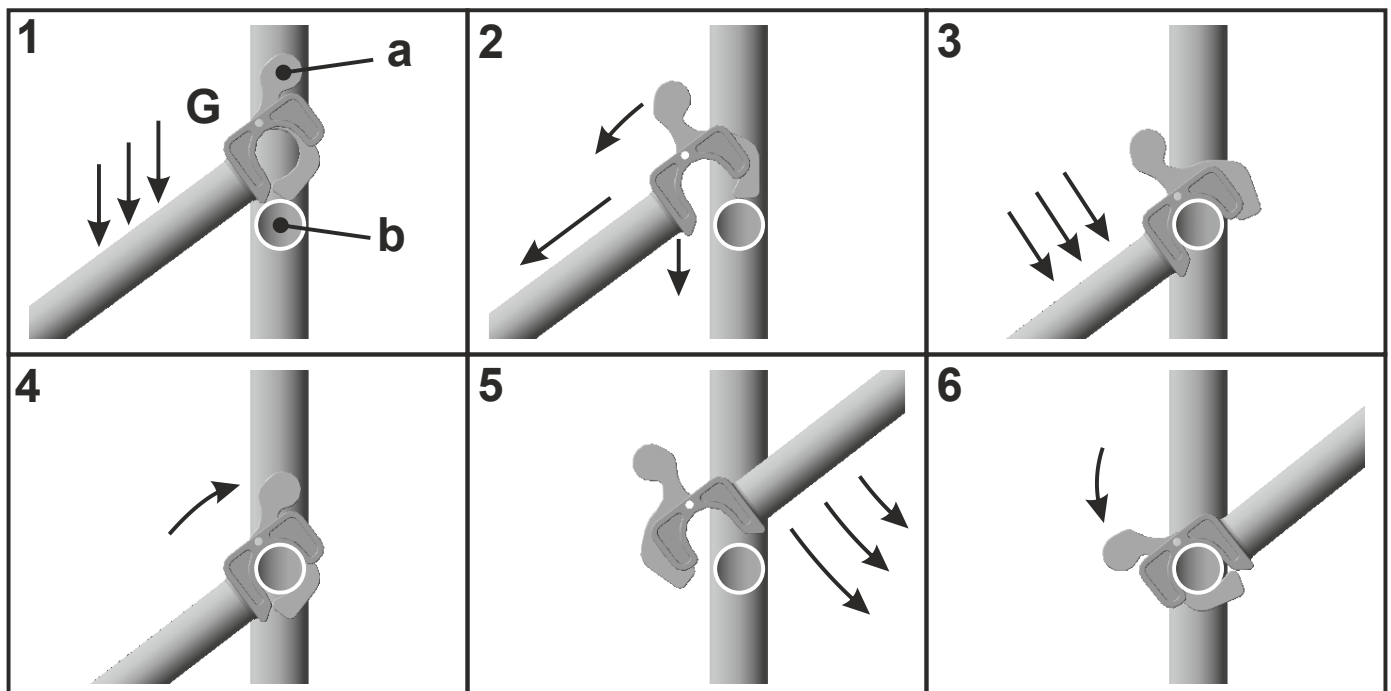


a) Pulsante di bloccaggio/sbloccaggio
b) Piolo spalla

a) Locking click
b) rung frame

S) Staffe
S1) Prolunga
M) Morsetti

S) Stabilisers
S1) Extension
M) clamps

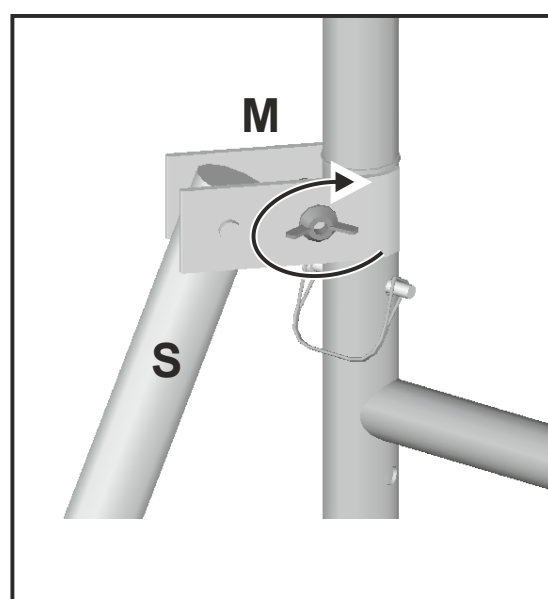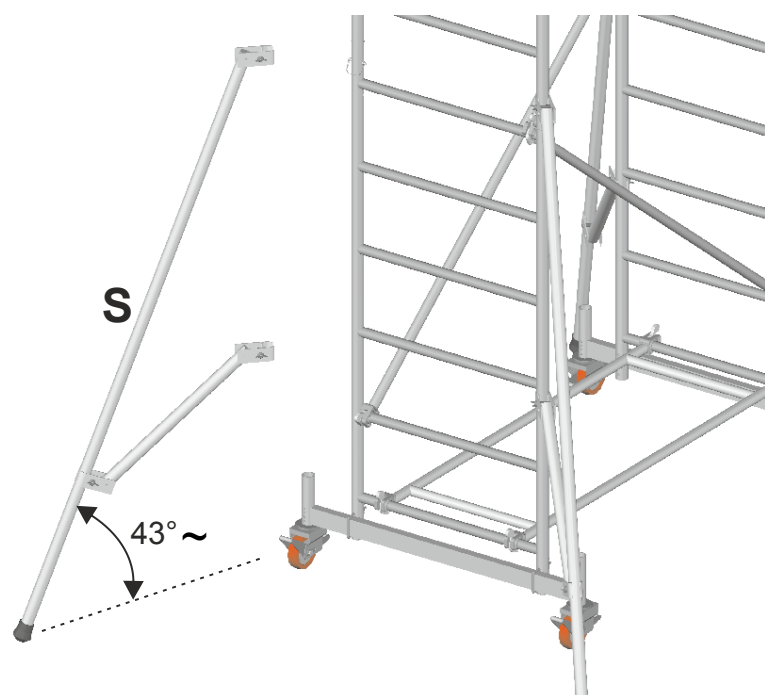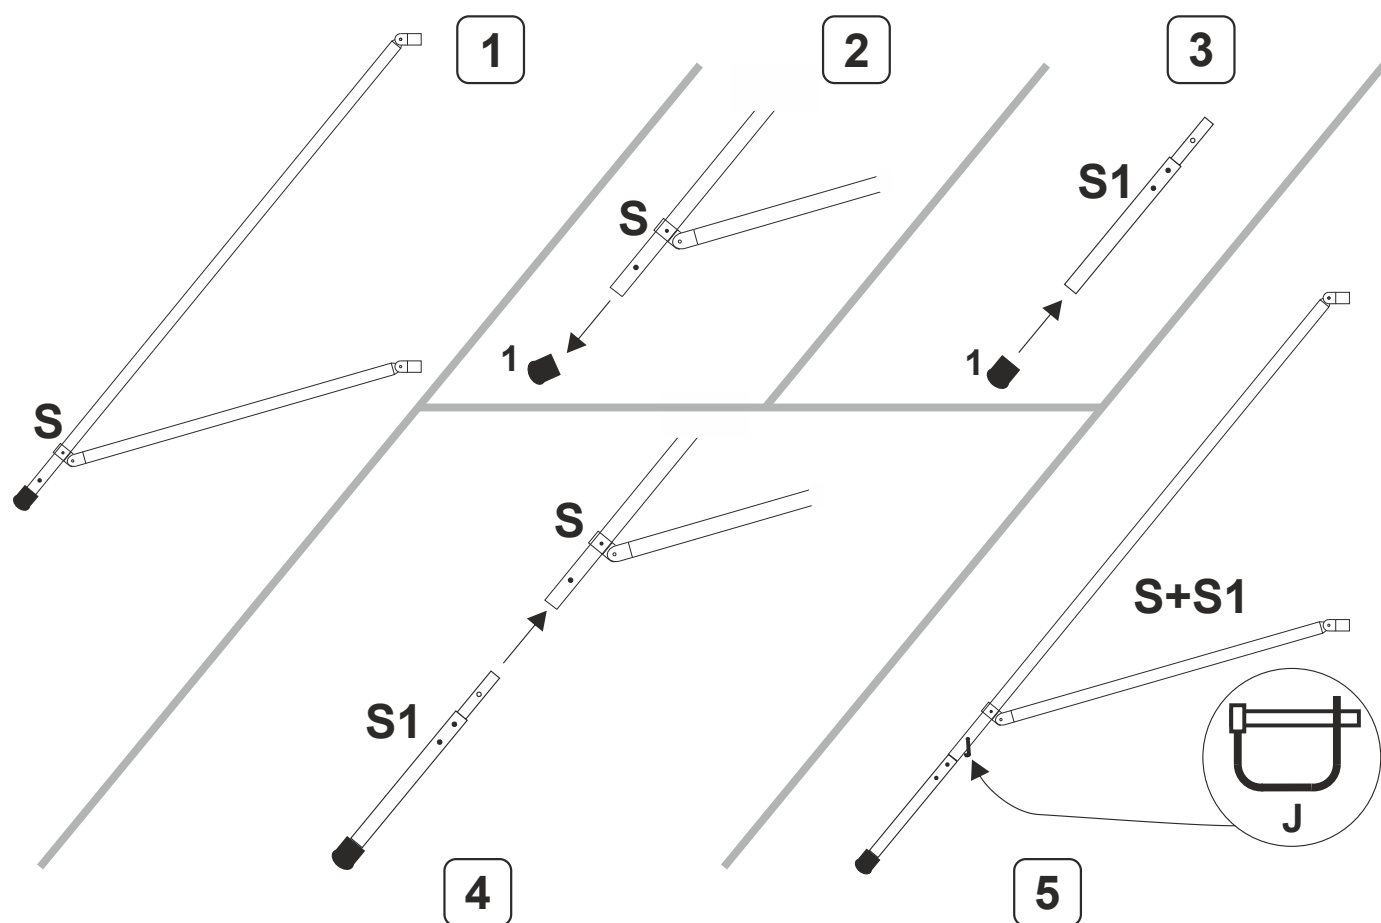


serrare con la sola forza della mano

tighten by hand only



**Z) Levetta antivento piani
di calpestio**

**Z) Windlock clip for
working platforms**

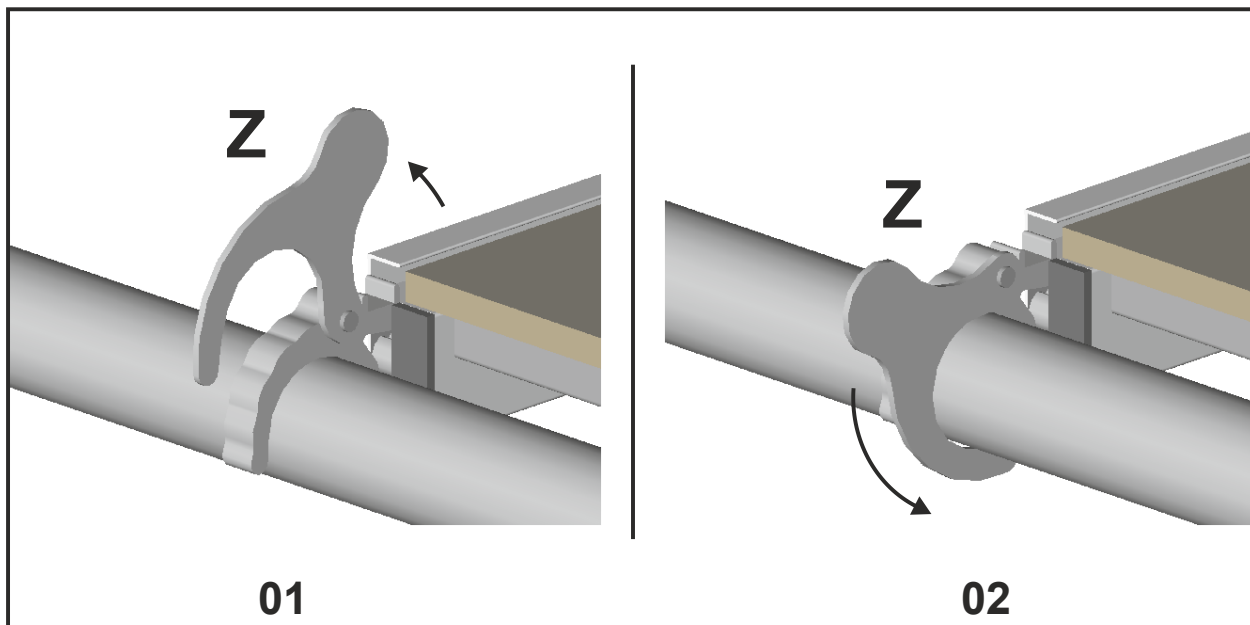

**K) Parapetti
M) Morsetti
W) Zavorre
H) Uncini**

**K) Railings
M) clamps
W) Ballast
H) Hook**

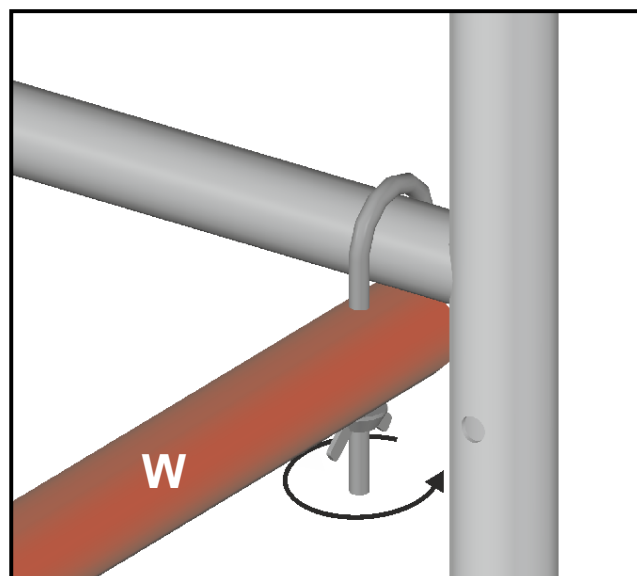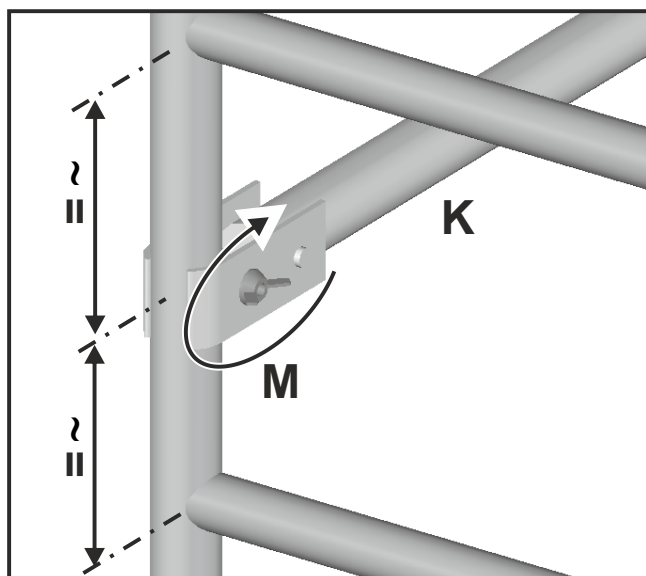

serrare con la sola forza della mano



tighten by hand only

POSIZIONAMENTO E REGOLAZIONI

POSITIONING AND ADJUSTMENTS



R) Ruote
r1) Freno
I) Gambe forate opzionali
J) Fascette

R) Castors
r1) Brake
I) Legs optional with holes
J) Pin

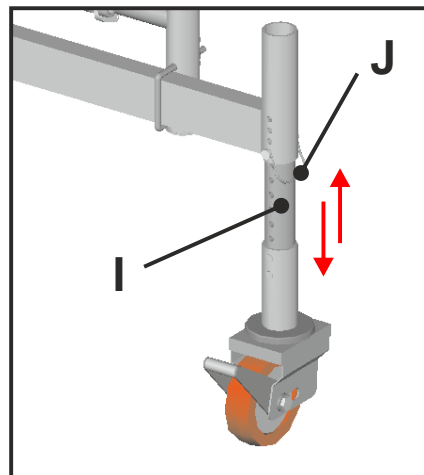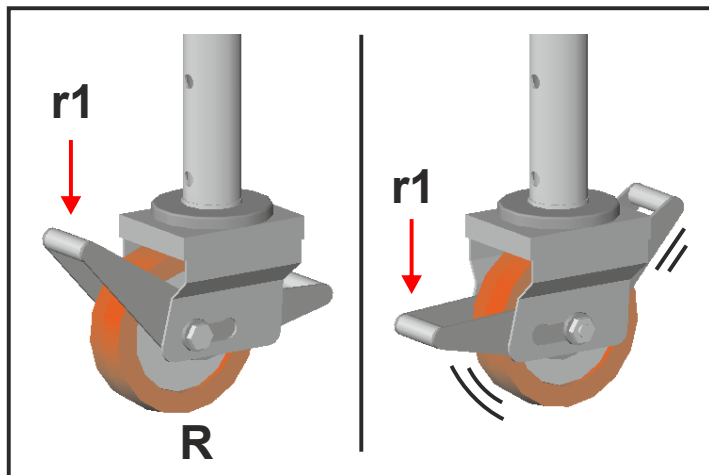

S) Staffe stabilizzatrici

S) Stabilisers

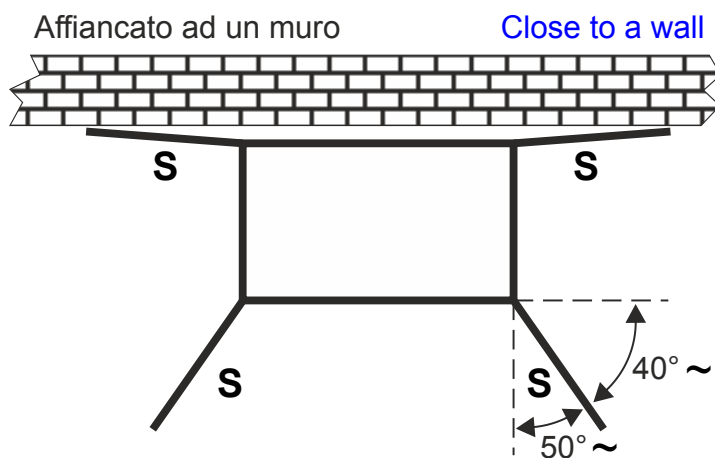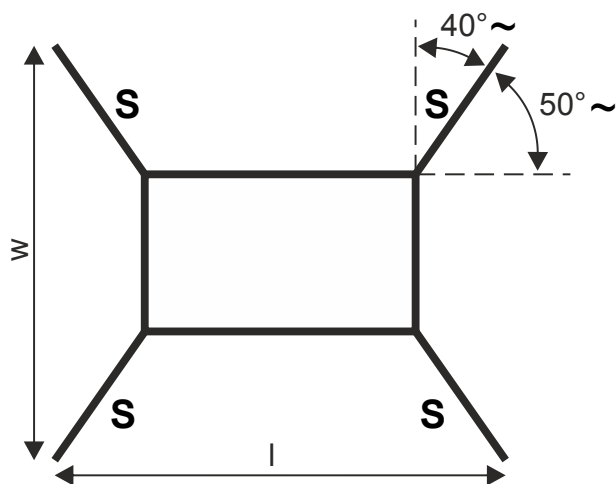


		all'esterno	outdoor	all'interno	indoor
w	l	h al piano platform h	h totale total h	h al piano platform h	h totale total h
m		fino a m up to m	m	fino a m up to m	m
3,19 x 3,57		2,73	3,81	2,73	3,81
3,19 x 3,57		3,63	4,71	3,63	4,71
3,81 x 4,10		5,13	6,21	5,13	6,21
3,81 x 4,10		6,33 *	7,41	6,33	7,41
3,81 x 4,10		7,24 *	8,31	7,24	8,31

* Utilizzo obbligatorio di zavorra
da 13 daN per ogni montante:
n°4 (W) (vedi pag.12)

* Ballast is compulsory
13 daN for each angle:
n°4 (W) (see p.12)

D) Traverse Diagonali


D) Diagonal Braces

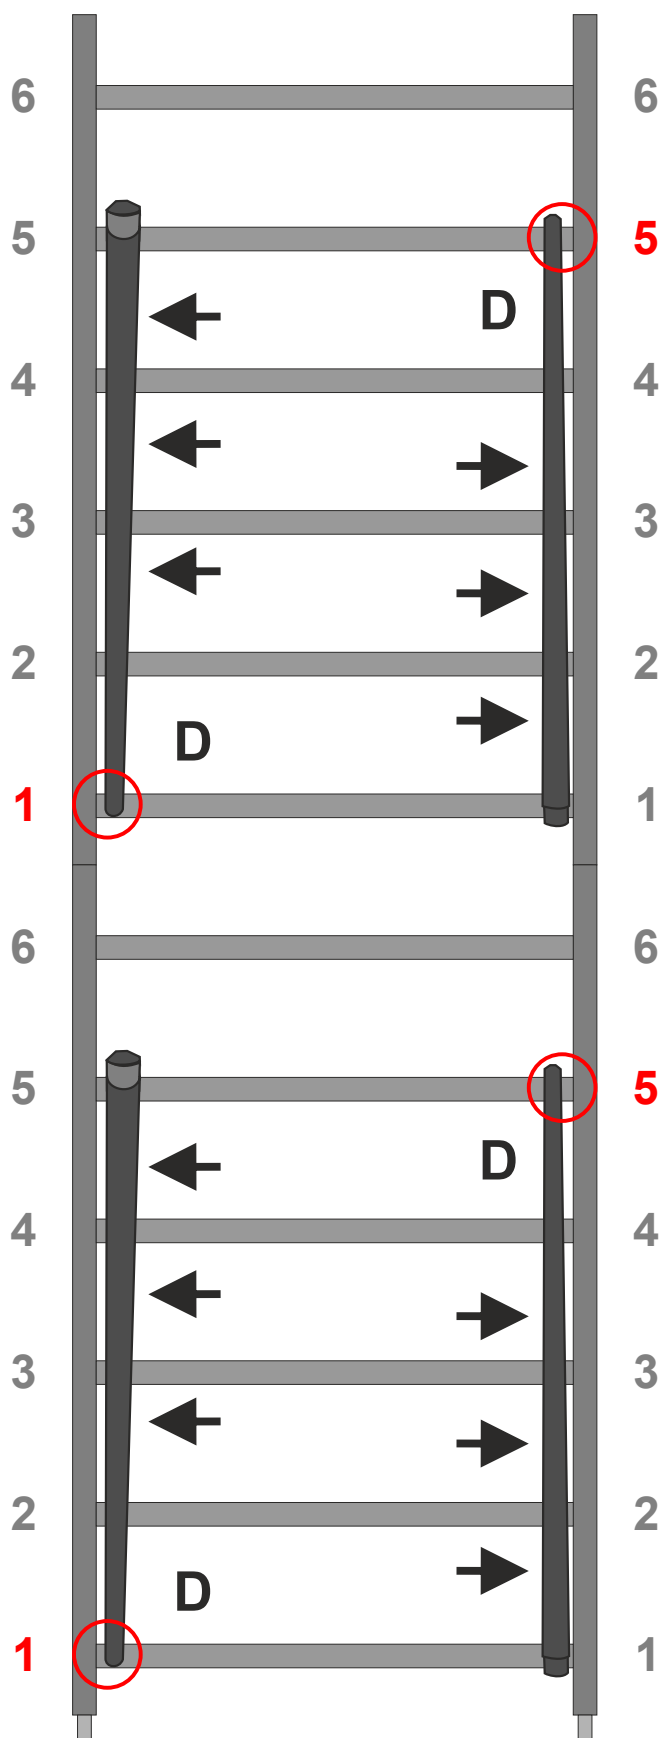

MODULO «A»

MODULE «A»


n°	Descrizione	Description	Riferimento	Reference
2	Spalle Base 6gr	6 rungs Base frames	A	
4	Ruote	Castors	R	
2	Traverse diagonali	Diagonal braces	D	
2	Traverse orizzontali	Horizontal braces	O	
1	Telaio	Base structure	T	
1	Piano con botola	Platform with trapdoor	P	
4	Staffe piccole "opzionali"	Small stabilisers "optional"	S2	

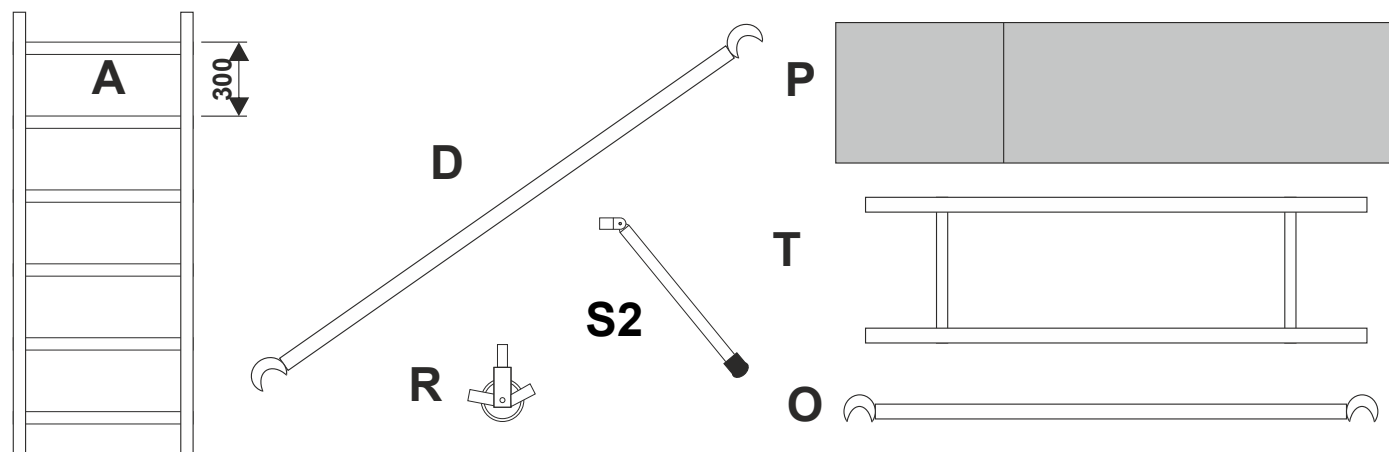

MODULO «B»

MODULE «B»


n°	Descrizione	Description	Riferimento	Reference
2	Spalle terminali 5 gr	5 rungs end frames	B	
2	Traverse diagonali	Diagonal braces	D	
2	Traverse orizzontali	Horizontal braces	O	
2	Allargatori di base	Base wideners	H	
1	Kit Fermapiedi 2 lunghi e 2 corti	Kit 2 long and 2 short toeboards	U - V	
4	Staffe con prolunghe	Stabilisers with extensions	S + S1	
1	Spine e Busta con bulloni	Pins and Package with bolts	J	

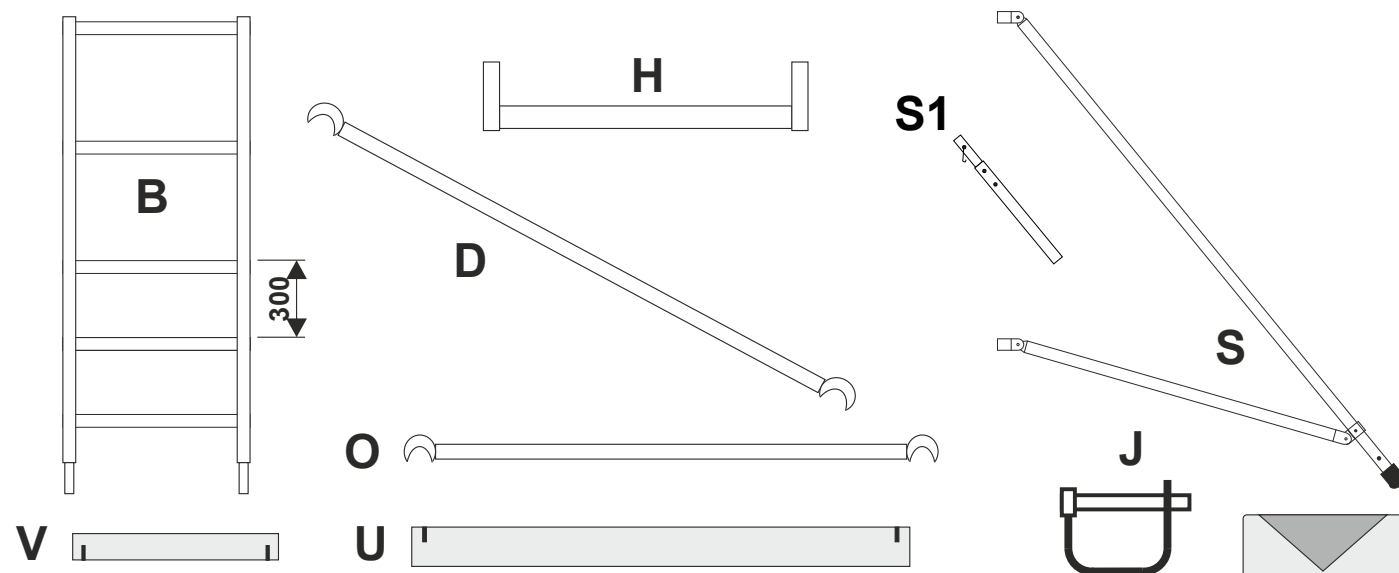

MODULO «C»

MODULE «C»


n°	Descrizione	Description	Riferimento	Reference
2	Spalle intermedie 7 gr	7 rungs intermediate frames	C	
2	Traverse diagonali	Diagonal braces	D	
2	Traverse orizzontali	Horizontal braces	O	
2	Parapetti con morsetti	Handrails with clamps	K	
1	Piano con botola	Platform with trapdoor	P	
1	Busta con 4 spine di fissaggio	Package with 4 pins	J	

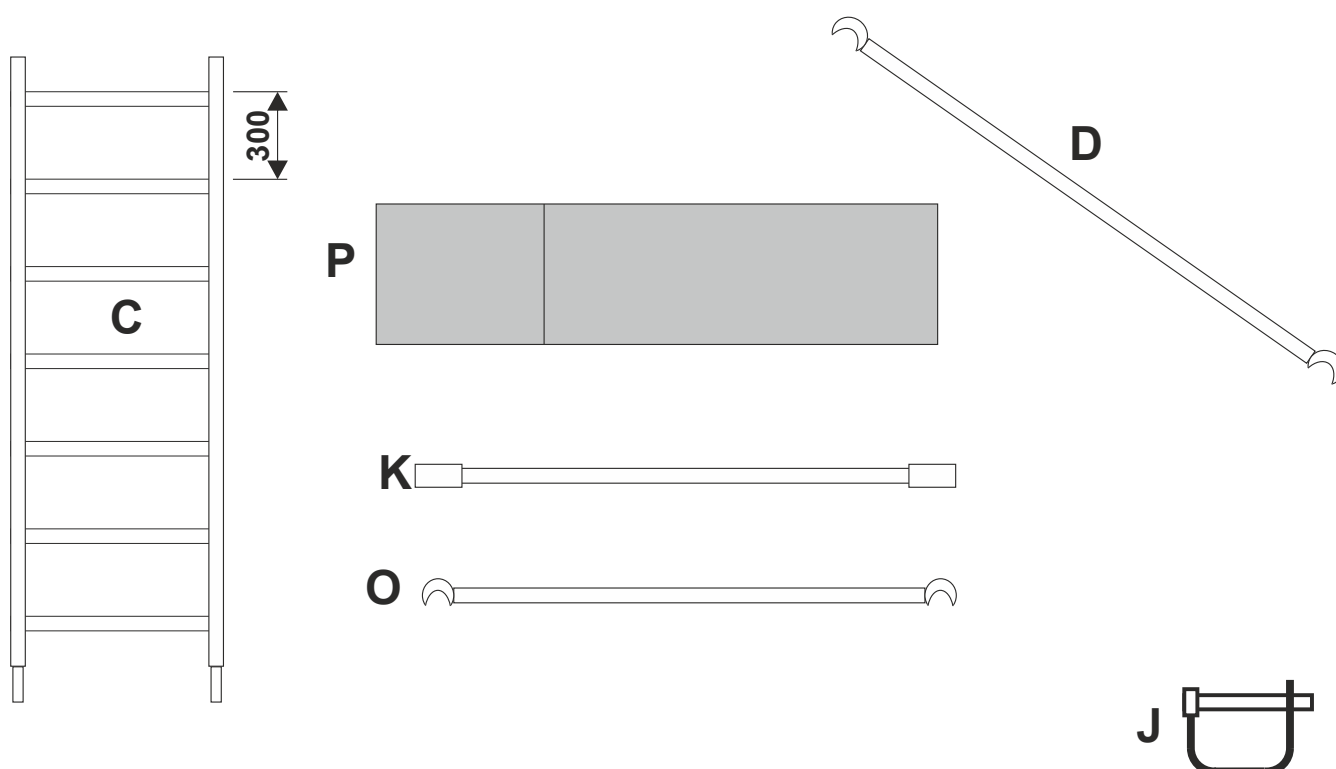

MODULO «D2» o «D3»

MODULE «D2» or «D3»


n°	Descrizione	Description	Riferimento	Reference
2	Spalle intermedie 2 gr	2 rungs intermediate frames	D2	
2	Spalle intermedie 3 gr	3 rungs intermediate frames	D3	
1	Busta con 4 spine di fissaggio	Package with 4 pins	J	

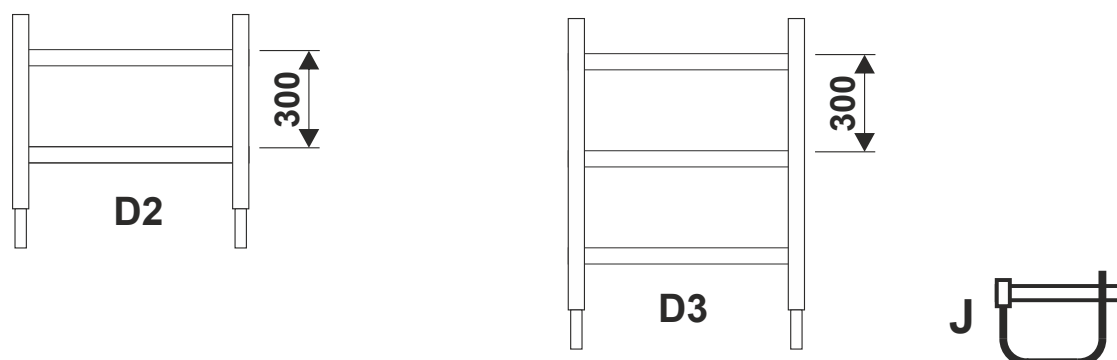

MODULO «E»

MODULE «E»


n°	Descrizione	Description	Riferimento	Reference
2	Spalle intermedie 5 gr	5 rungs intermediate frames	E	
2	Traverse diagonali	Diagonal braces	D	
2	Traverse orizzontali	Horizontal braces	O	
2	Parapetti con morsetti	Handrails with clamps	K	
1	Piano con botola	Platform with trapdoor	P	
1	Busta con 4 spine di fissaggio	Package with 4 pins	J	

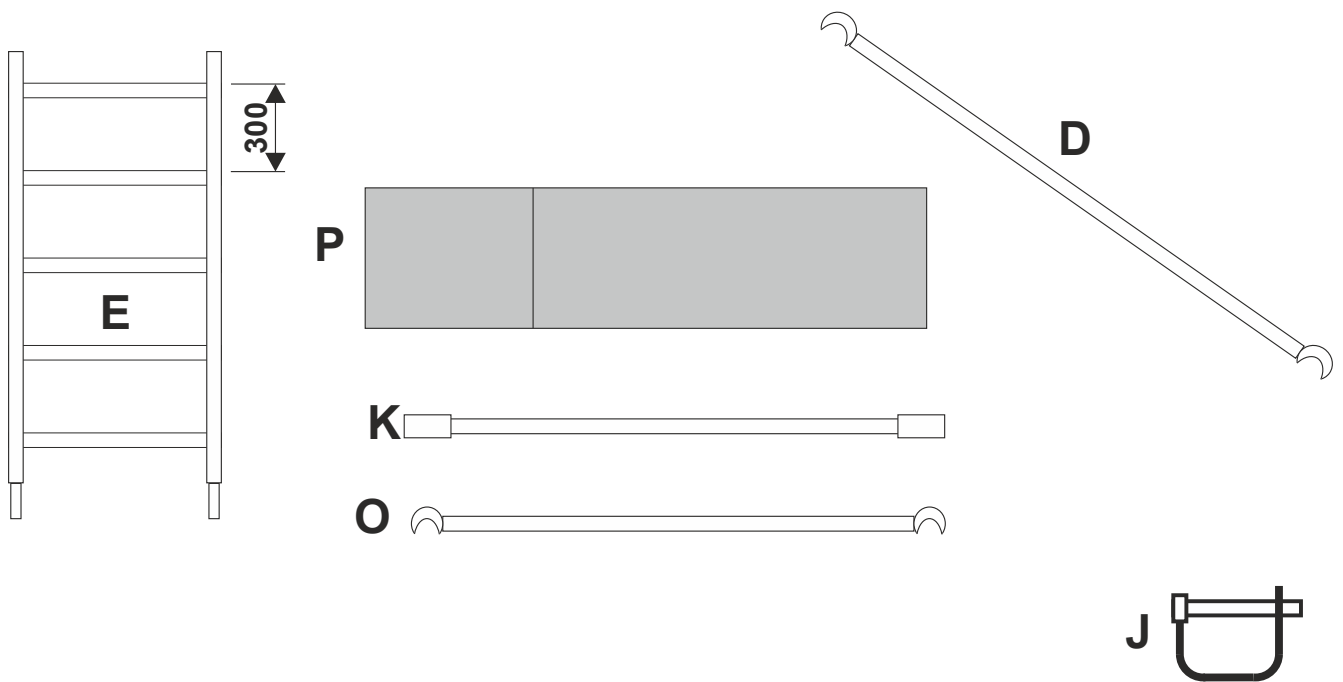

Elementi aggiuntivi o opzionali

Additional or optional elements

Descrizione	Description	Riferimento	Reference
Zavorra Kg 11	Ballast Kg 11	W	
Set 4 livellatori opzionali	Set n.4 optional levellers	I	
Piano con botola	Platform with trapdoor	P	
Kit Fermapiedi 2 lunghi e 2 corti	Kit 2 long and 2 short toeboards	U - V	

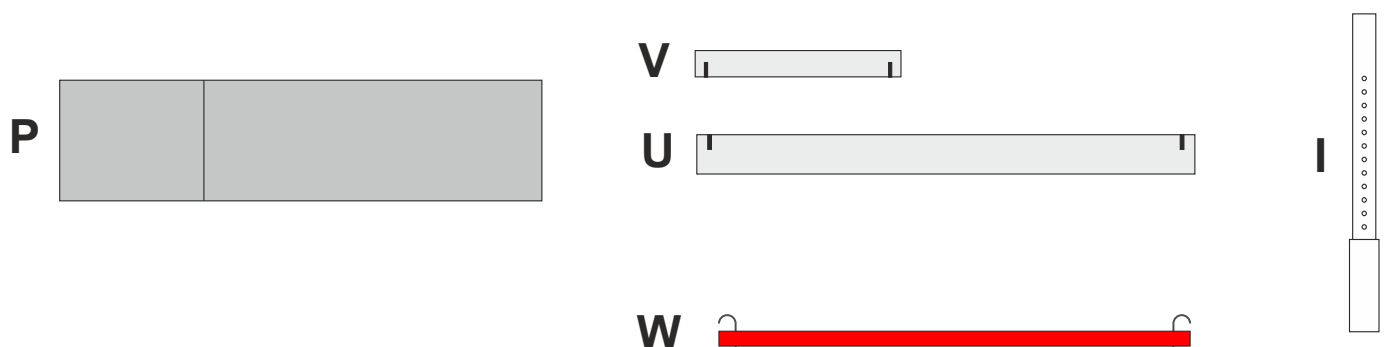

LISTA COMPONENTI

COMPONENTS LIST

h al piano platform h		Riferimento															Reference		
		R	A	B	C	D2	D3	E	T	H	P	U/V	D	O	K	S/S1	W		
0,95		4	2						1		1		2	2					
1,25		4	2			2			1		1		2	2					
1,55		4	2				2		1		1		2	2					
2,73		4	2	2					1	2	1	2+2	4	4		4			
3,33		4	2	2		2			1	2	1+(1)	2+2	4	4		4			
3,63		4	2	2			2		1	2	2	2+2	4	4		4			
4,23		4	2	2				2	1	2	2	2+2	6	6	2	4			
4,83		4	2	2	2				1	2	2	2+2	6	6	2	4			
5,13		4	2	2			2	2	1	2	2	2+2	6	6	2	4			
5,43		4	2	2	2	2			1	2	2	2+2	6	6	2	4			
5,73		4	2	2	2		2		1	2	3	2+2	6	6	2	4			
6,33		4	2	2	2			2	1	2	3	2+2	8	8	4	4			
6,33	esterno outdoor	4	2	2	2			2	1	2	3	2+2	8	8	4	4	2		
6,93		4	2	2	4				1	2	3	2+2	8	8	4	4			
6,93	esterno outdoor	4	2	2	4				1	2	3	2+2	8	8	4	4	4		
7,23		4	2	2	2		2	2	1	2	3	2+2	8	8	4	4			
7,23	esterno outdoor	4	2	2	2		2	2	1	2	3	2+2	8	8	4	4	5		
7,53	ita	4	2	2	4	2			1	2	3	2+2	8	8	4	4			
7,83	ita	4	2	2	4		2		1	2	3	2+2	8	8	4	4			
8,13	ita	4	2	2			2	6	1	2	4	2+2	10	10	6	4			

Istruzioni per le seguenti configurazioni


Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

modulo «A»
m0,95

module «A»
/0.95m

Platform
height

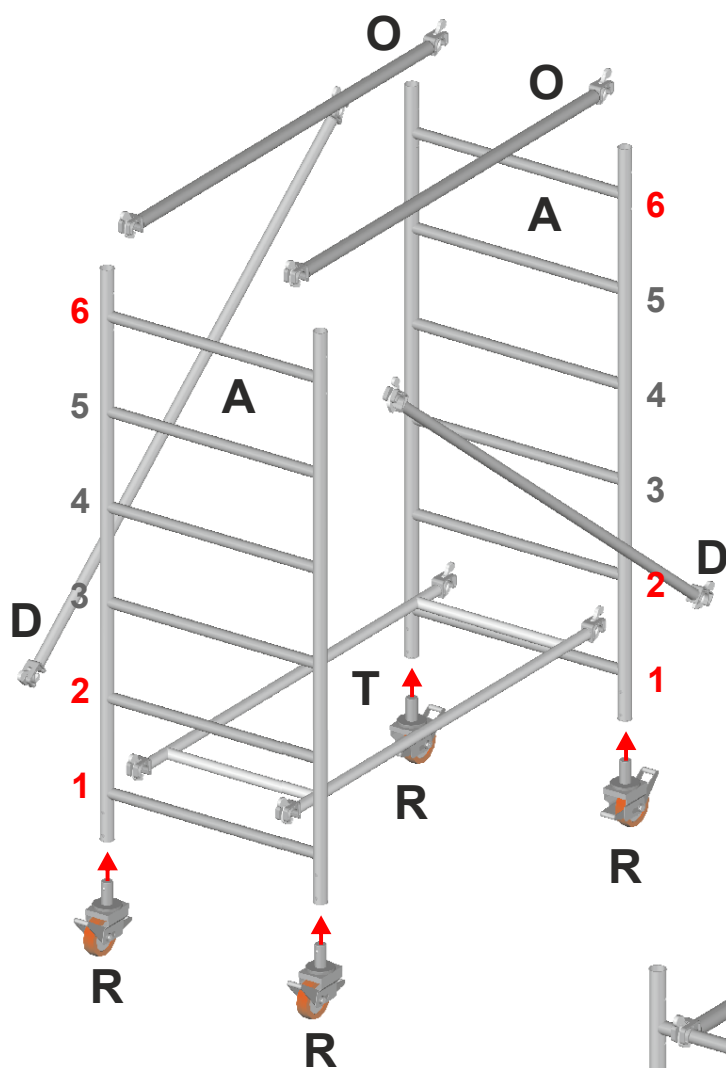


01

vedi Pag.10G
see P.10G

02

vedi Pag.12Z
see P.12Z

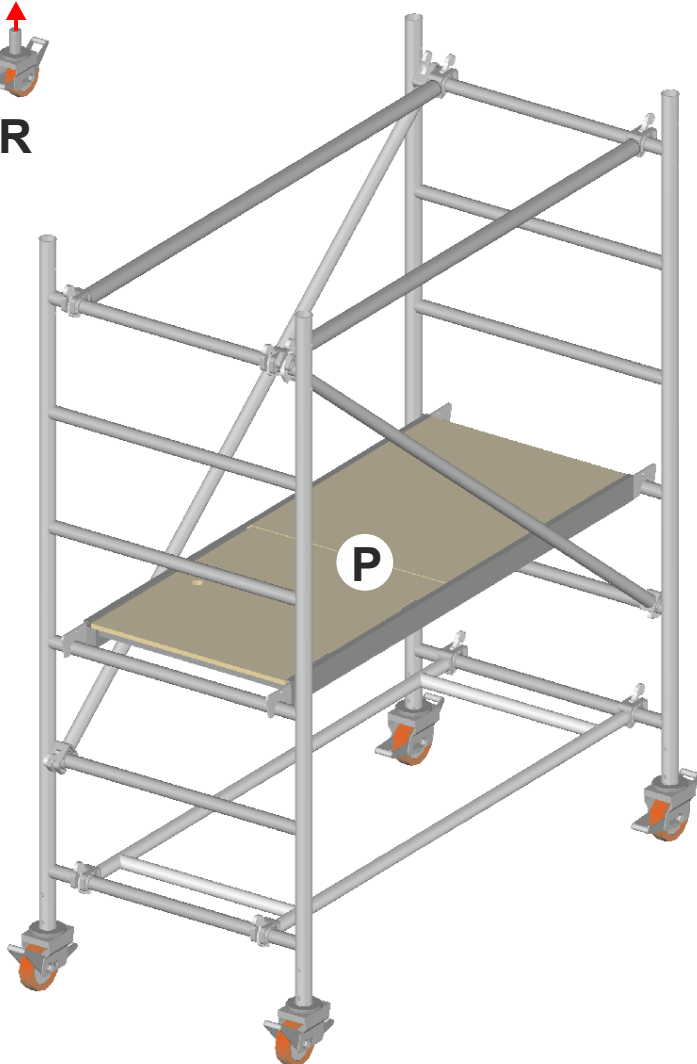

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


modulo «A»
m0,95

module «A»
0.95m


Platform
height

03

vedi Pag.12/13
see P.12/13

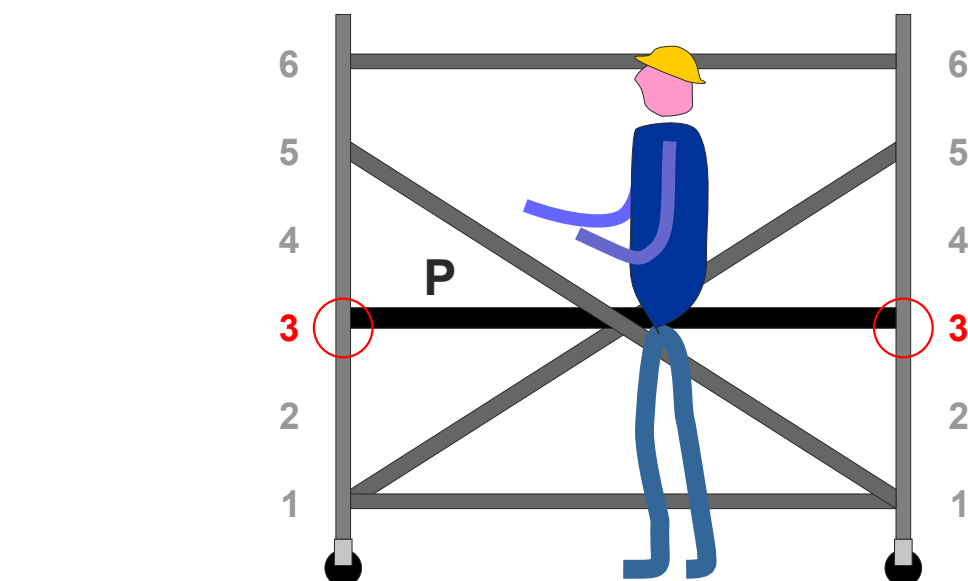

04

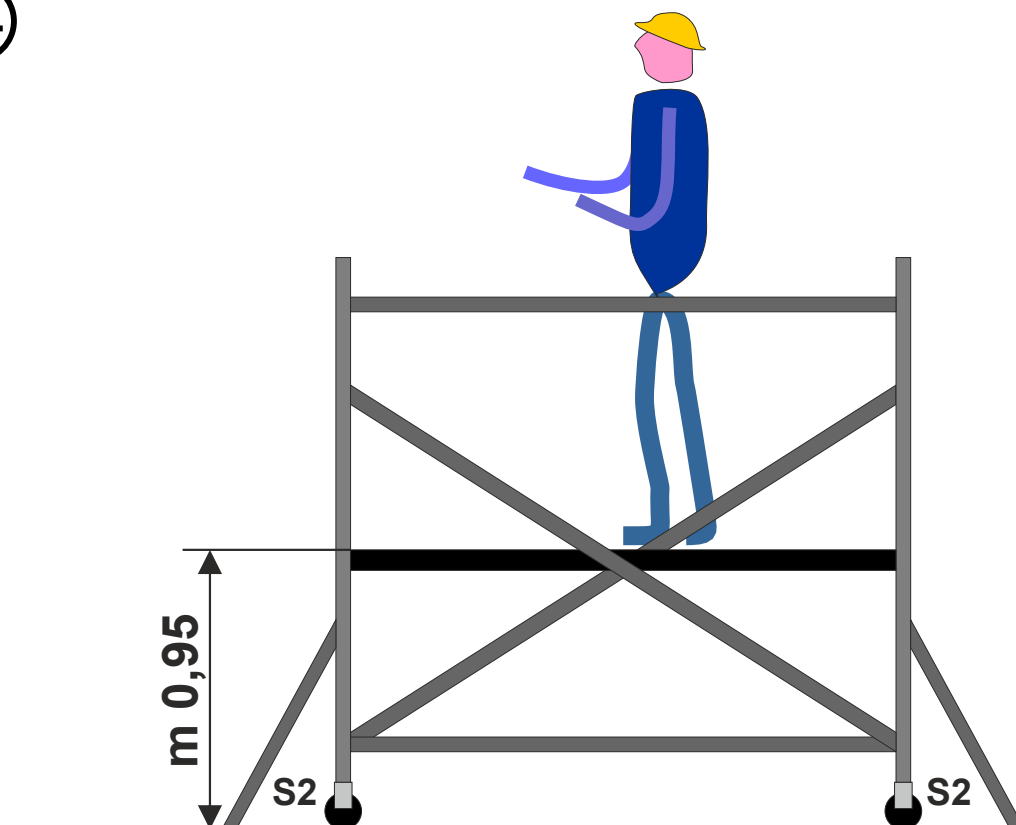

Elementi opzionali:
Optional components: 4S2

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano



moduli extra «A»
tutte le altezze

extra modules «A»
all heights

Platform
height

05

vedi Pag.10 J
see P.10 J

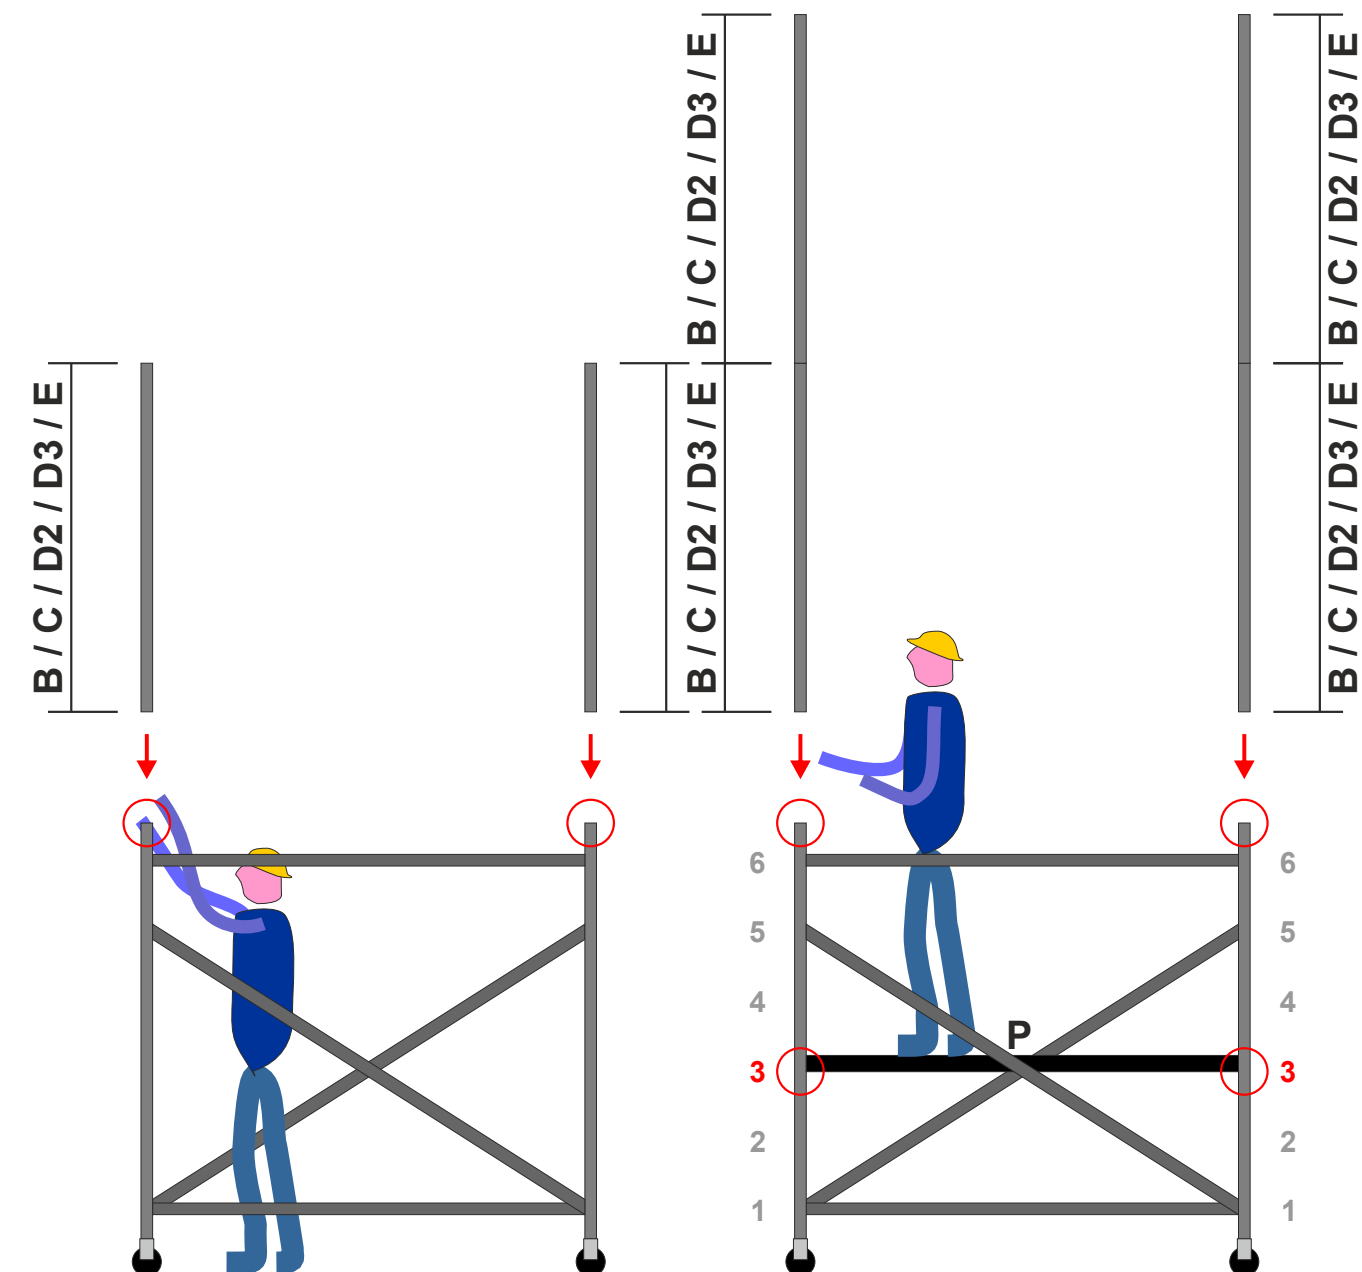

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations


Altezza
al piano

moduli «A+D2» o «A+D3»
m1,25 o m1,55

modules «A+D2» or «A+D3»
1.25m or 1.55m

Platform
height

06 vedi Pag.10/12/14
see P.10/12/14

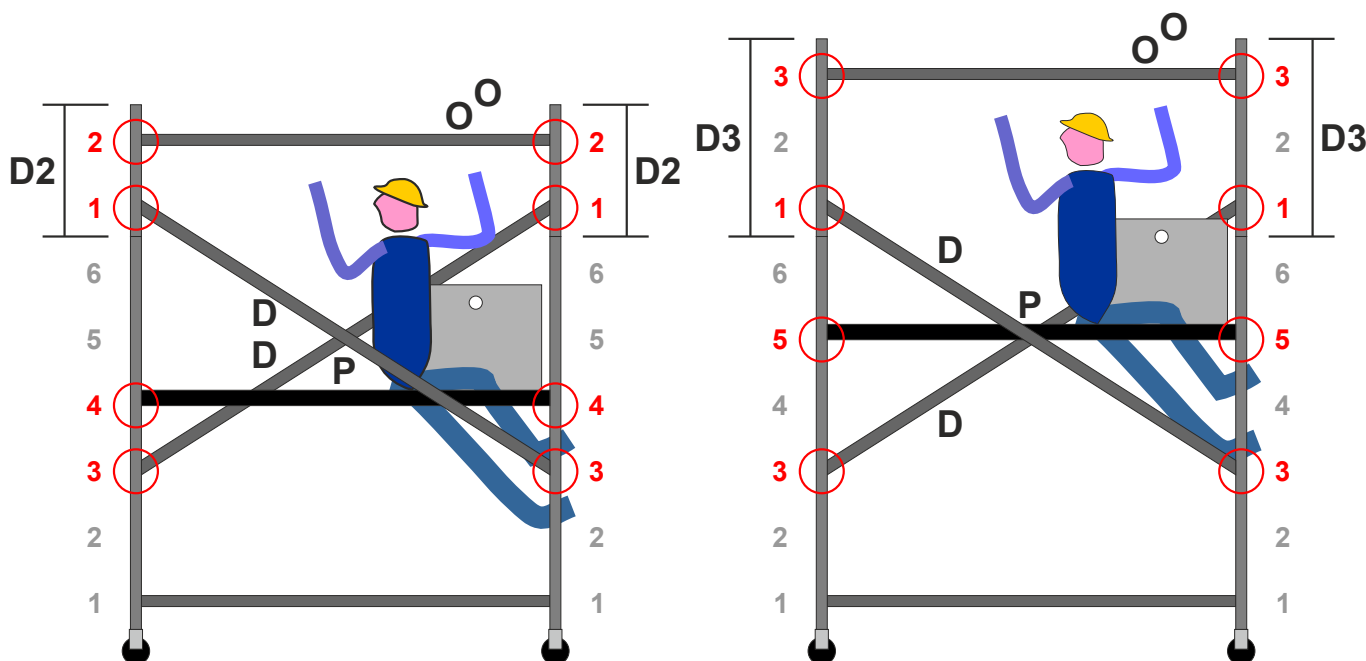


metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)



07

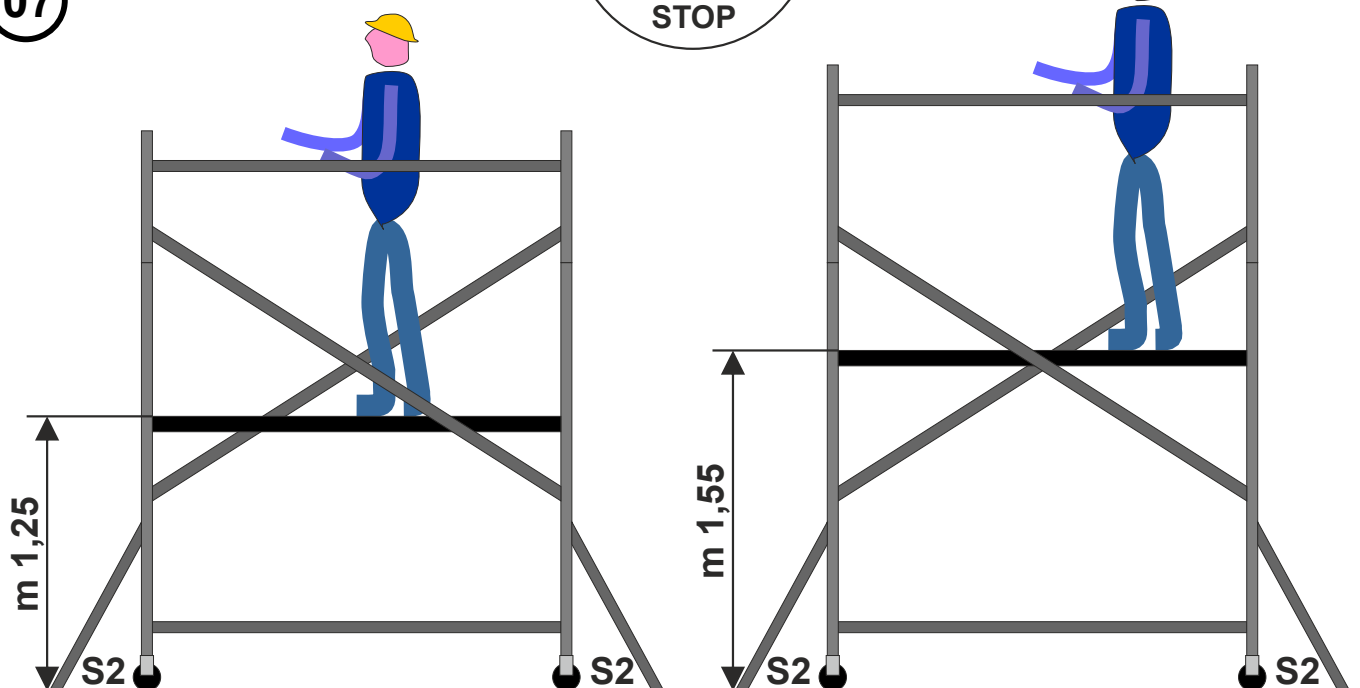

Elementi opzionali:
Optional components: **4S2**

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations


Altezza
al piano

moduli «A+B»
m2,73

modules «A+B»
2.73m


Platform
height

08

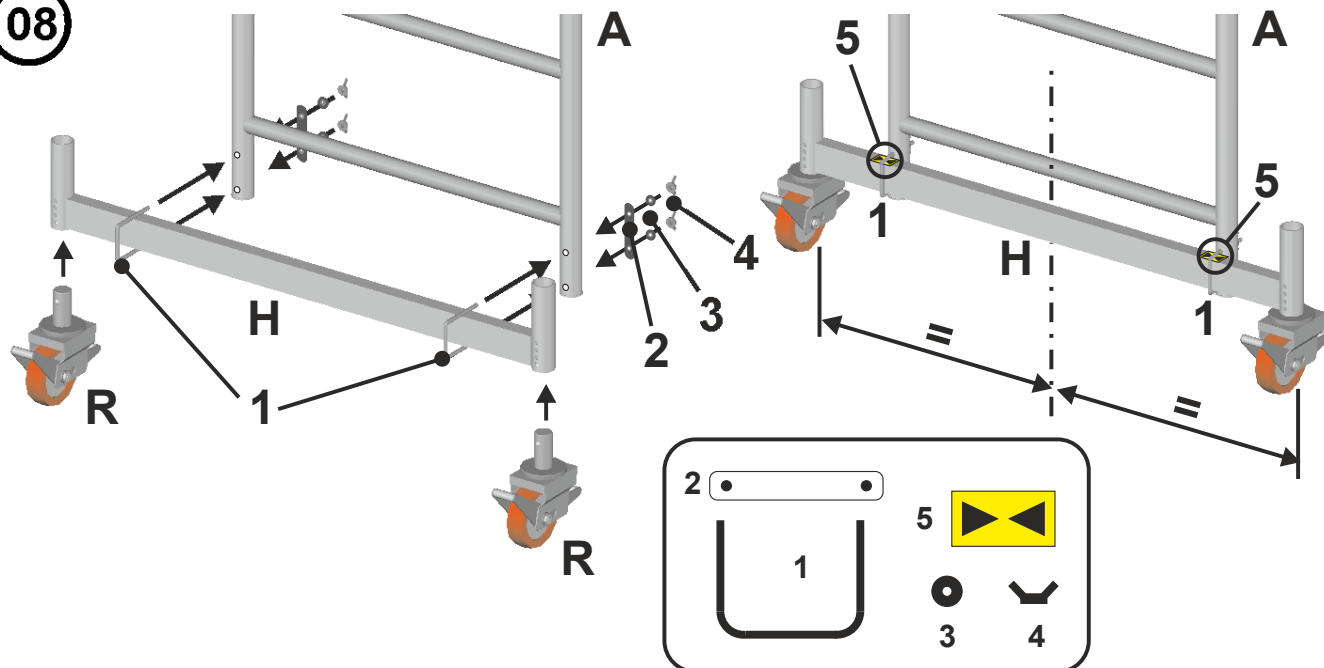

09

vedi Pag.11/13
see P.11/13

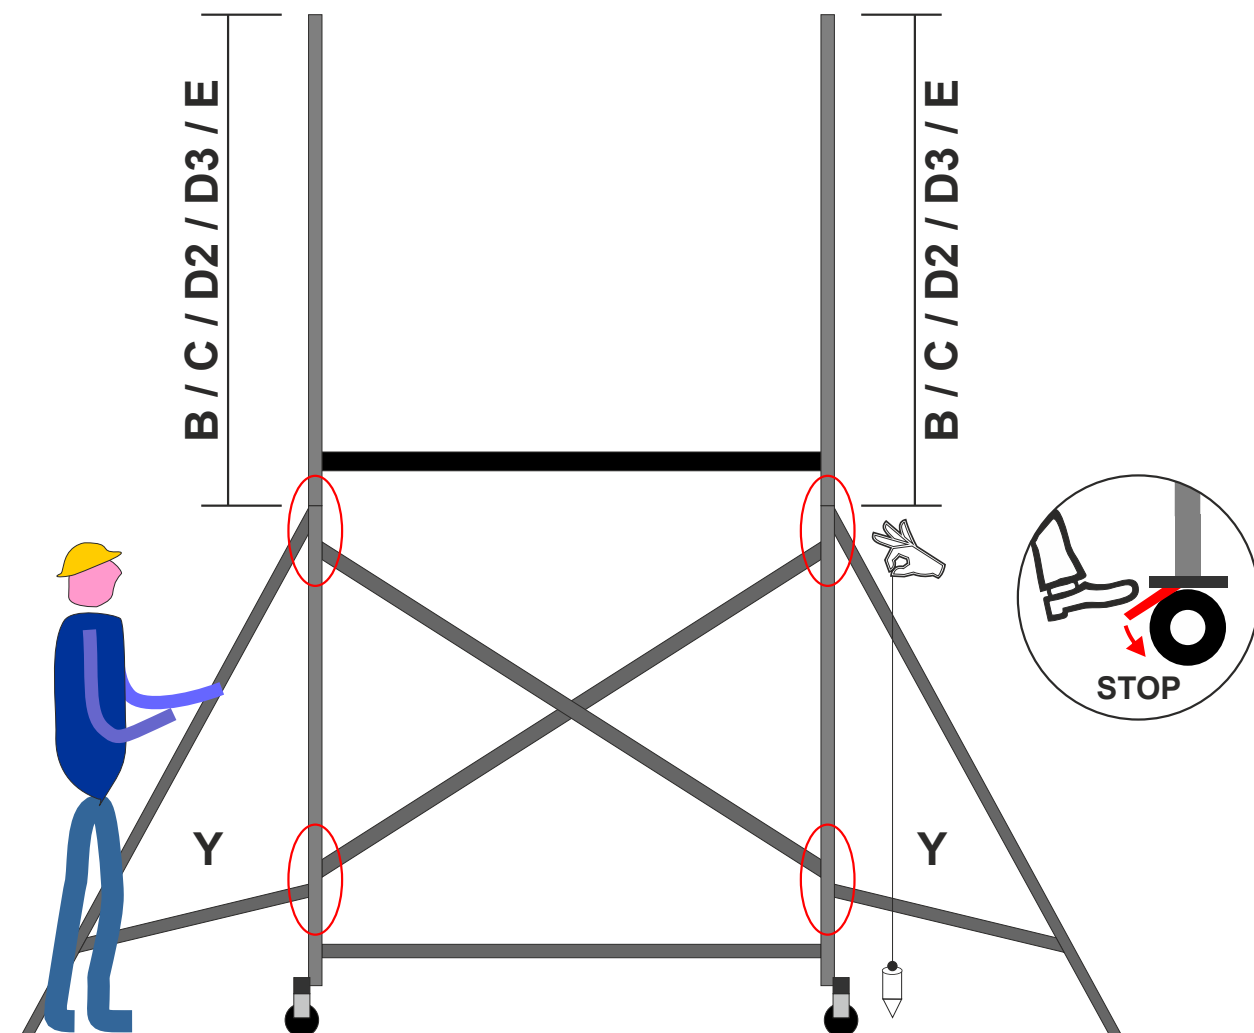

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B»
m2,73

modules «A+B»
2.73m


Platform
height

10 vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

P: posizione temporanea
temporary position

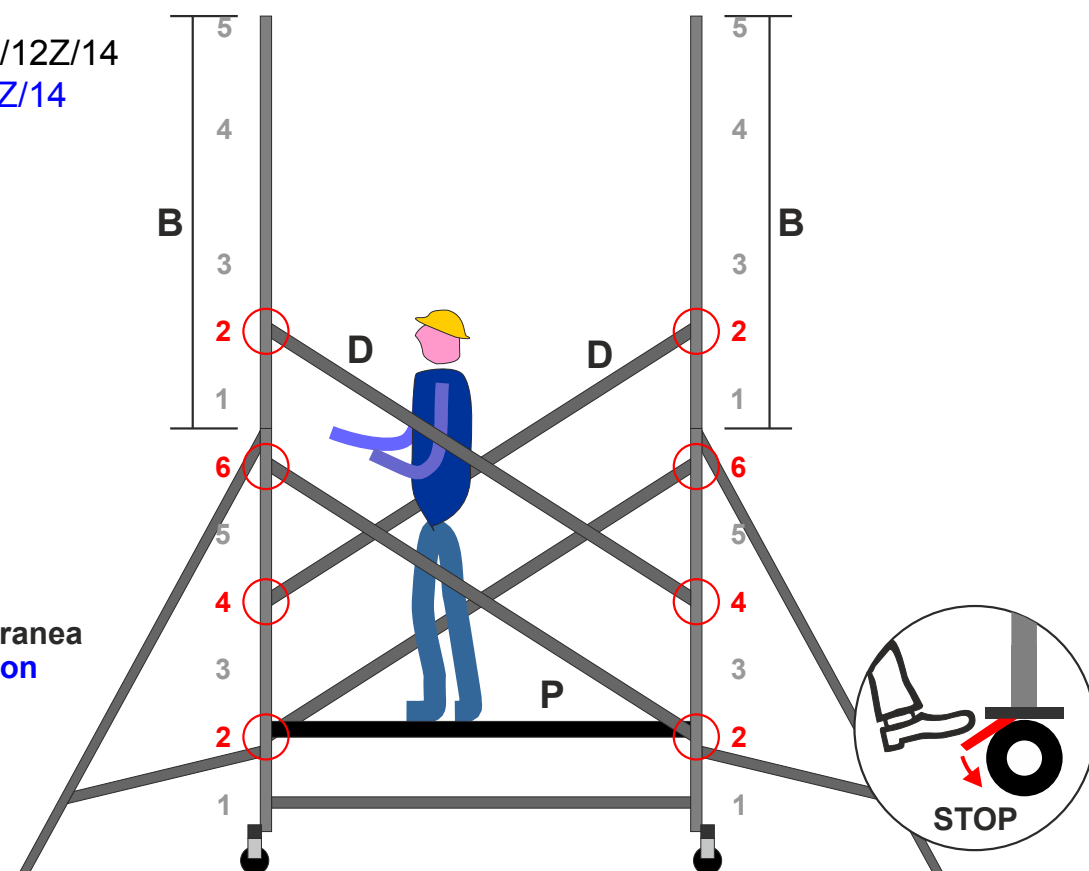

11 vedi Pag.12Z
see P.12Z

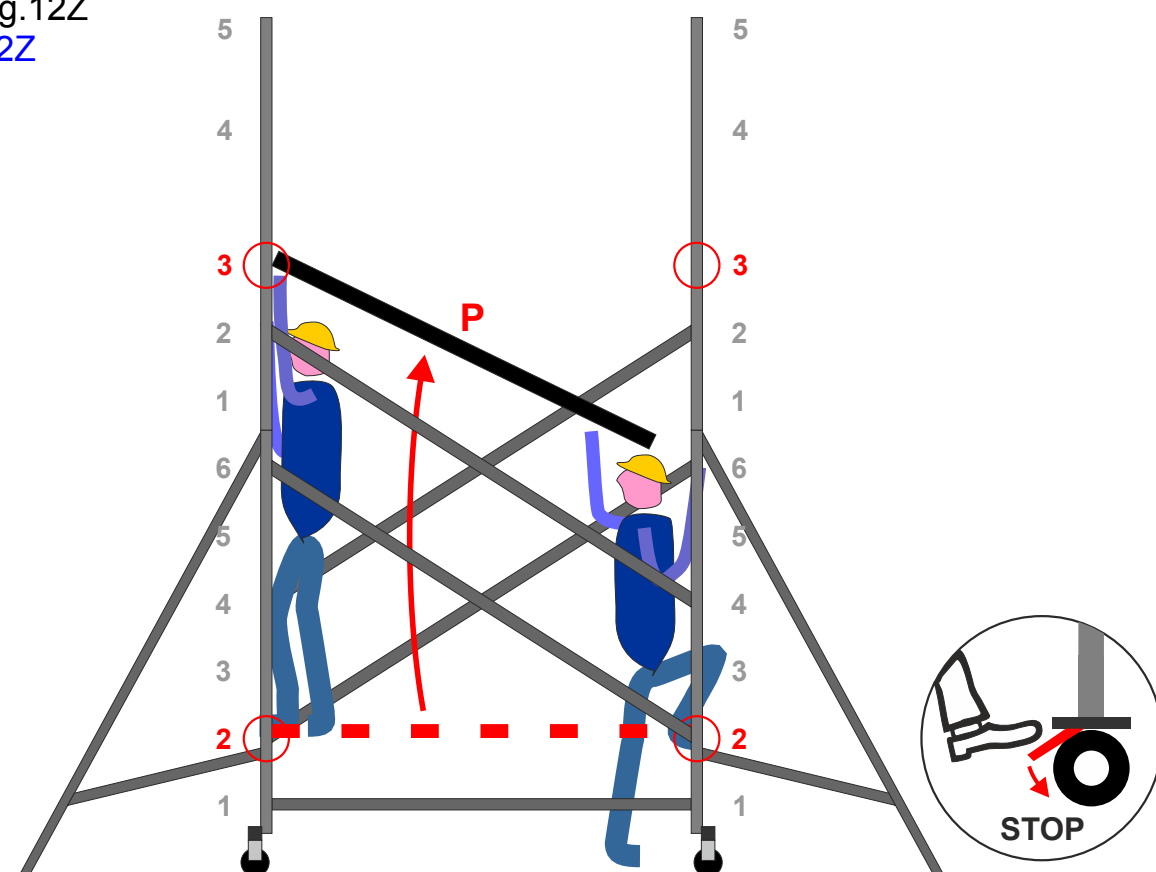

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B»
m2,73


modules «A+B»
2.73m

Platform
height

12


vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

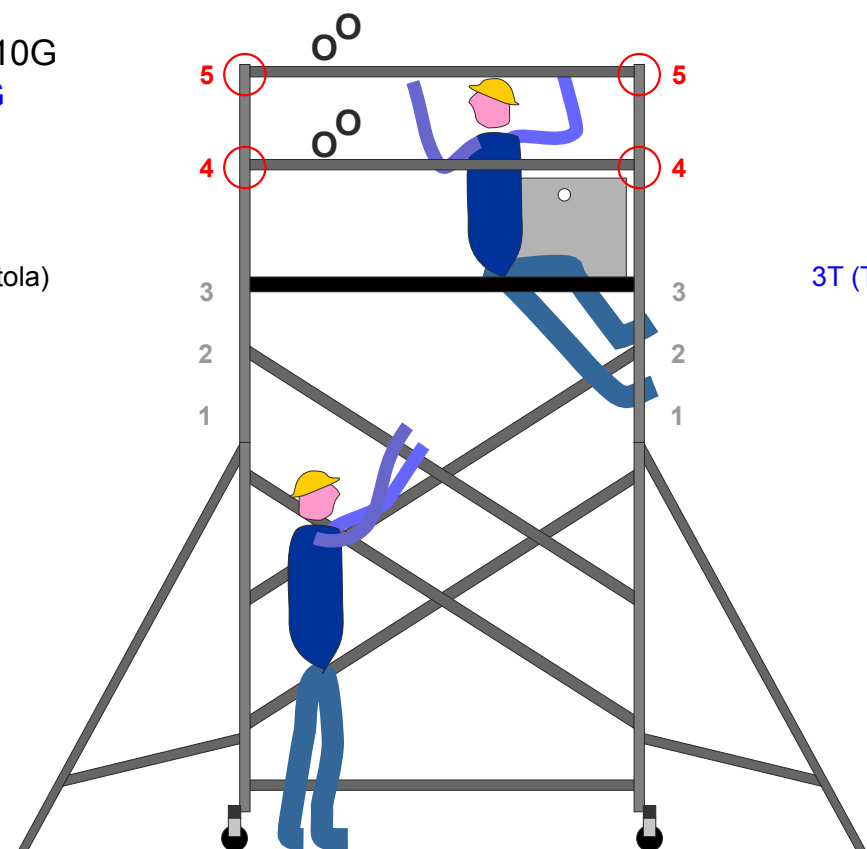

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

13

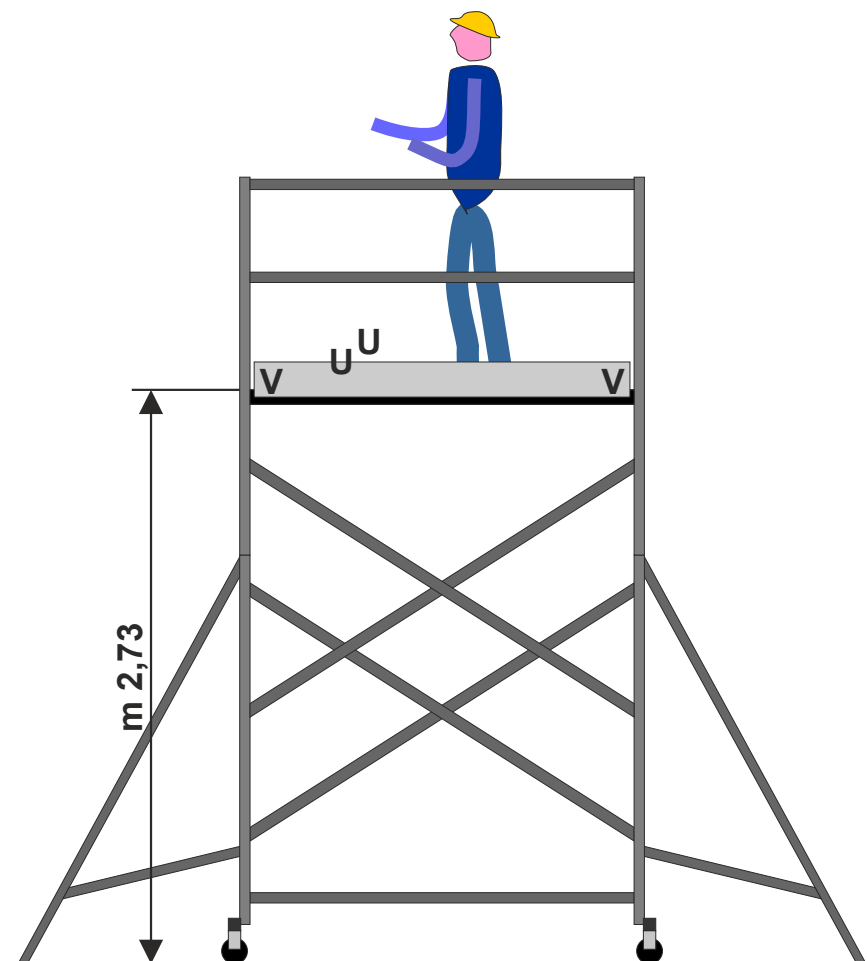

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+D2»
m3,33

modules «A+B+D2»
3.33m

Platform
height


14 vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

P-20:
posizione temporanea
temporary position

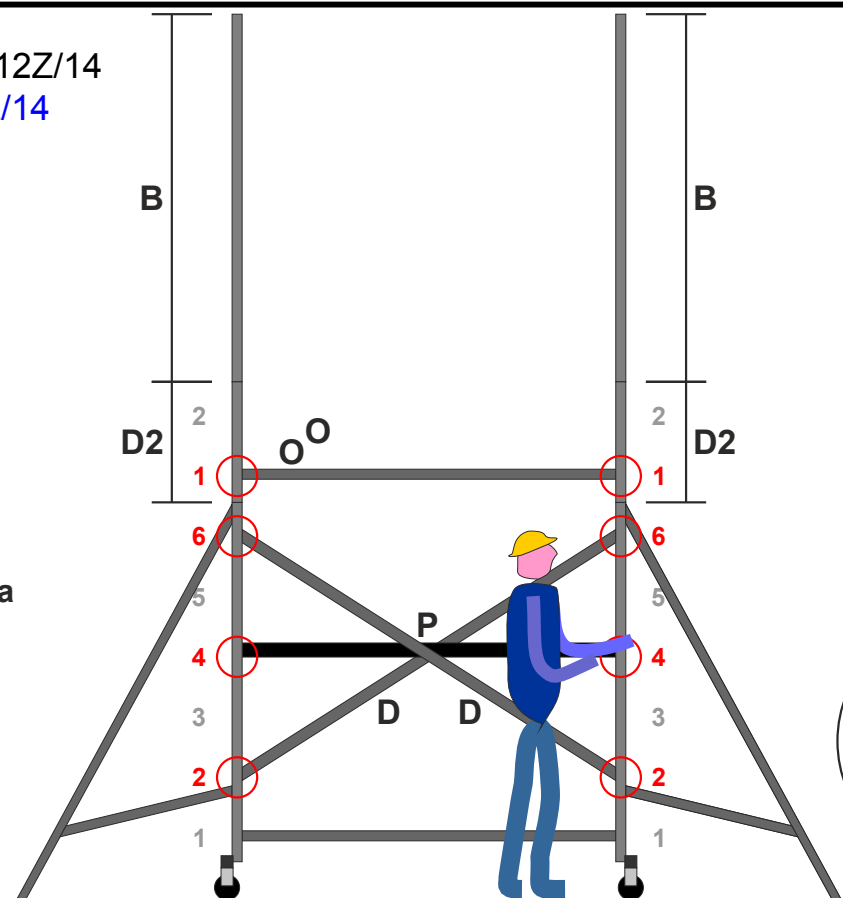

15 vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

piattaforma extra consigliata
per questa configurazione

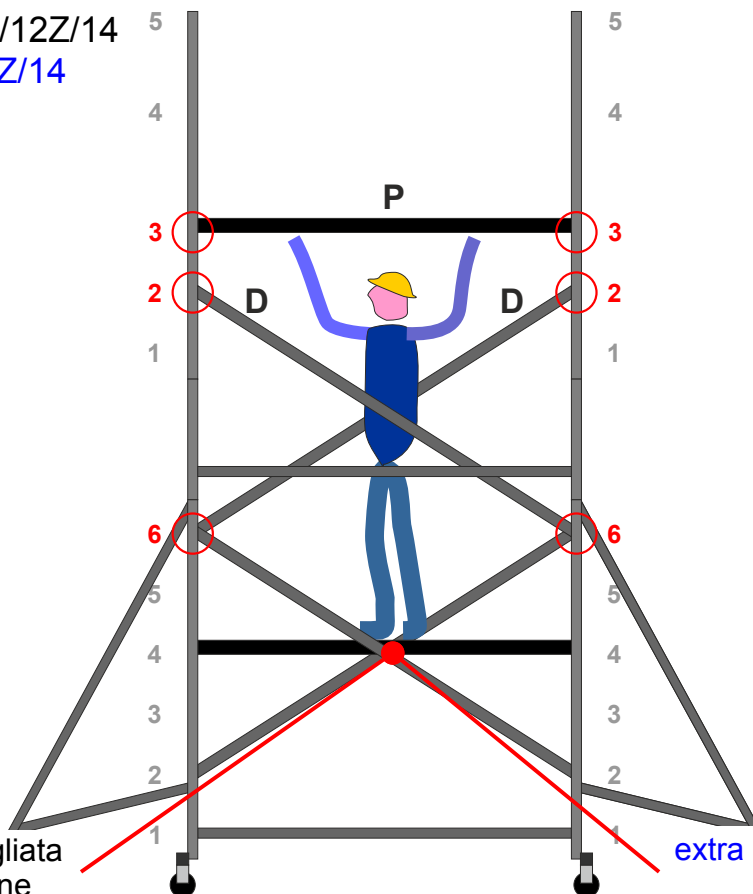

extra platform recommended
for this configuration

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+D2»
m3,33


modules «A+B+D2»
3.33m

Platform
height

16


vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

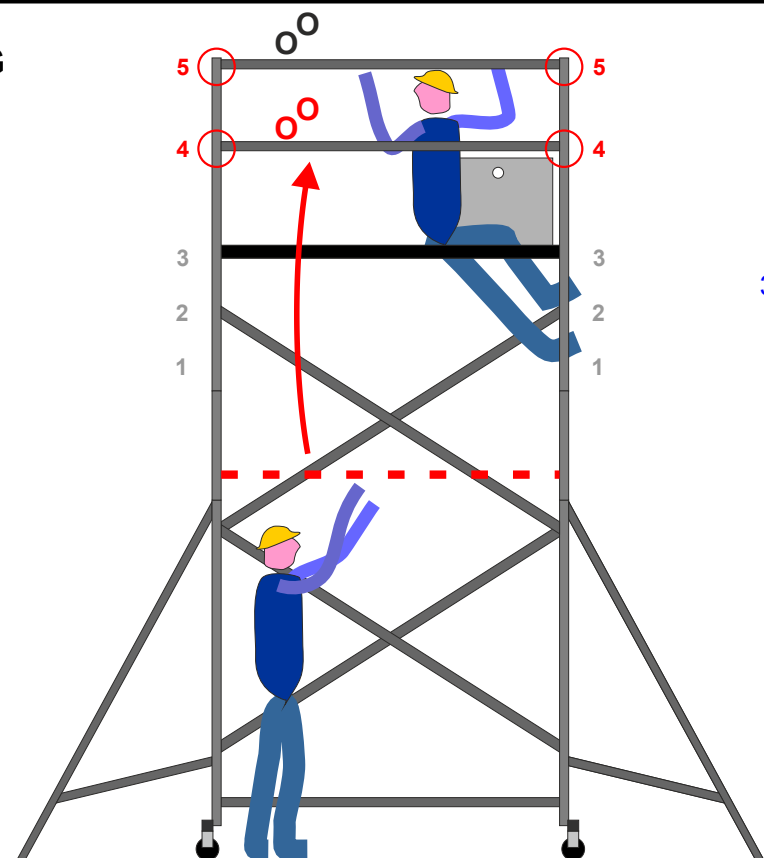

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

17

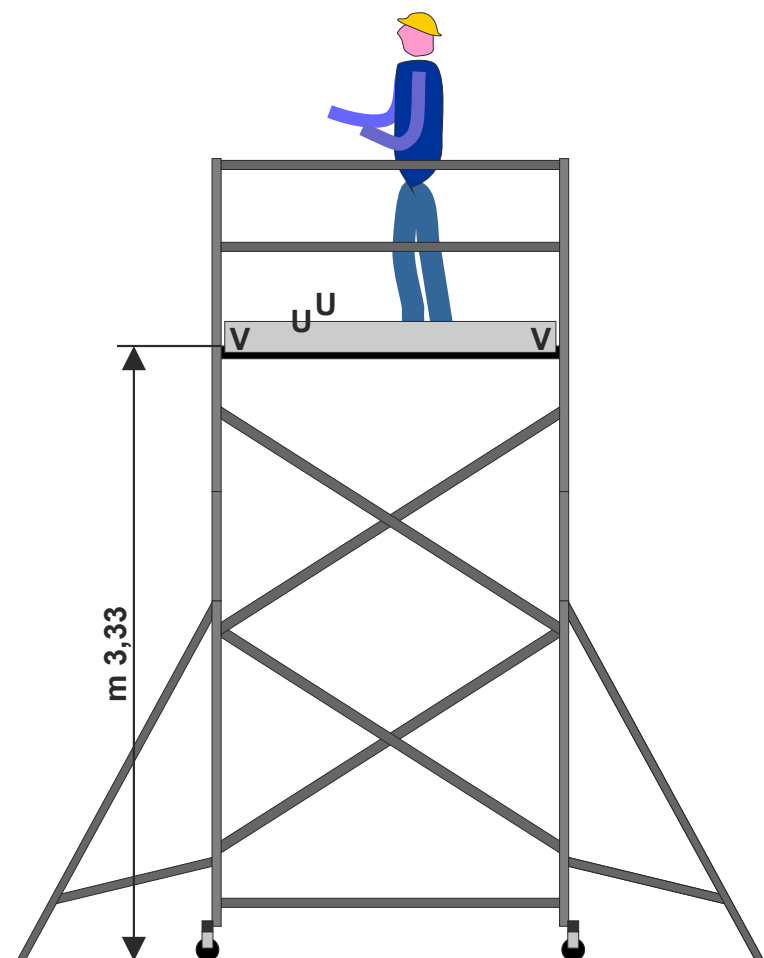

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+D3»
m3,63

modules «A+B+D3»
3.63m

Platform
height




18 vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

P: posizione temporanea
temporary position

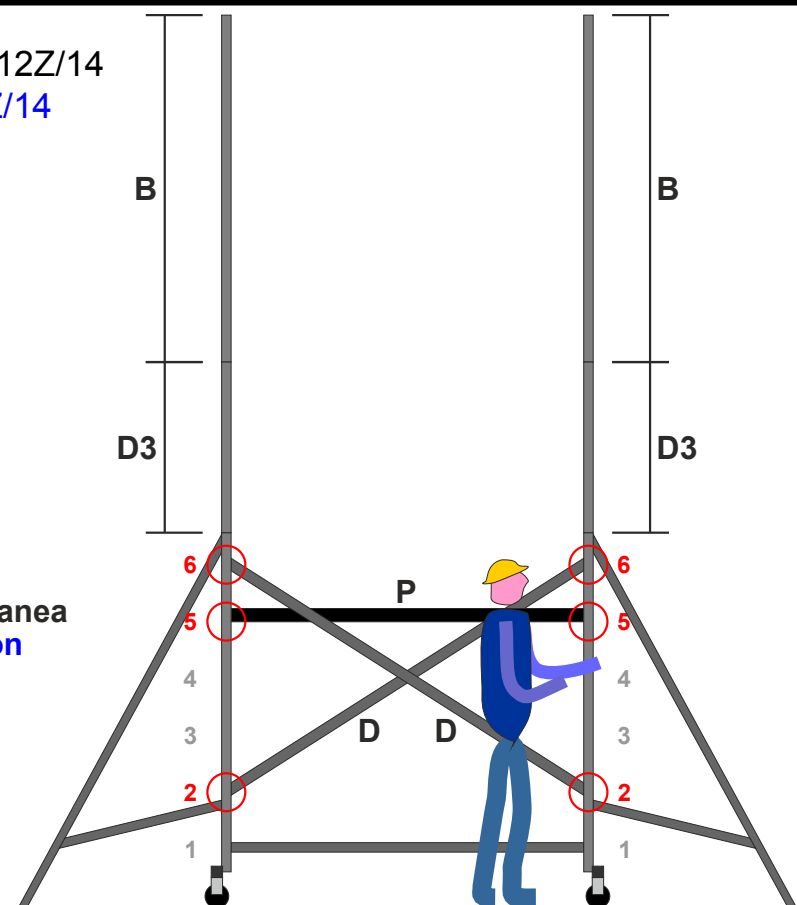

19 vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

20: posizione temporanea
temporary position

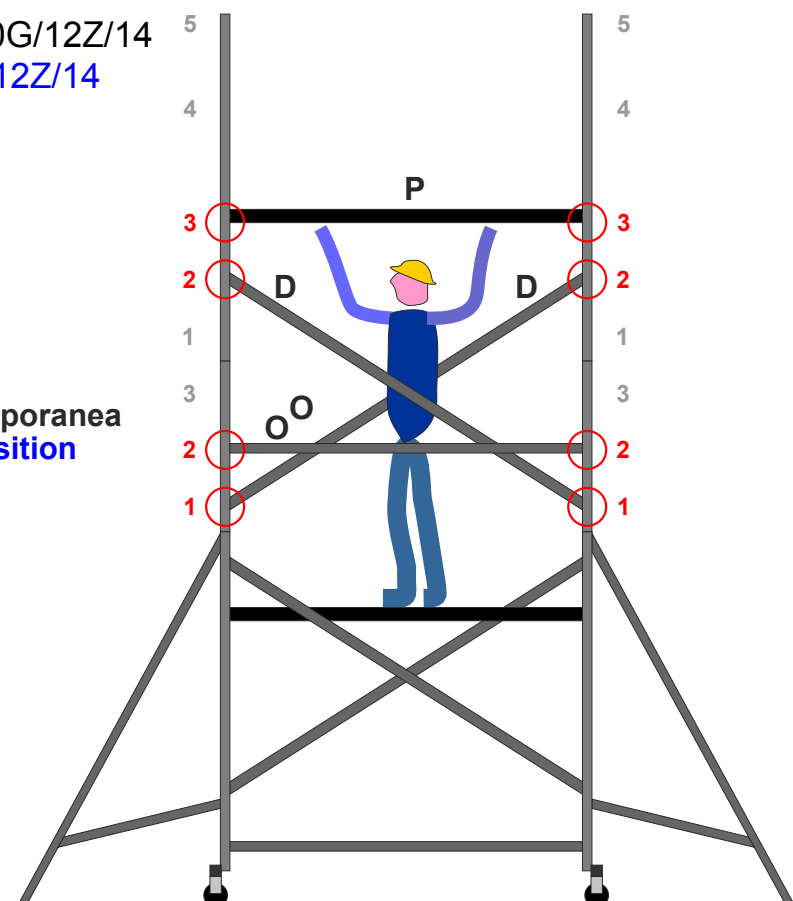

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+D3»
m3,63


modules «A+B+D3»
3.63m

Platform
height

20

vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

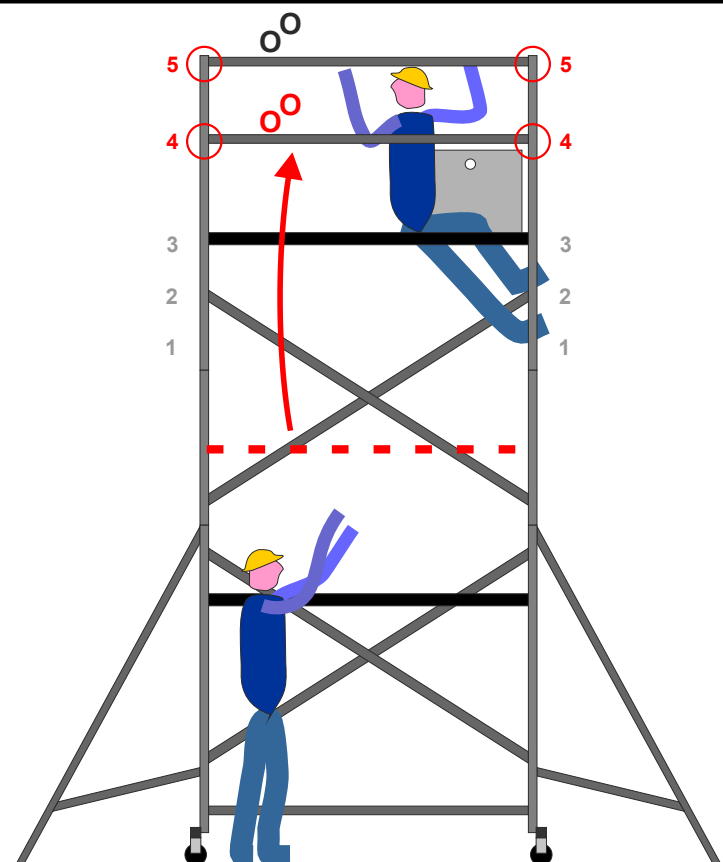


this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

21

vedi Pag.12Z
see P.12Z

Configurazione con piattaforma
di base (P), il telaio (T) può
essere eliminato

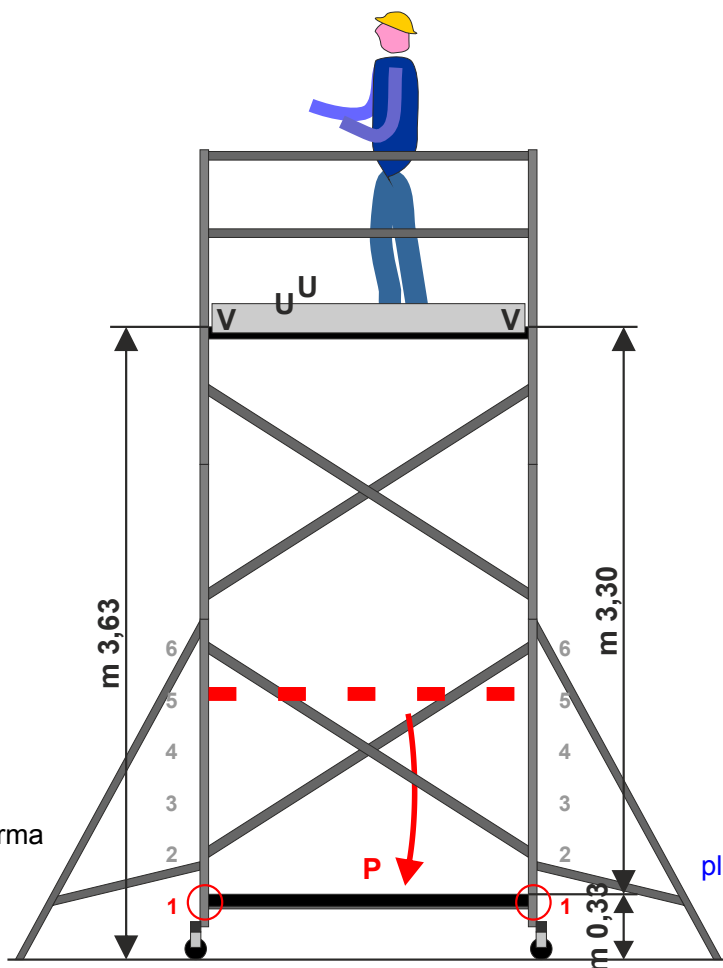

configuration with base
platform (P), the Base structure
(T) can be eliminated

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano



moduli «A+B+E»
m4,23

modules «A+B+E»
4.23m

Platform
height



22

vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

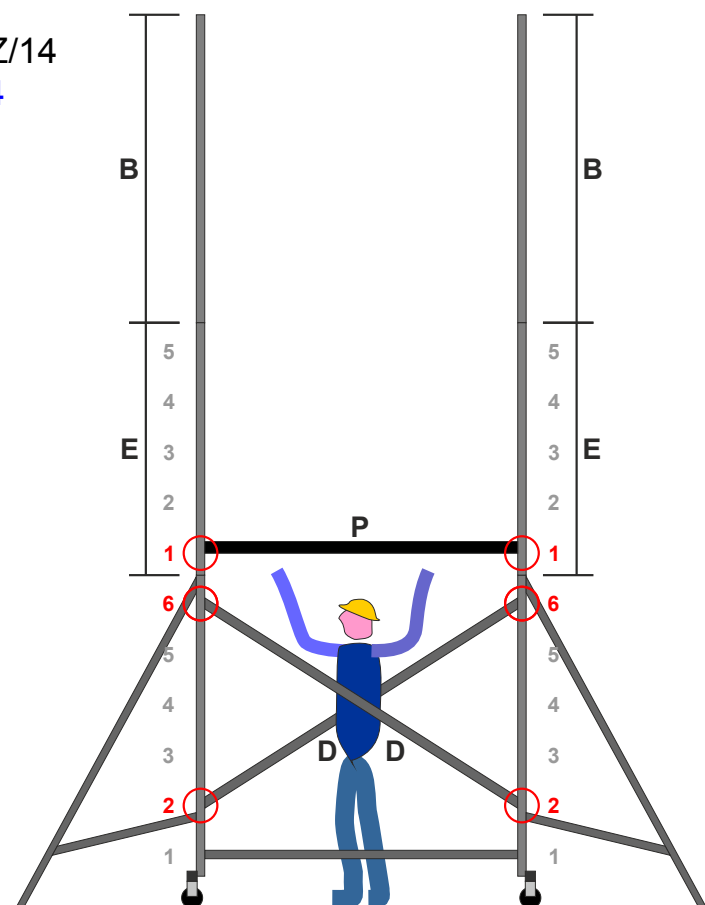

23

vedi Pag.10G/12/14
see P.10G/12/14

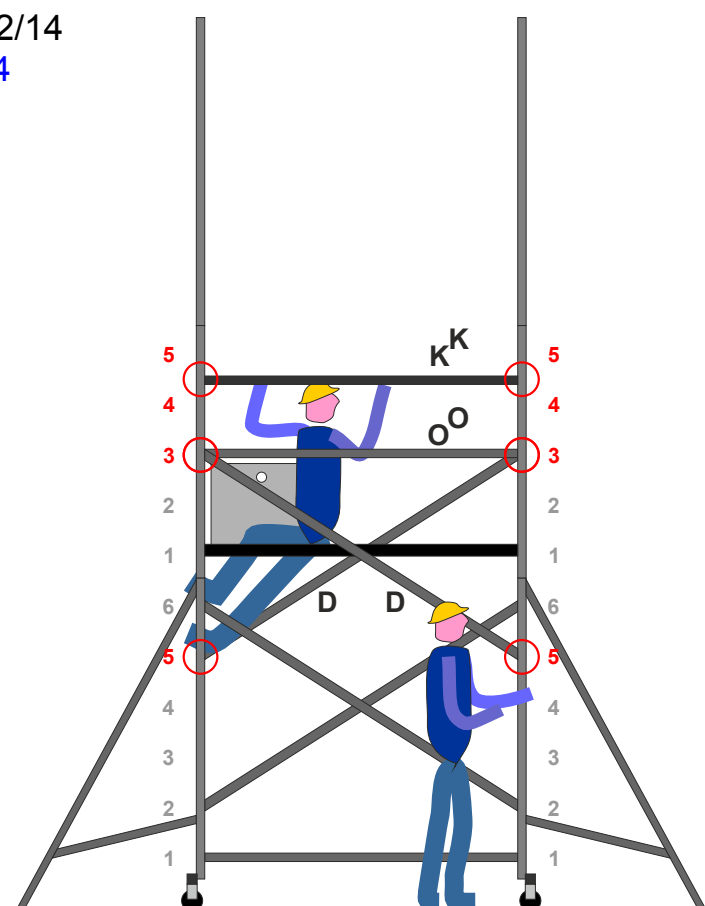

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+E»
m4,23

modules «A+B+E»
4.23m

Platform
height

24

vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

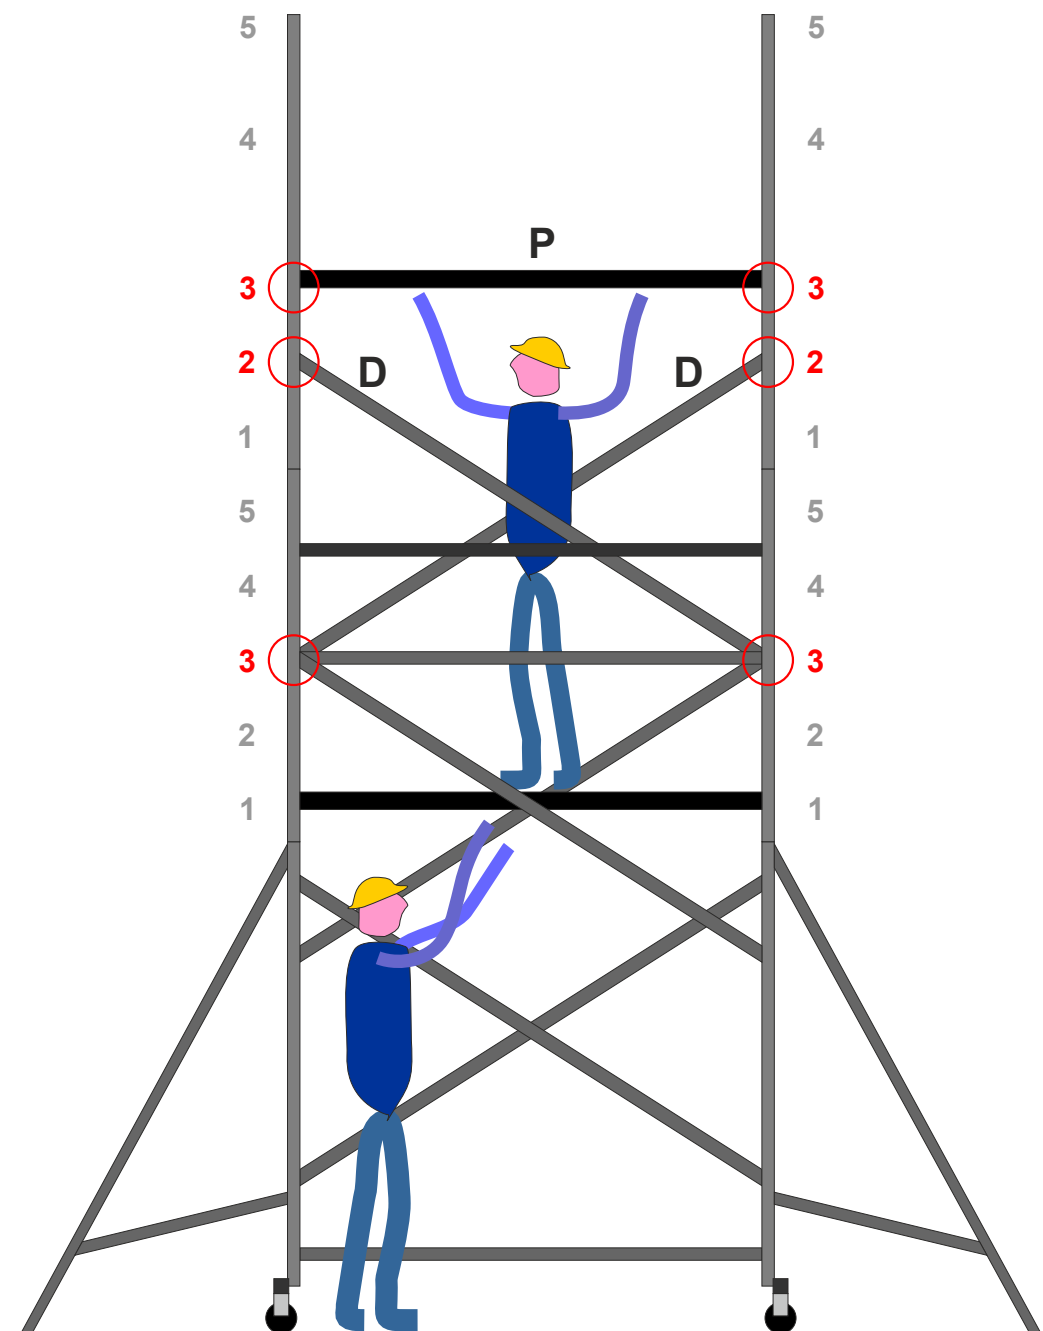

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+E»
m4,23


modules «A+B+E»
4.23m

Platform
height

25


vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

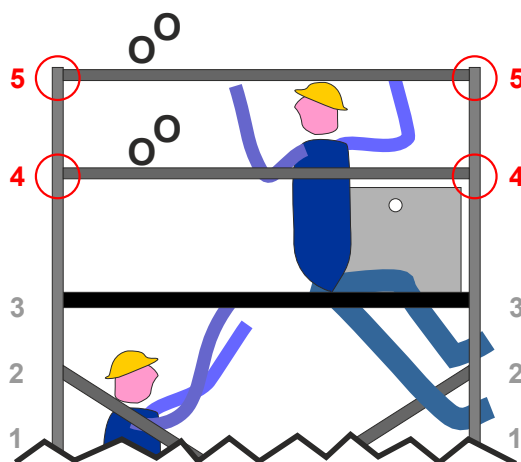

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

26

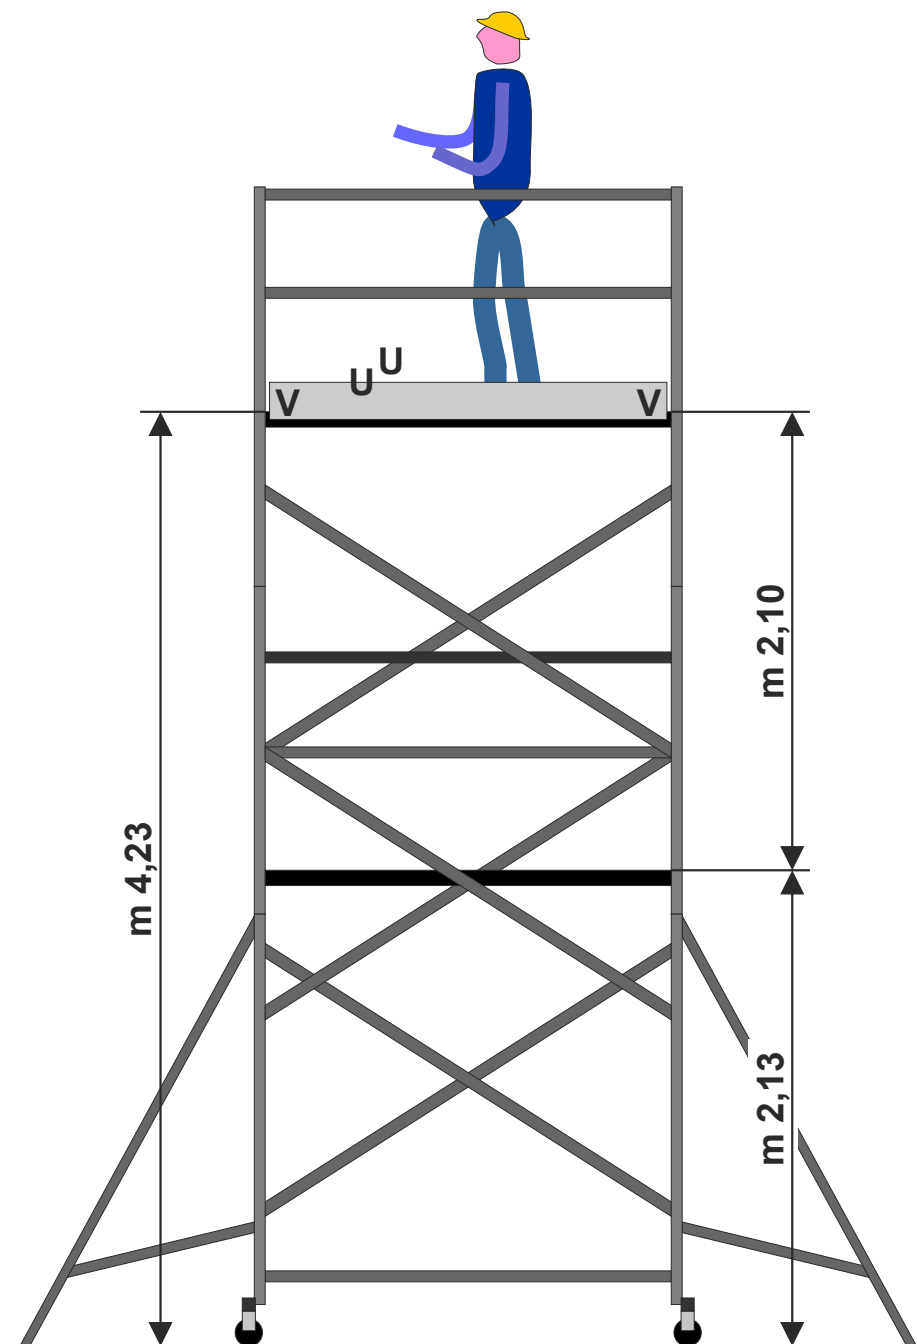

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C»
m4,83

modules «A+B+C»
4.83m

Platform
height


27

vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

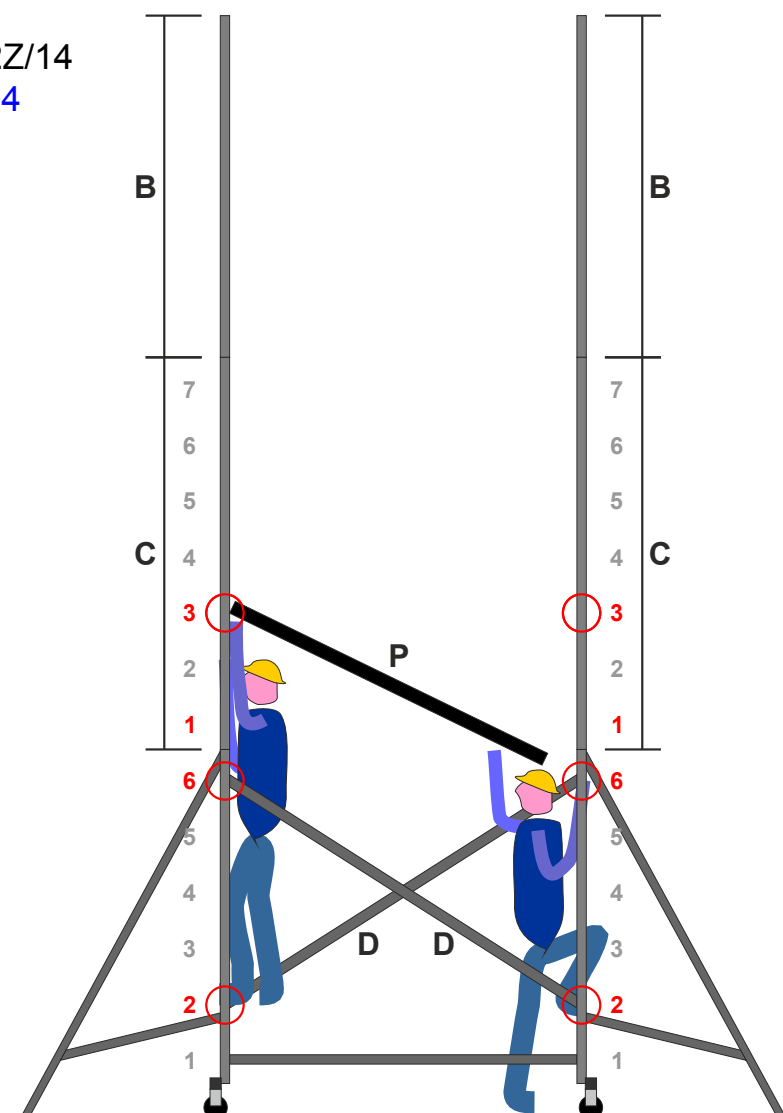

28

vedi Pag.10G/12/14
see P.10G/12/14

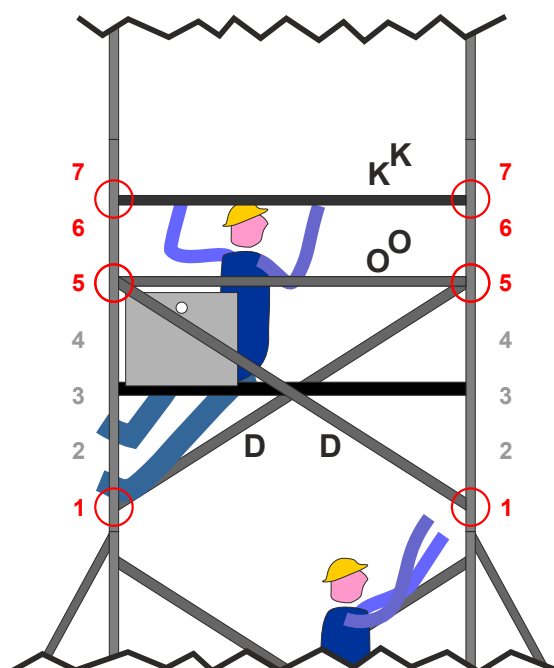

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C»
m4,83

modules «A+B+C»
4.83m

Platform
height

29

vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

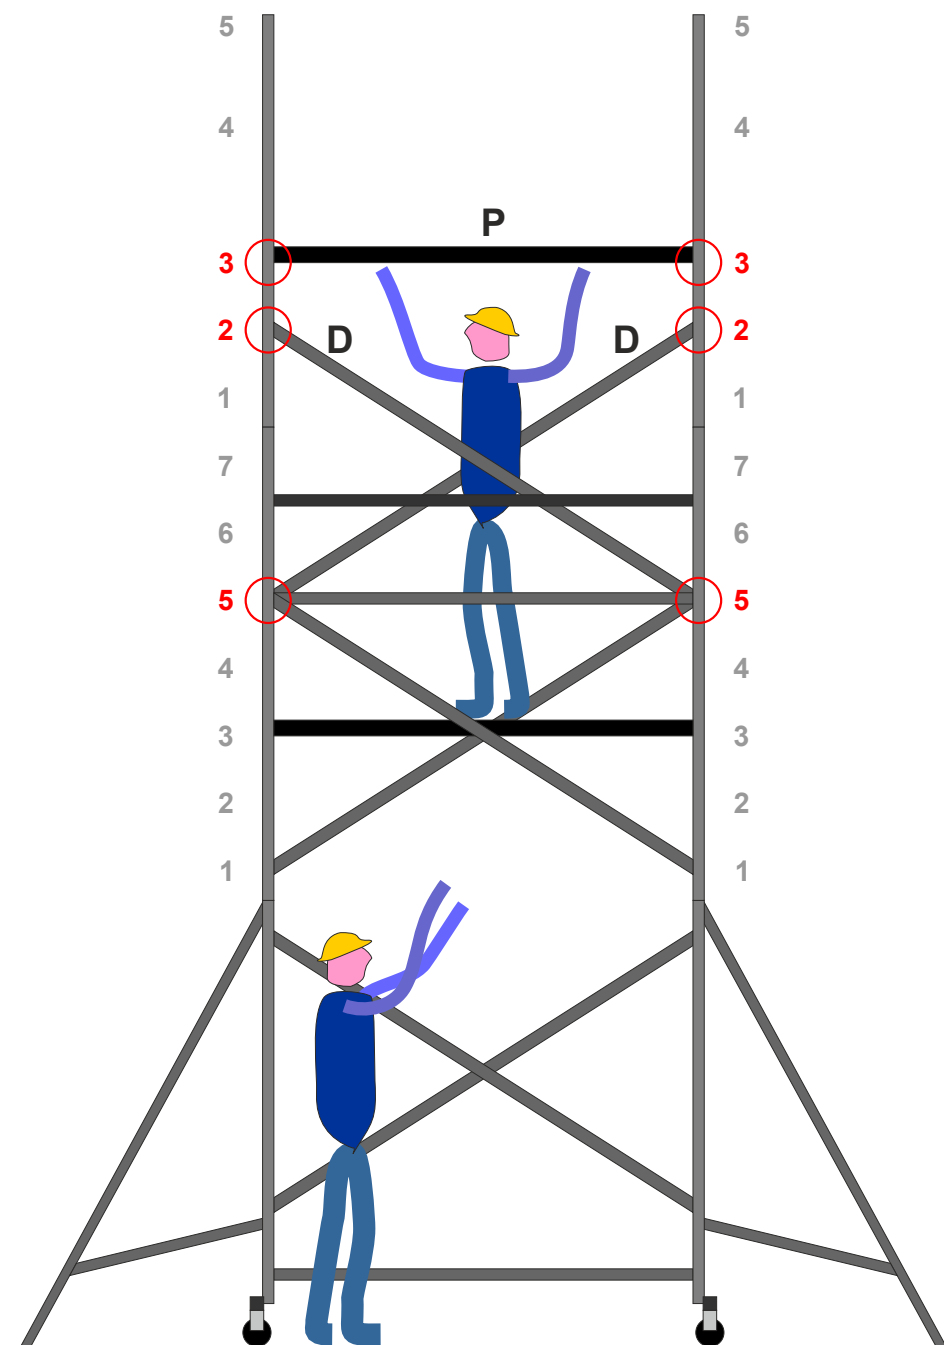

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C»
m4,83


modules «A+B+C»
4.83m

Platform
height

30


vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

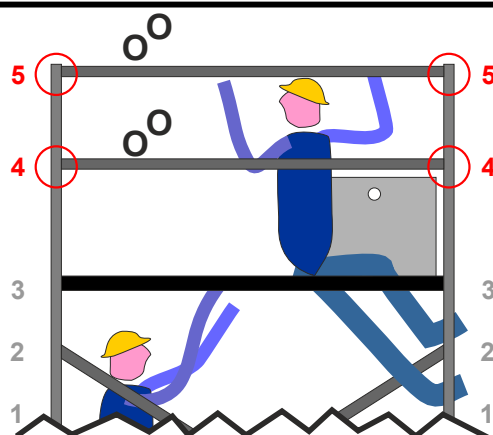

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

31

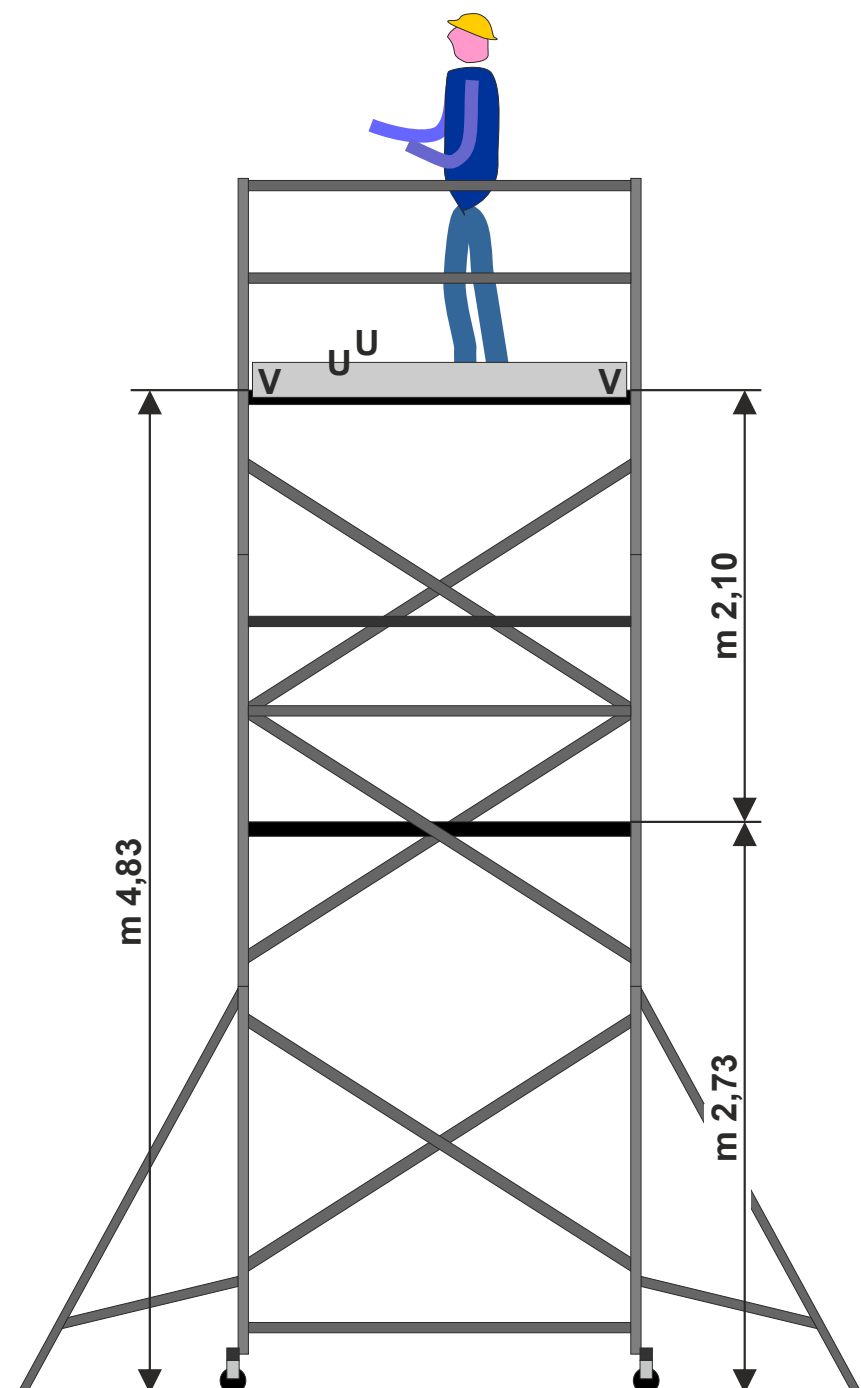

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+D3+E»
m5,13


modules «A+B+D3+E»
5.13m

Platform
height

32


vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

P: posizione temporanea
temporary position

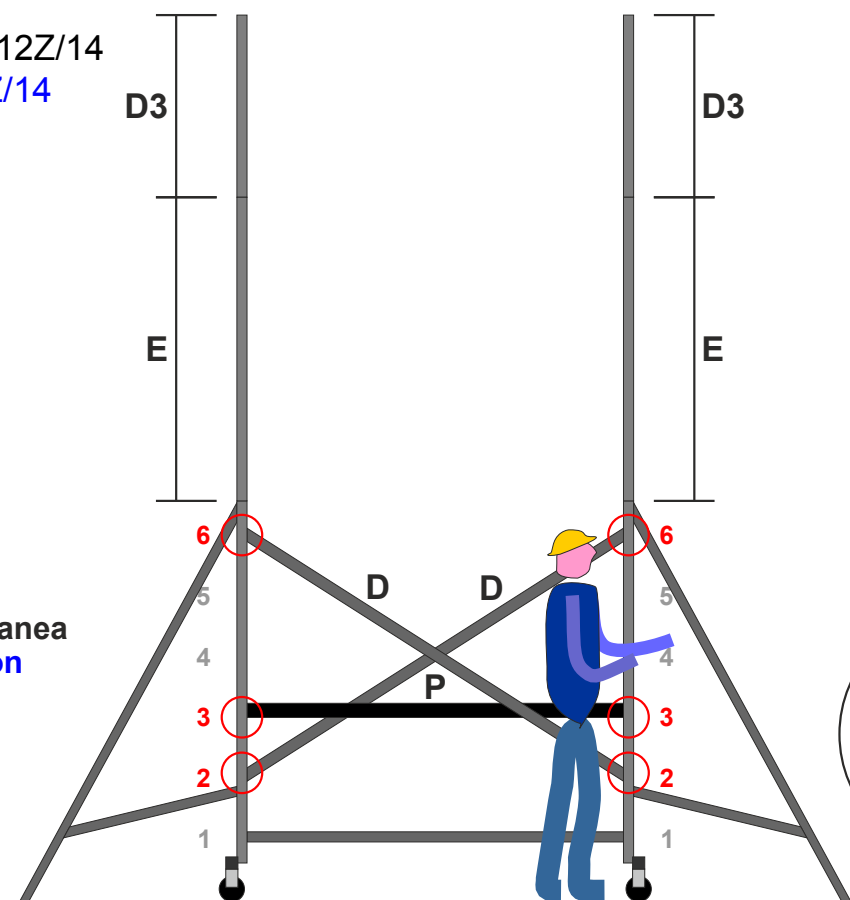

33

vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

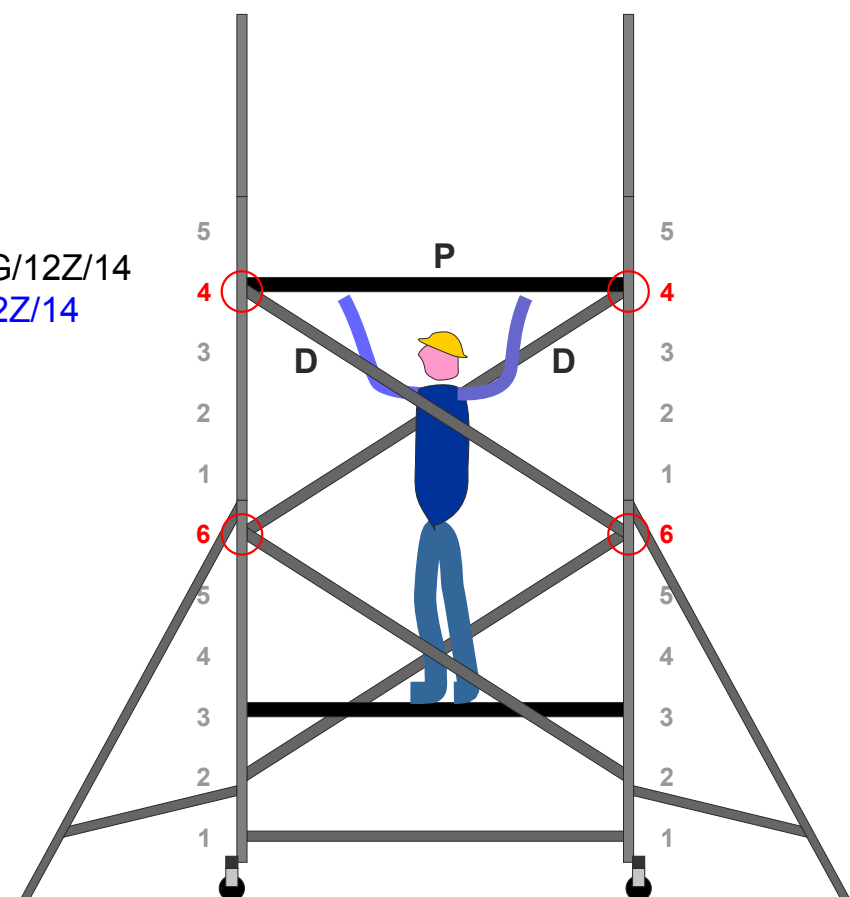

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+D3+E»
m5,13


modules «A+B+D3+E»
5.13m

Platform
height

34

vedi Pag.10G/12M
see P.10G/12M


metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

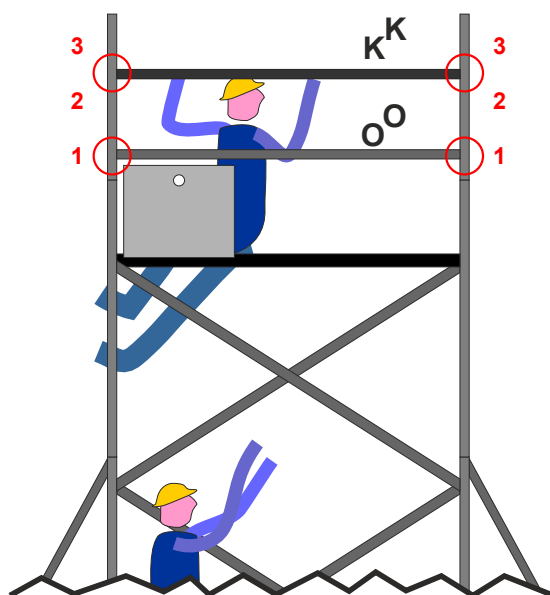

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

35

vedi Pag.10J
see P.10J

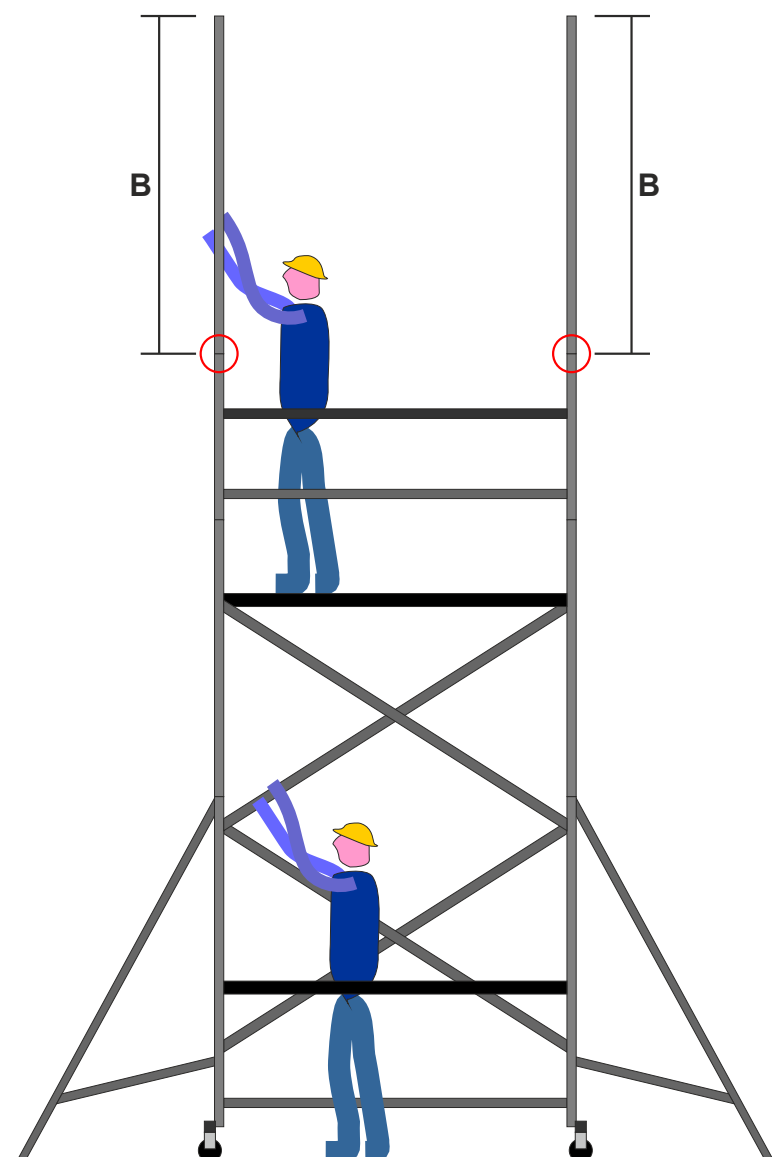

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+D3+E»
m5,13

modules «A+B+D3+E»
5.13m

Platform
height

36

vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

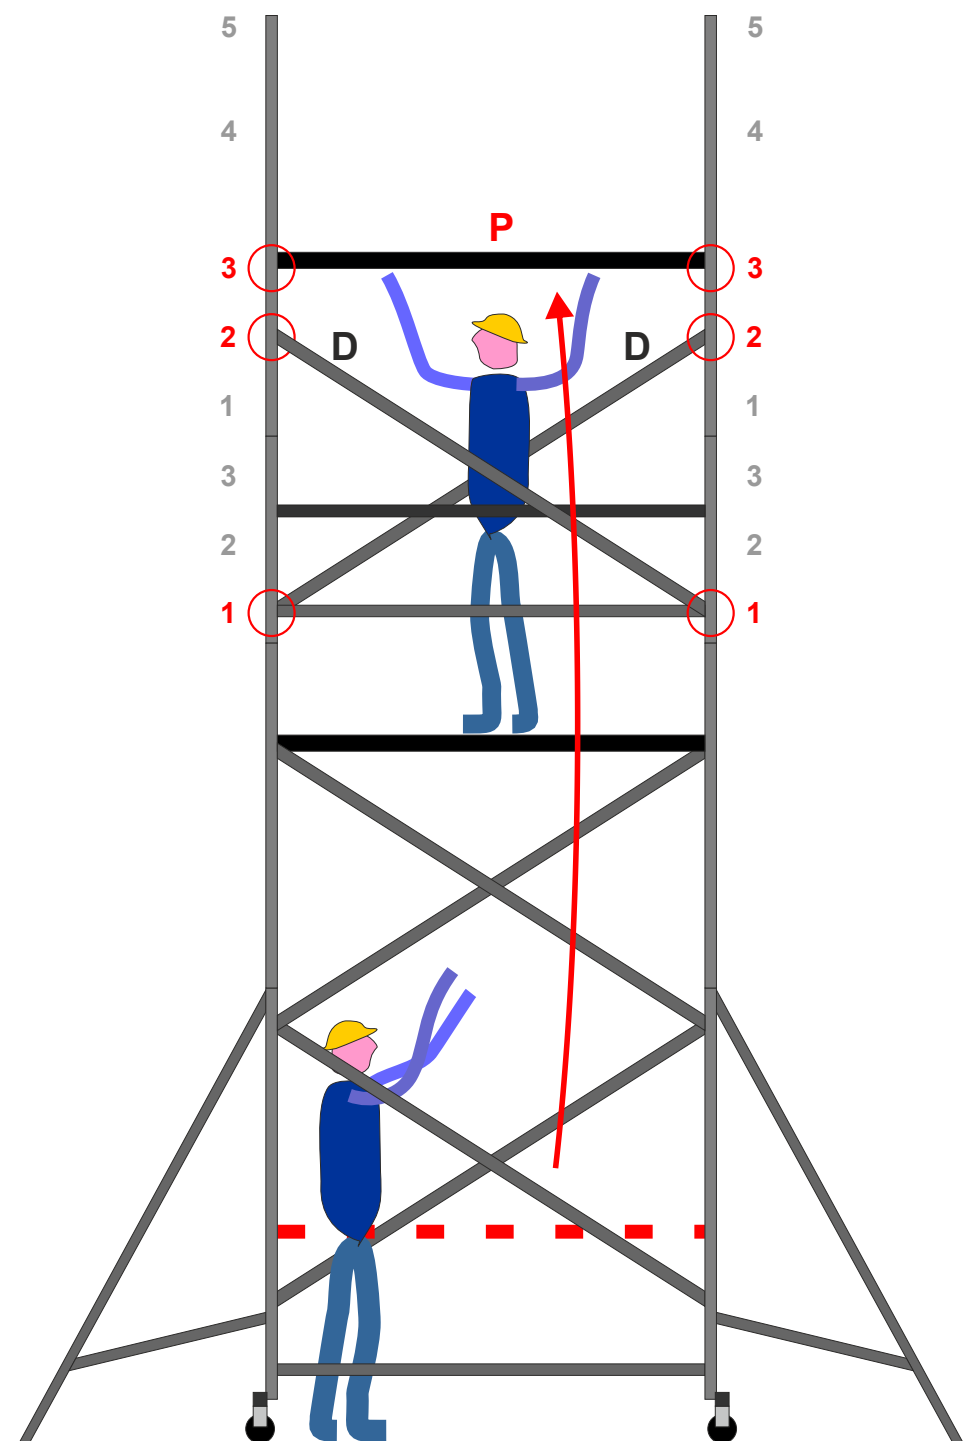

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+D3+E»
m5,13


modules «A+B+D3+E»
5.13m

Platform
height

37


vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

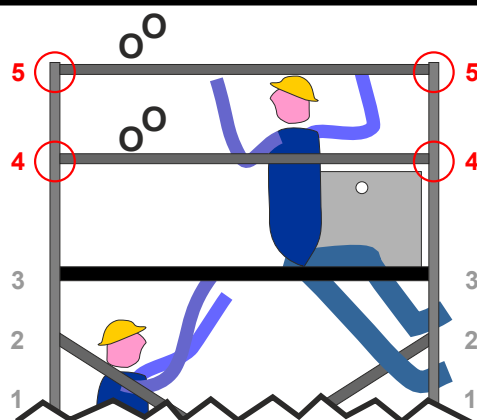

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

38

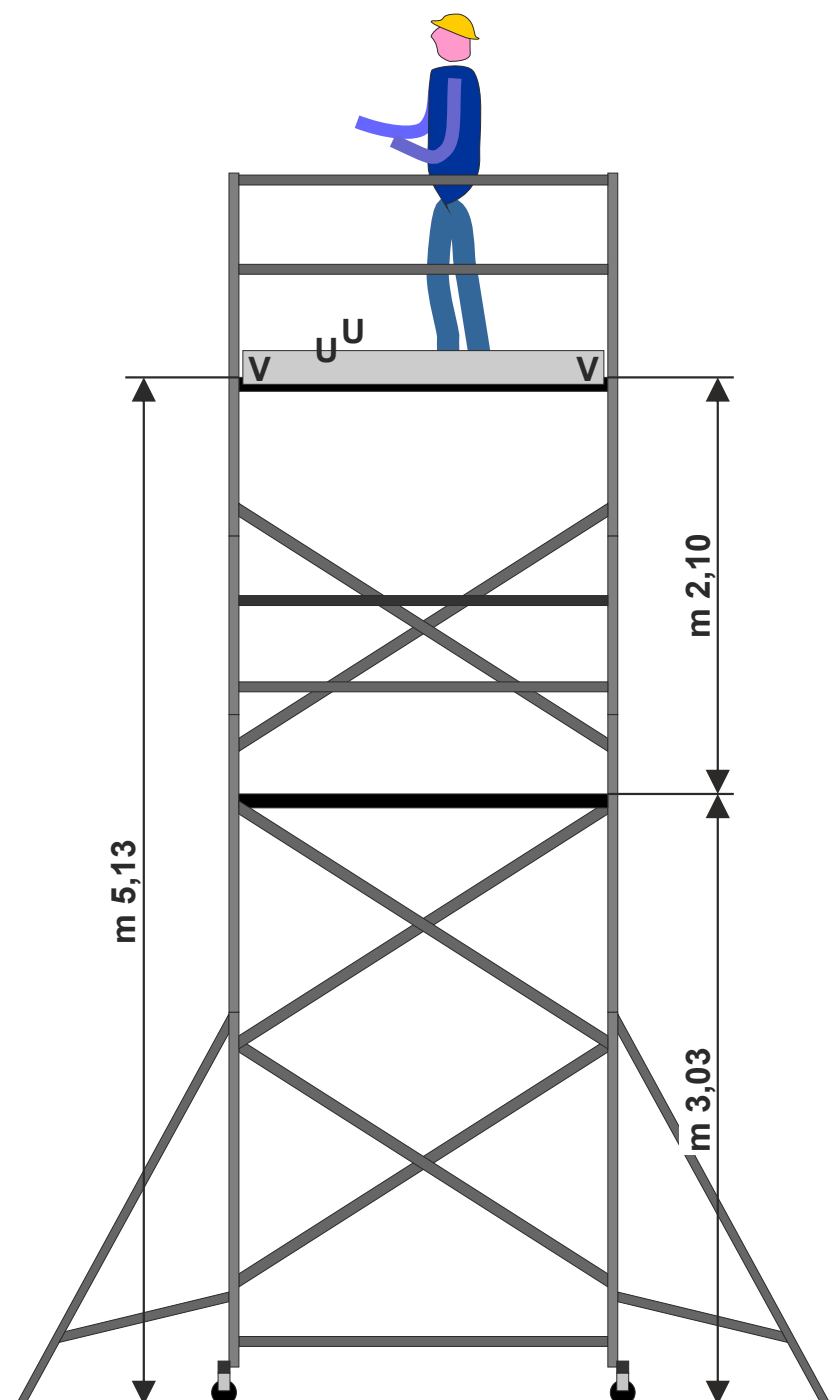

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+D2»
m5,43

modules «A+B+C+D2»
5.43m


Platform
height

39

vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14


P-20:

posizione temporanea
temporary position

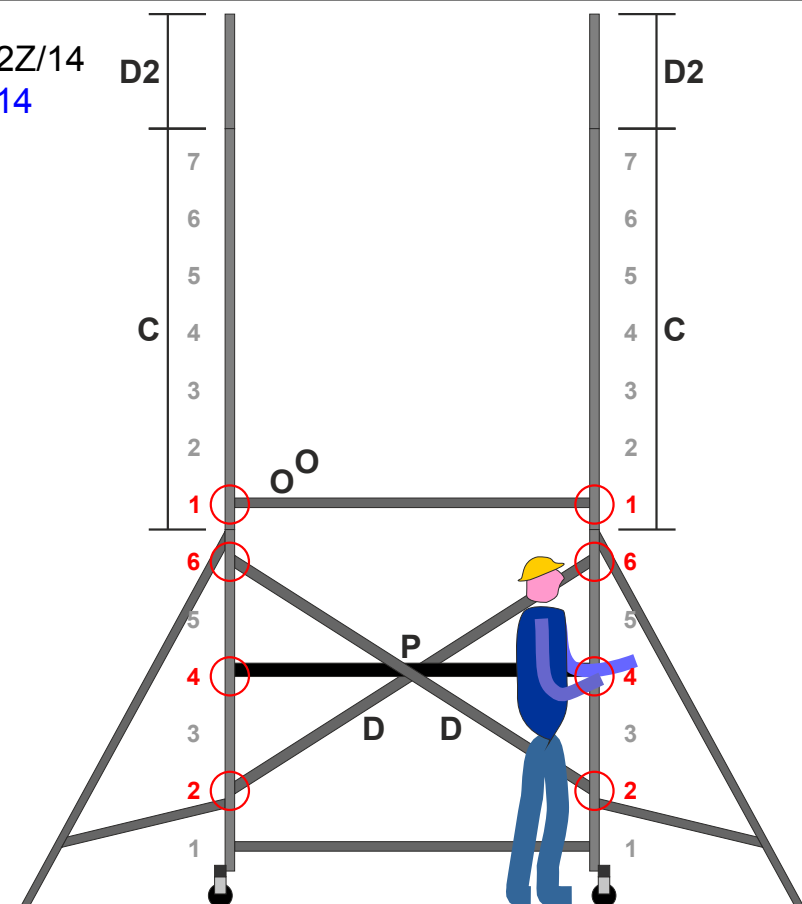

40

vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

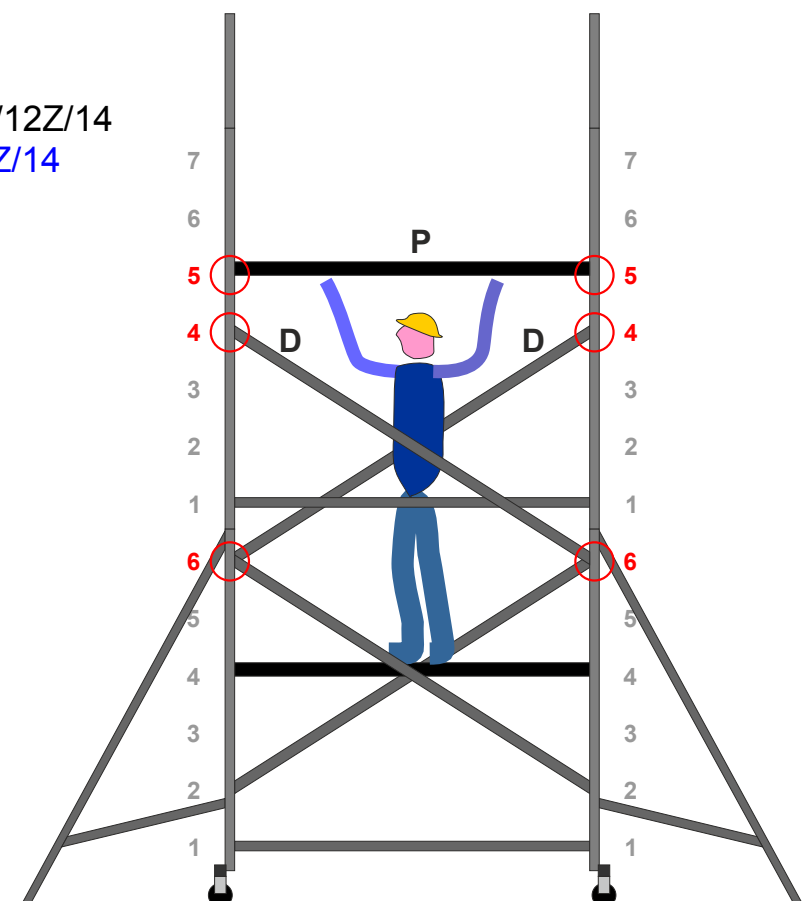

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+D2»
m5,43


modules «A+B+C+D2»
5.43m

Platform
height

41

vedi Pag.10G/12M
see P.10G/12M


metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

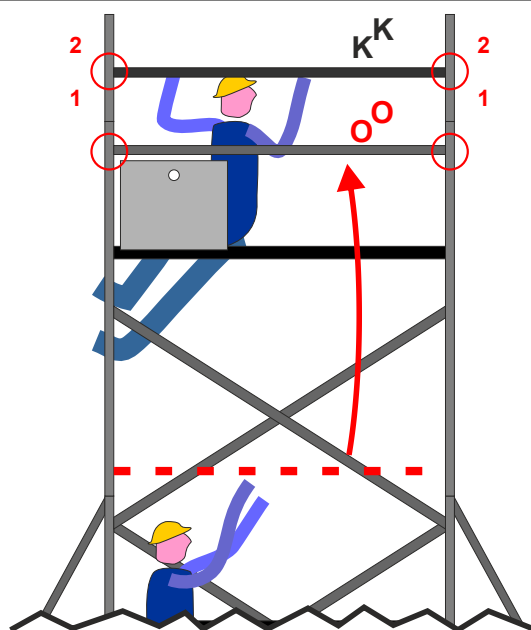

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

42

vedi Pag.10J
see P.10J

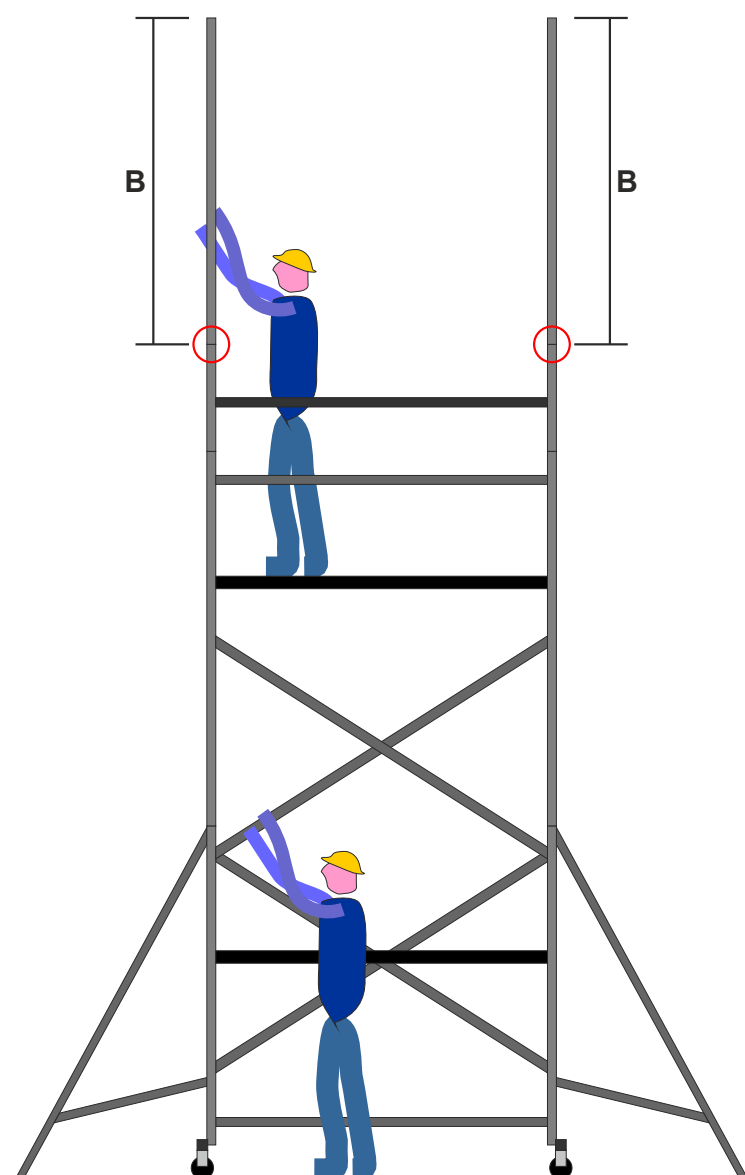

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C+D2»
m5,43

modules «A+B+C+D2»
5.43m

Platform
height

43

vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

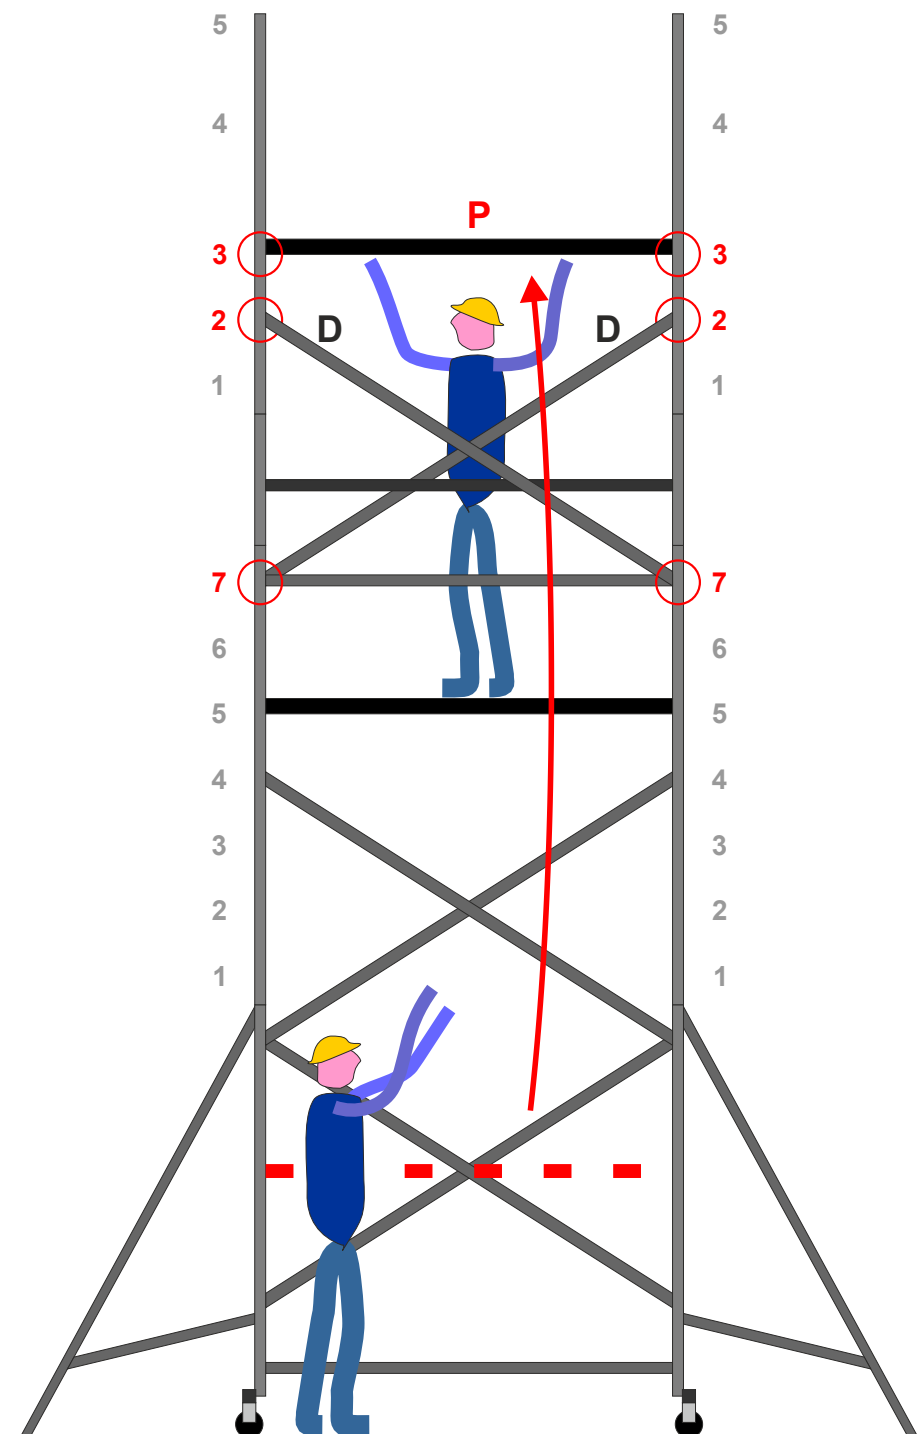

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+D2»
m5,43


modules «A+B+C+D2»
5.43m

Platform
height

44


vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

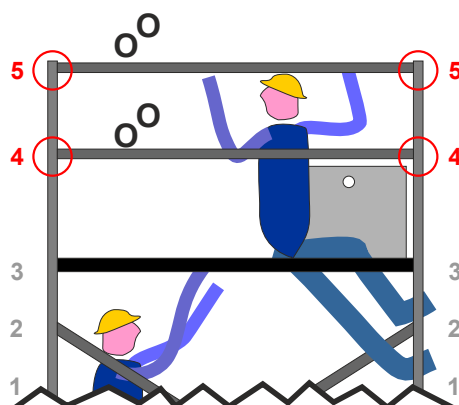

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

45

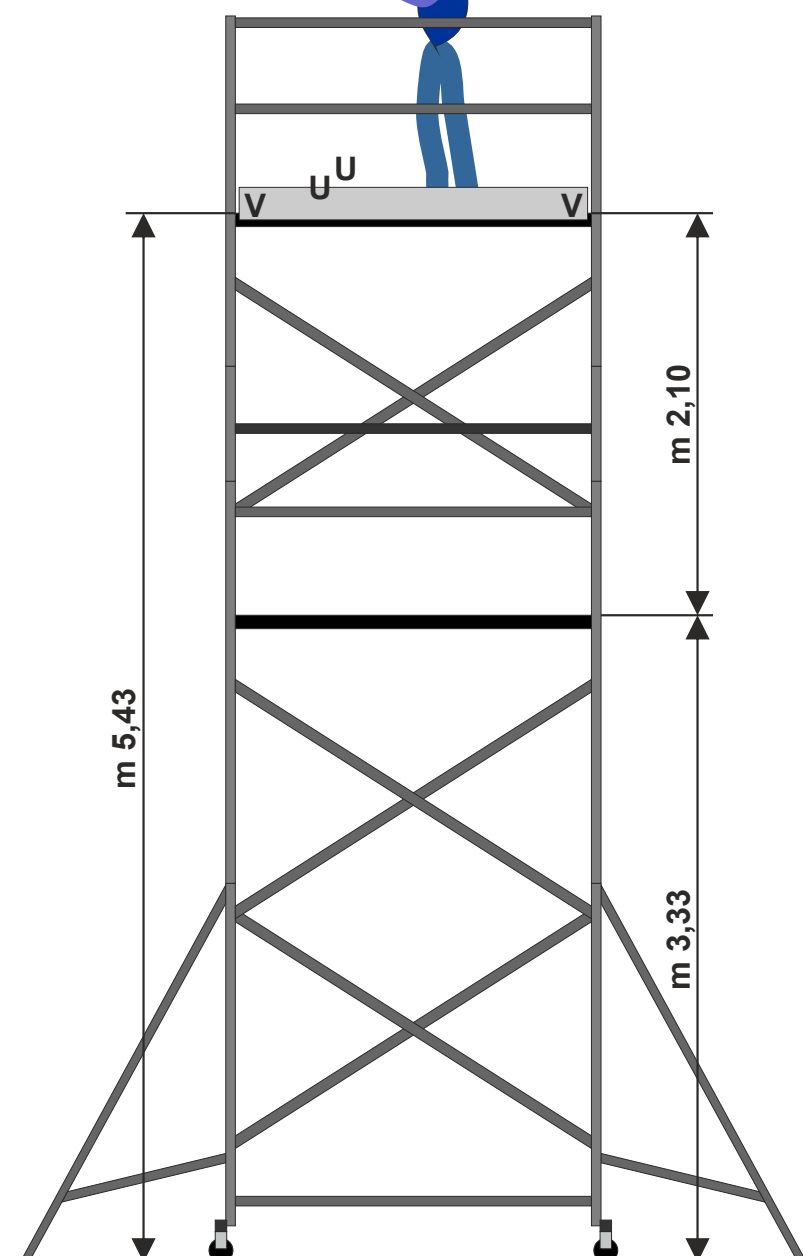

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C+D3»
m5,73

modules «A+B+C+D3»
5.73m


Platform
height

46 vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

P-20:
posizione temporanea
temporary position

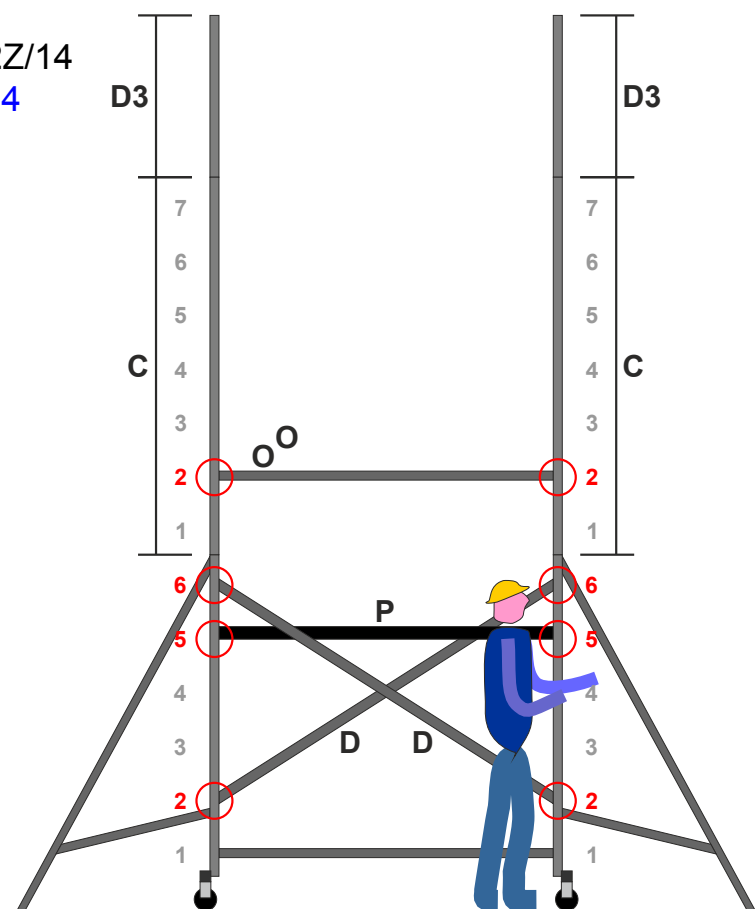

47 vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

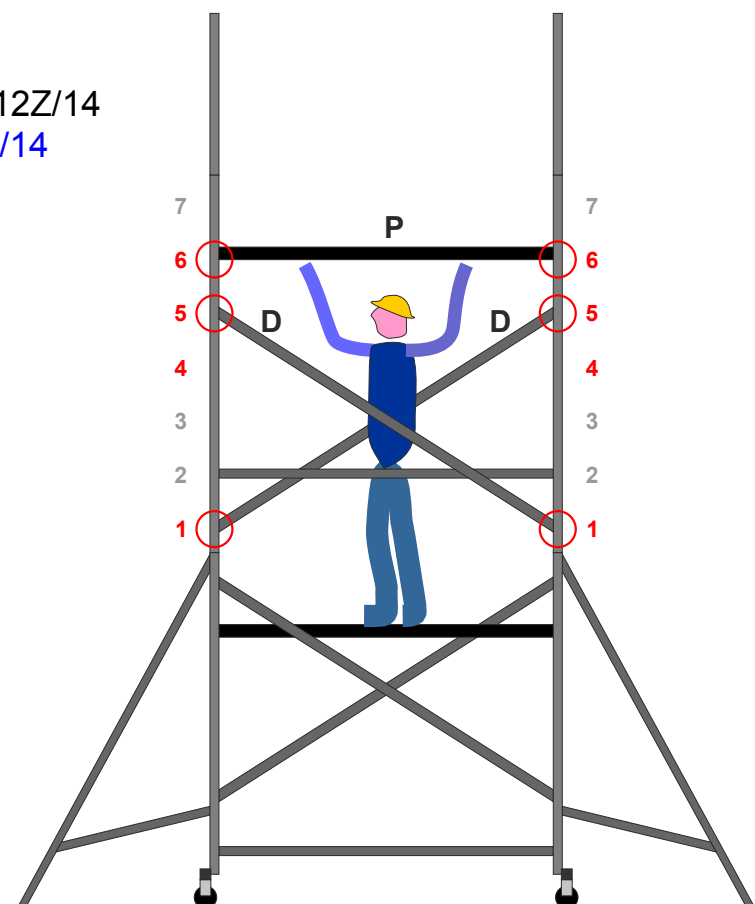

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+D3»
m5,73


modules «A+B+C+D3»
5.73m

Platform
height

48

vedi Pag.10G/12M
see P.10G/12M

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

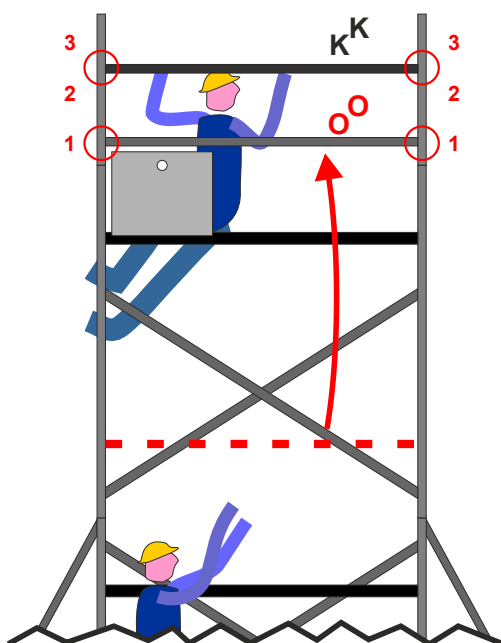


this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

49

vedi Pag.10J/12Z
see P.10J/12Z

Configurazione con piattaforma
di base (P), il telaio (T) può
essere eliminato

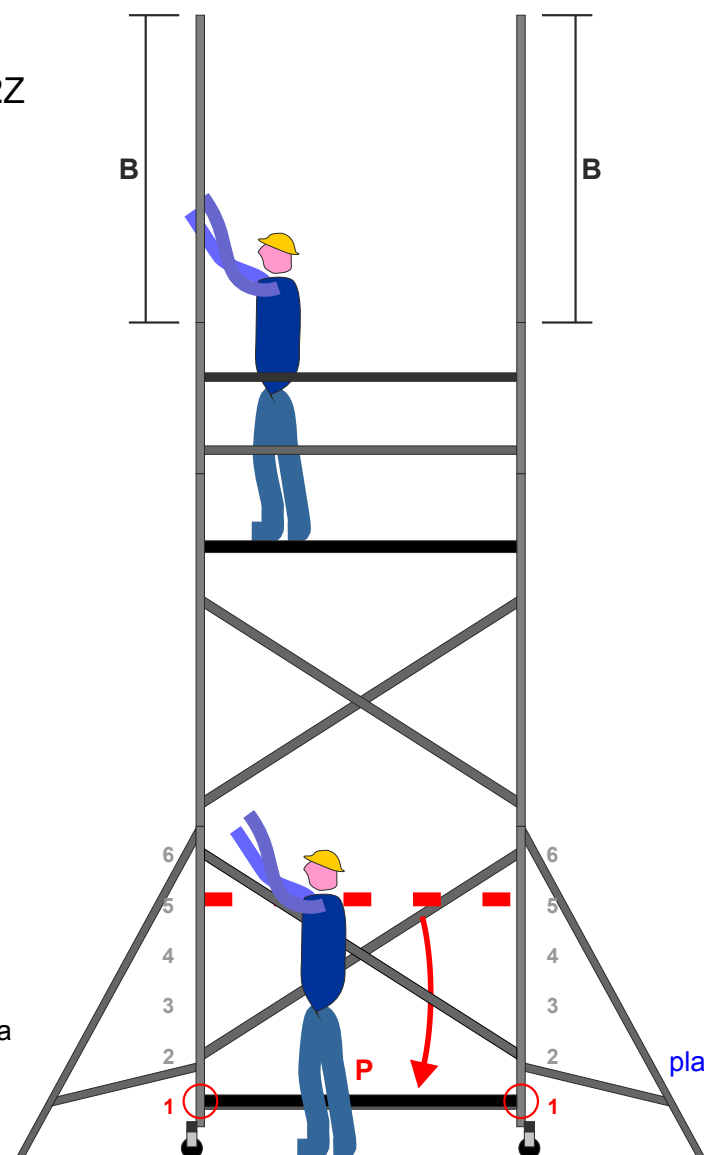

configuration with base
platform (P), the Base structure
(T) can be eliminated

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C+D3»
m5,73

modules «A+B+C+D3»
5.73m

Platform
height

50

vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

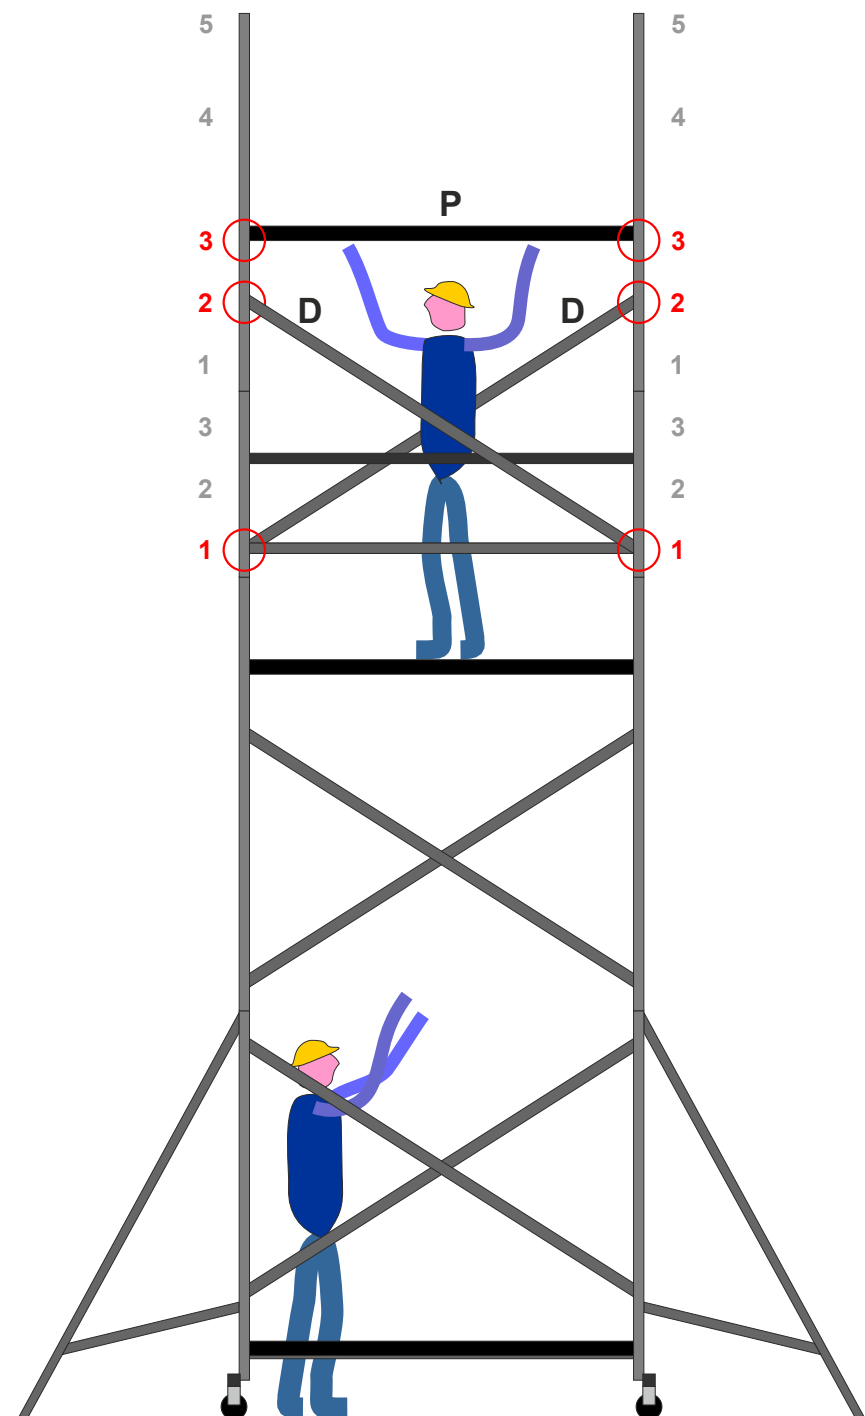

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+D3»
m5,73


modules «A+B+C+D3»
5.73m

Platform
height

51


vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

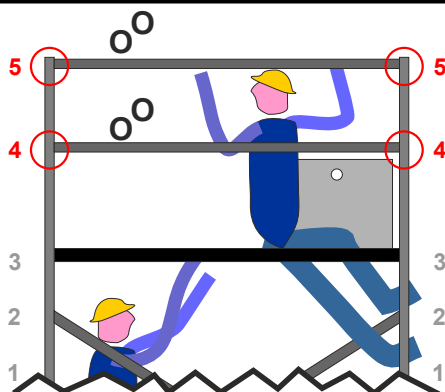

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

52

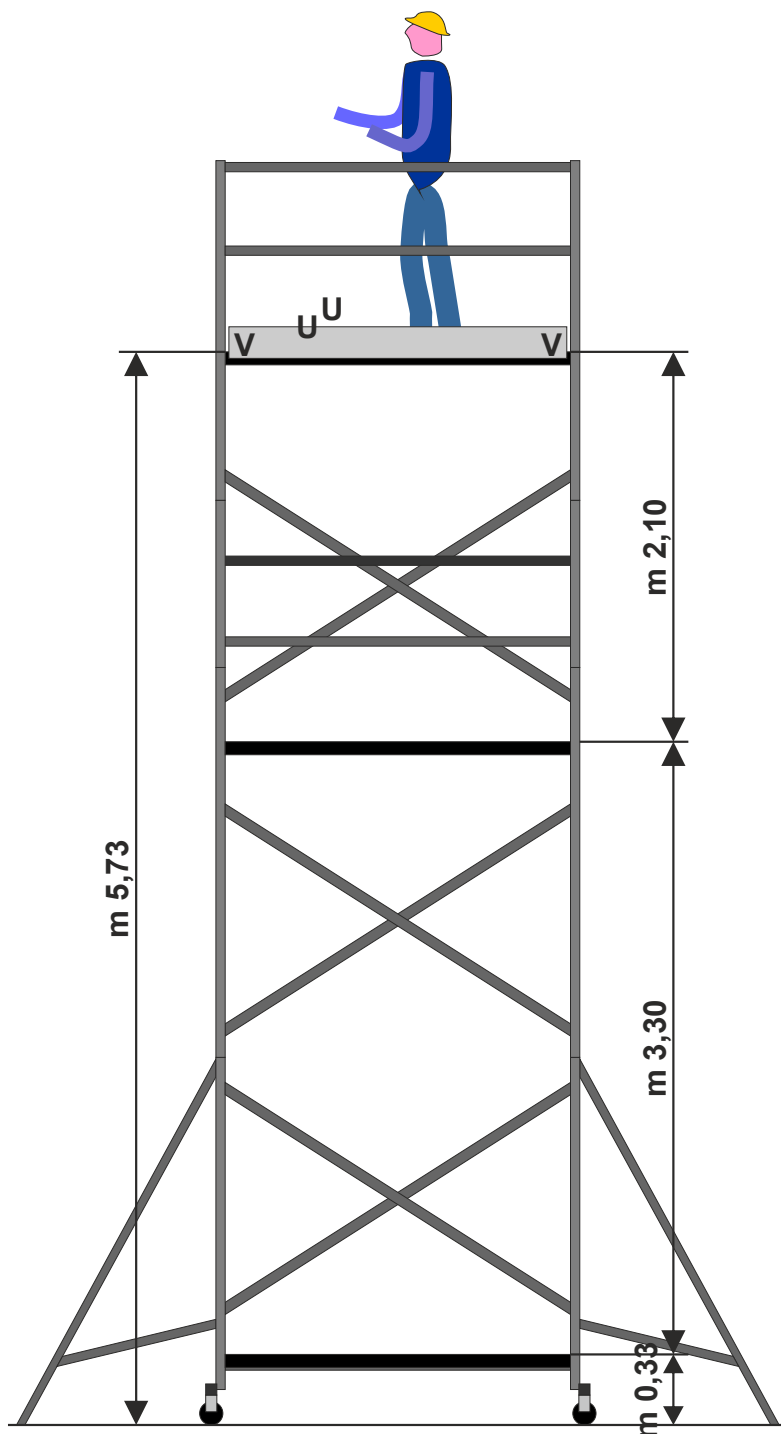

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano



moduli «A+B+C+E»
m6,33

modules «A+B+C+E»
6.33m


Platform
height

53 vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

P: posizione temporanea
temporary position

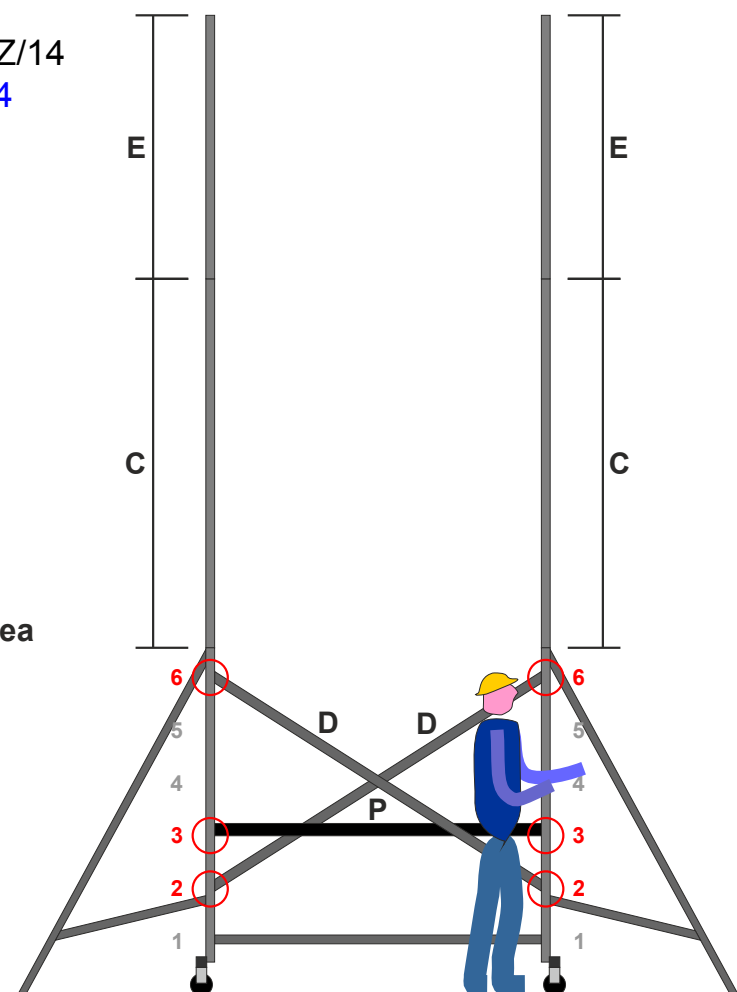

54 vedi Pag.12Z
see P.12Z

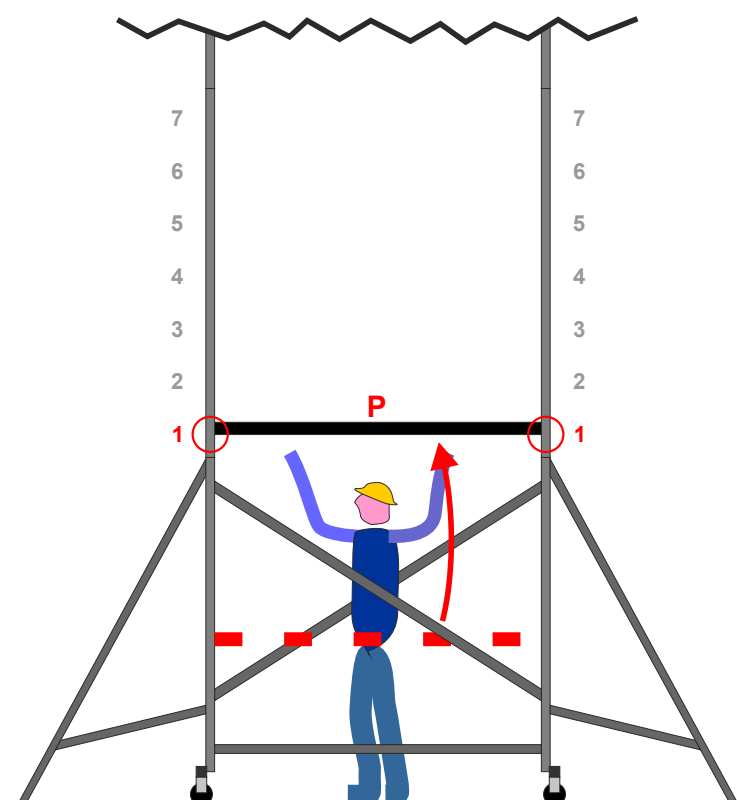

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+E»
m6,33


modules «A+B+C+E»
6.33m

Platform
height

55

vedi Pag.10G/12/14
see P.10G/12/14


metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

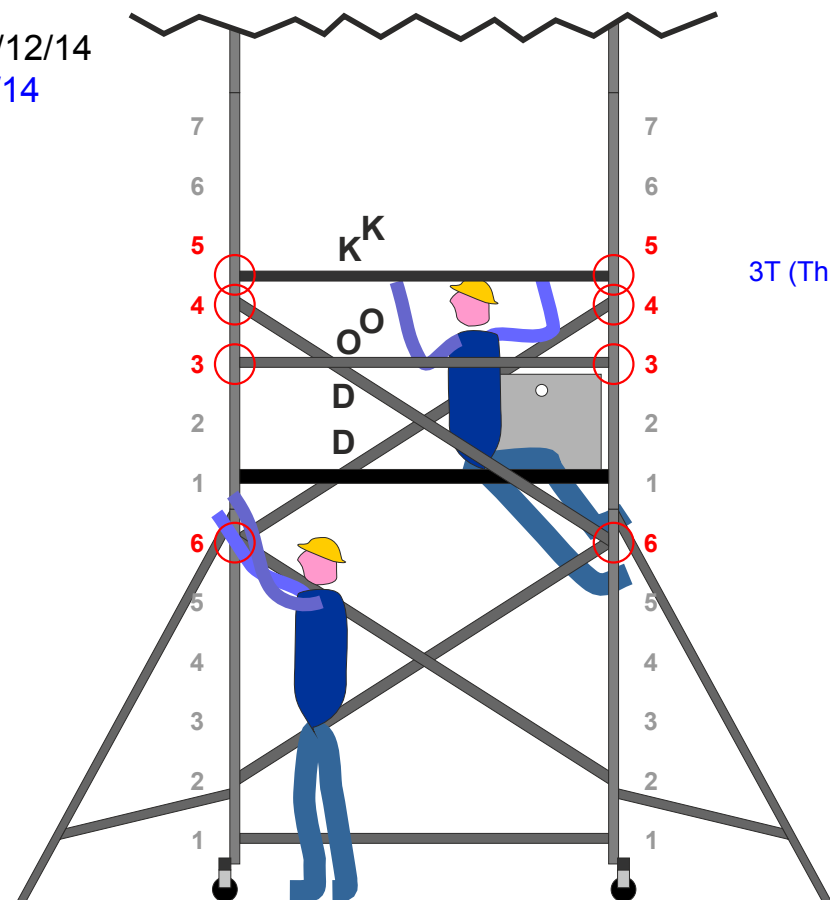

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

56

vedi Pag.12Z
see P.12Z

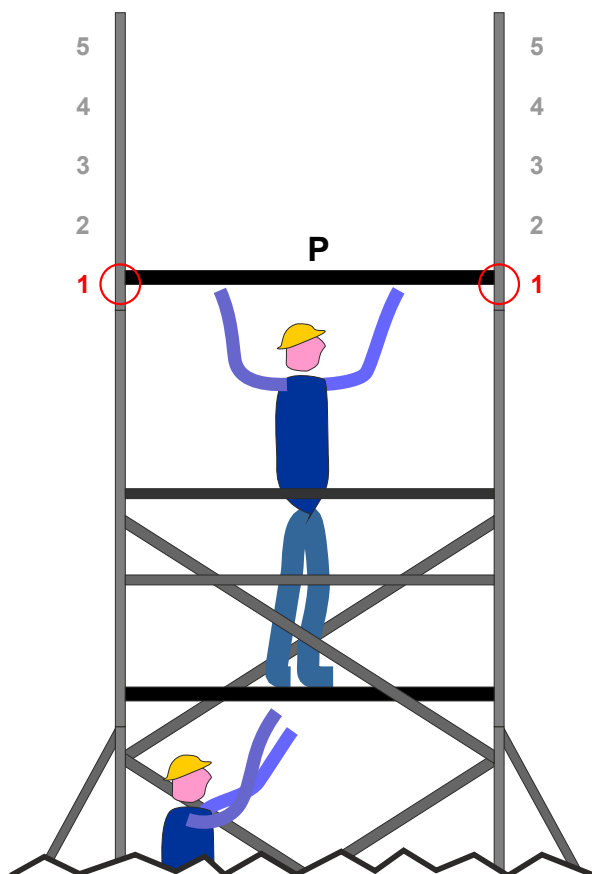

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+E»
m6,33


modules «A+B+C+E»
6.33m

Platform
height

57

vedi Pag.10G/12/14
see P.10G/12/14


metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

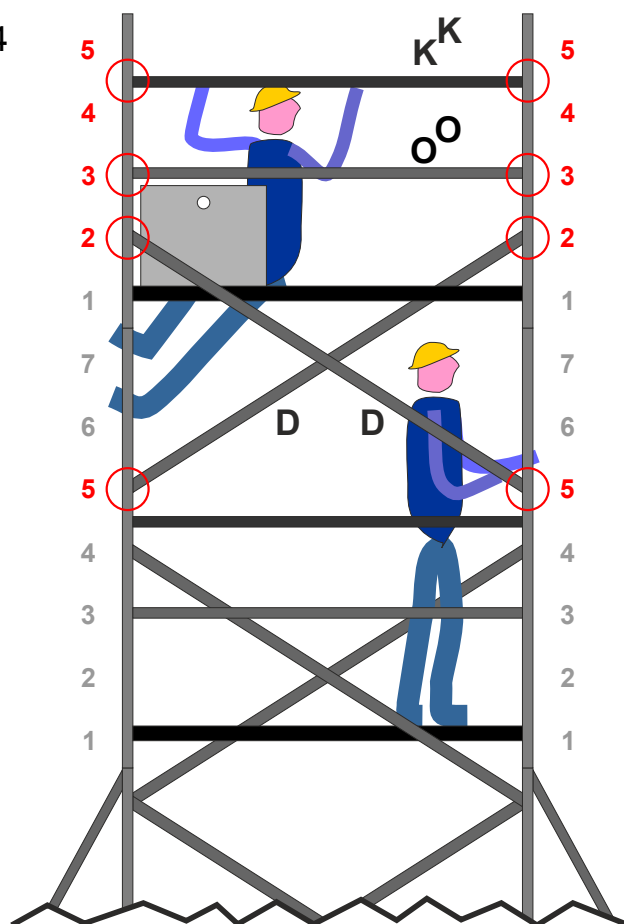

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

58

vedi Pag.10J
see P.10J

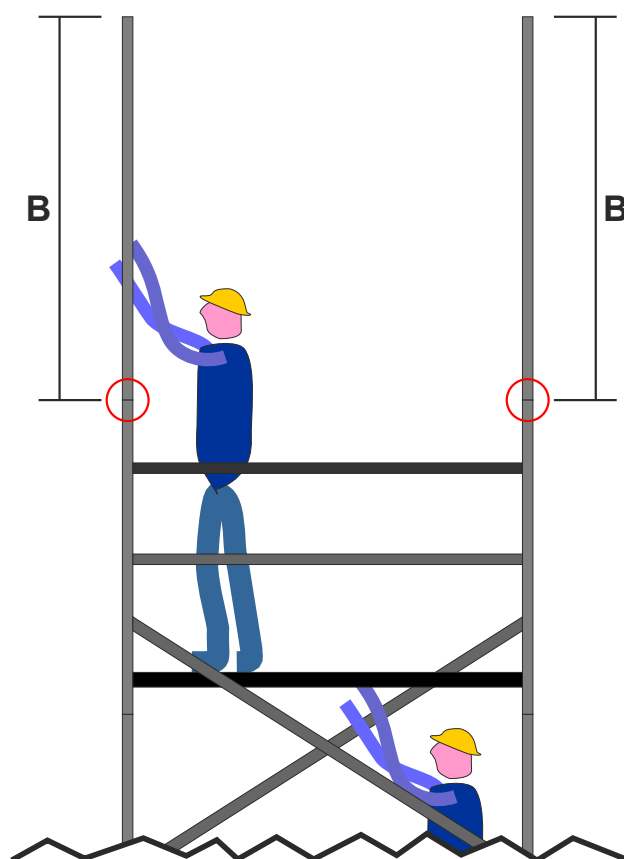

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C+E»
m6,33

modules «A+B+C+E»
6.33m

Platform
height

59


vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

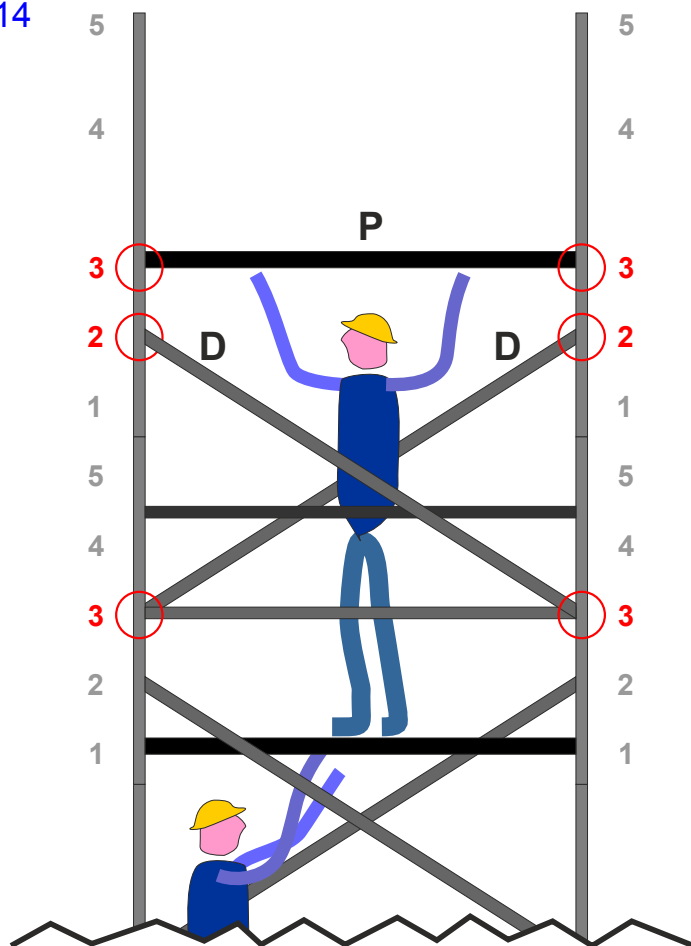

60

vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

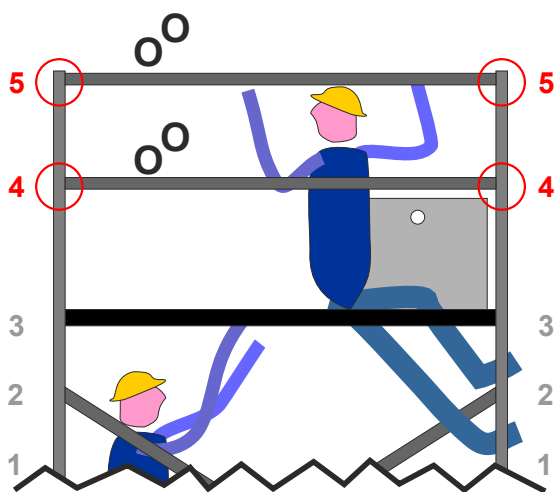

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations


Altezza
al piano

moduli «A+B+C+E»
m6,33

modules «A+B+C+E»
6.33m

Platform
height

61

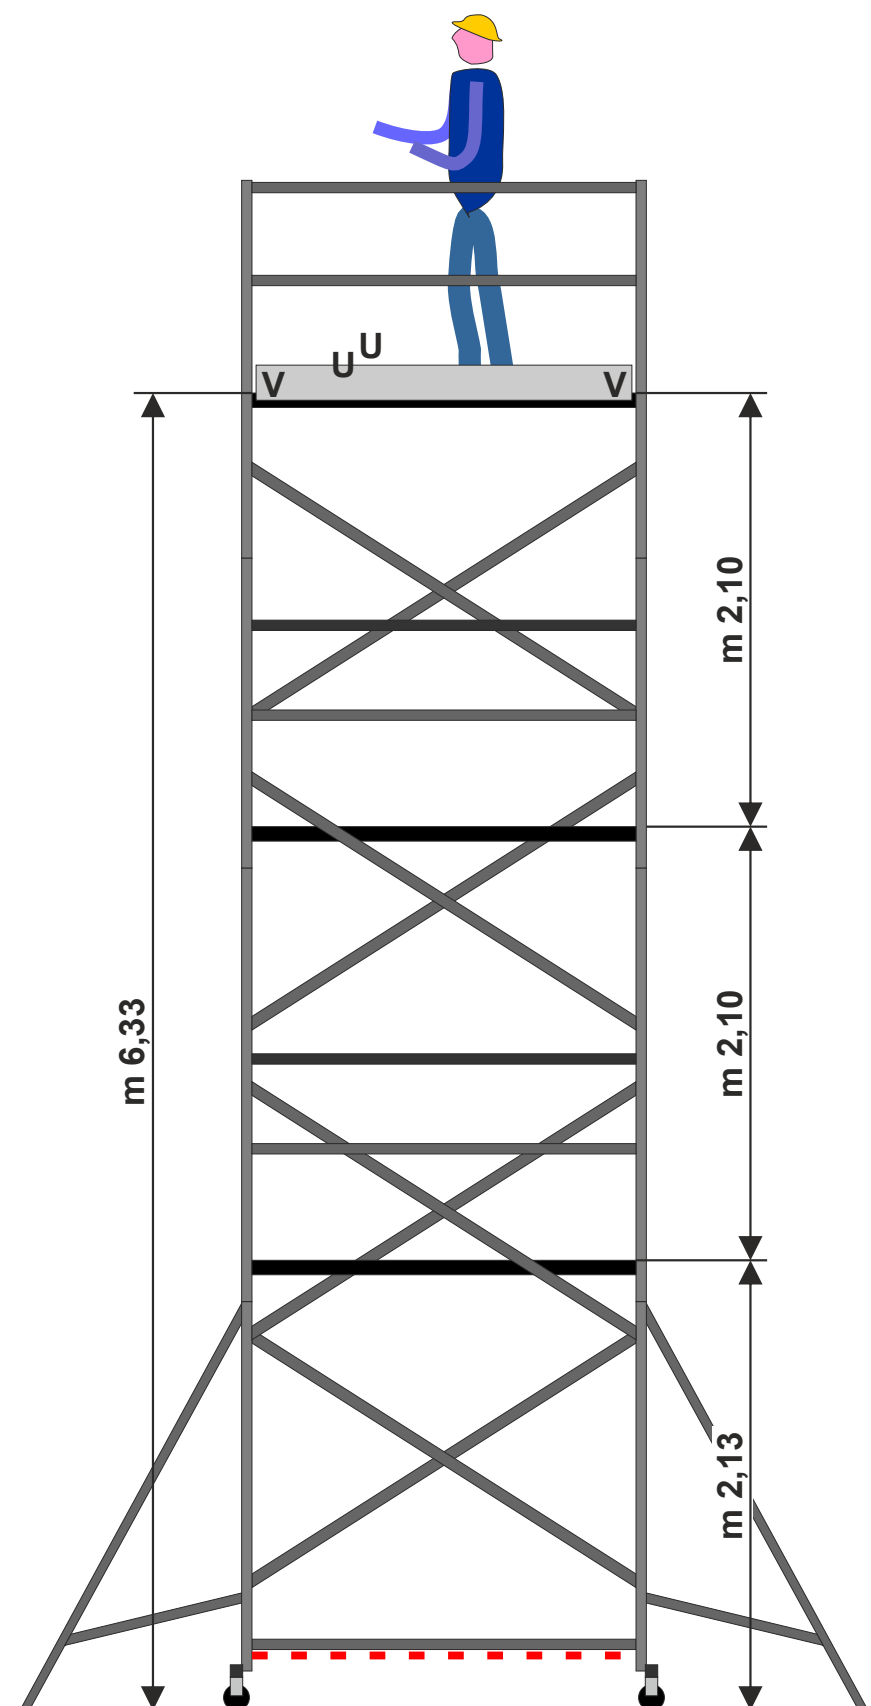

Utilizzo all'esterno di edifici
zavorra obbligatoria
(vedi pag.12/13)

For outdoor use
ballast is compulsory
(see p.12/13)

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C+C»
m6,93

modules «A+B+C+C»
6.93m


Platform
height

62 vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

P: posizione temporanea
temporary position

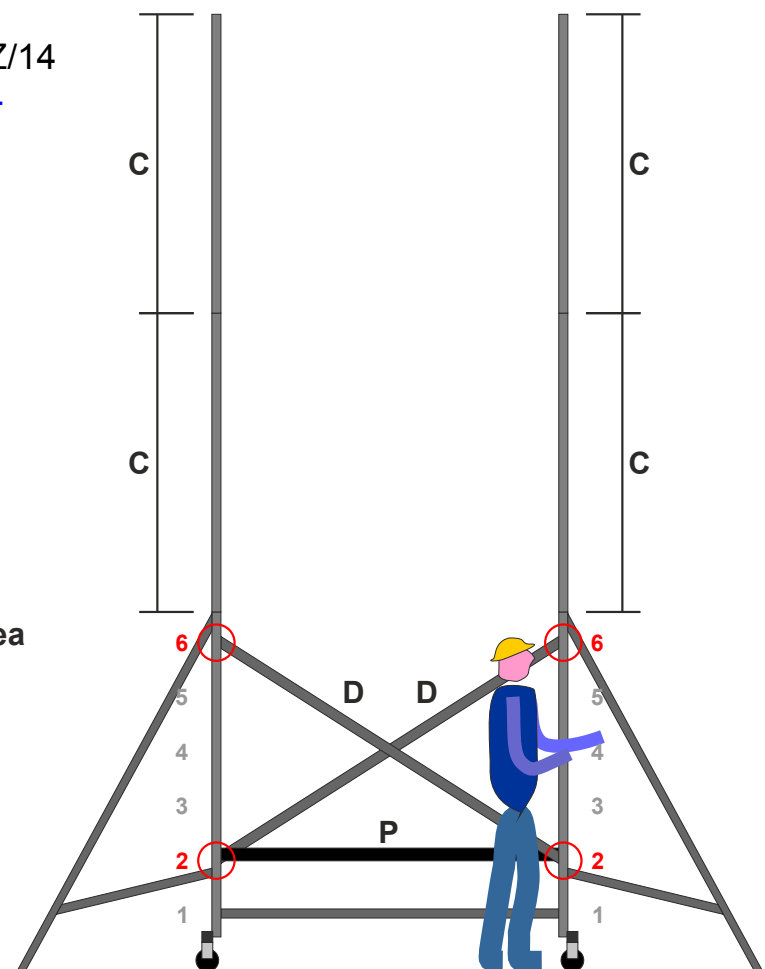

63 vedi Pag.12Z
see P.12Z

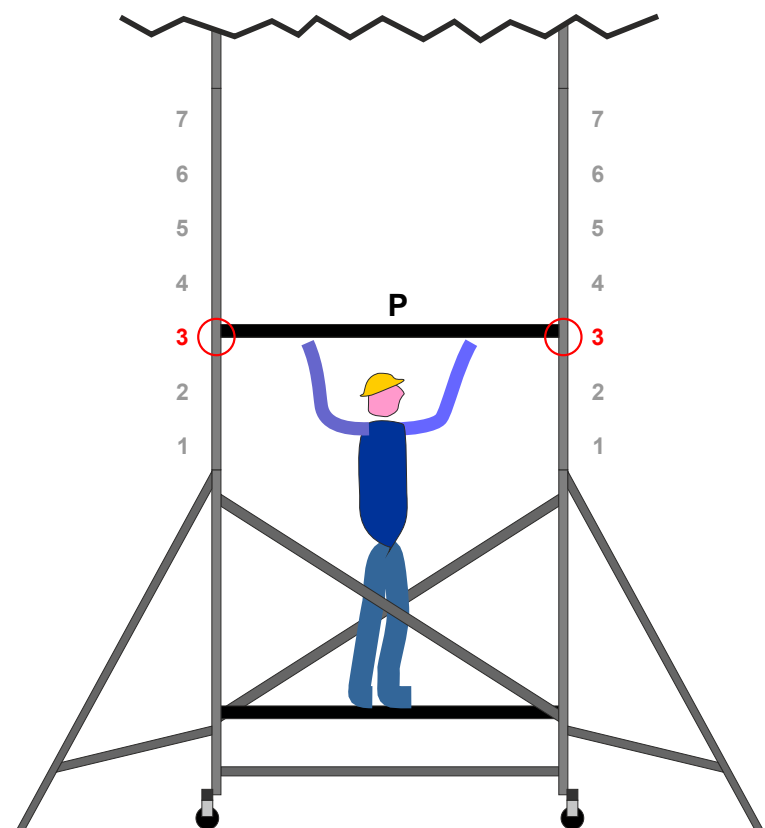

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+C»
m6,93


modules «A+B+C+C»
6.93m

Platform
height

64

vedi Pag.10G/12/14
see P.10G/12/14


metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

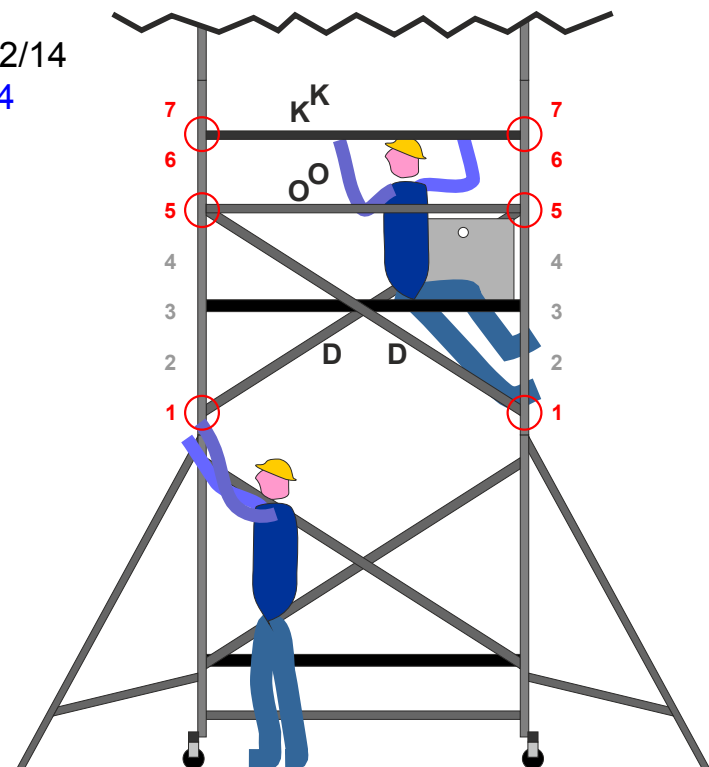

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

65

vedi Pag.12Z
see P.12Z

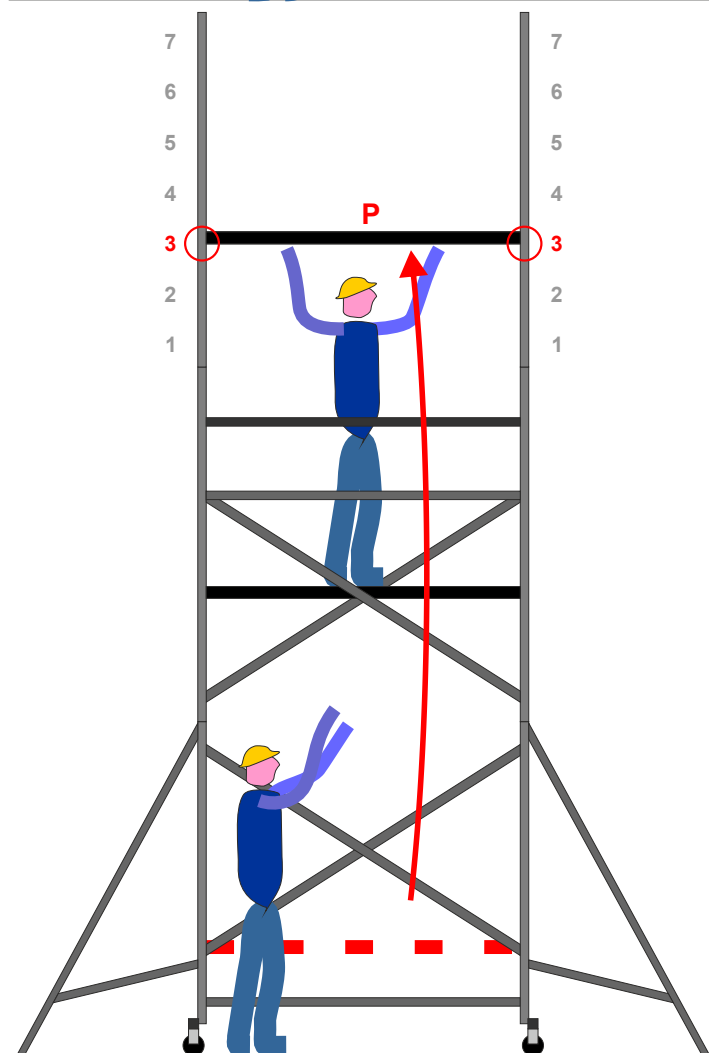

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+C»
m6,93


modules «A+B+C+C»
6.93m

Platform
height

66

vedi Pag.10G/12/14
see P.10G/12/14


metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

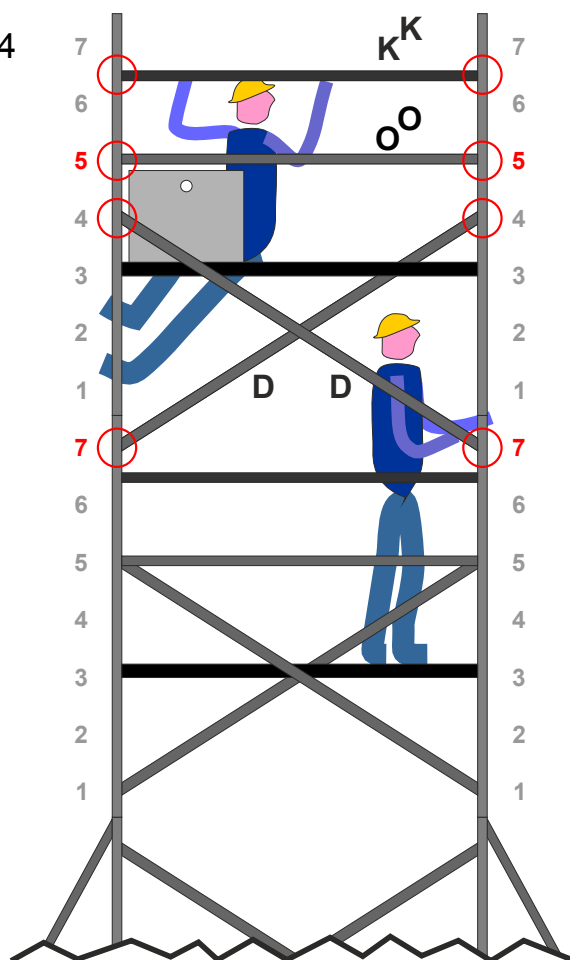

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

67

vedi Pag.10J
see P.10J

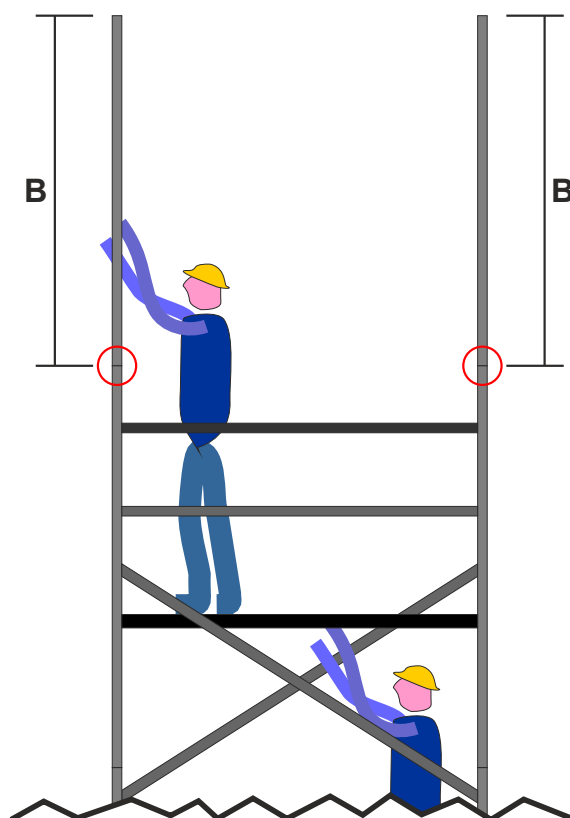

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C+C»
m6,93

modules «A+B+C+C»
6.93m

Platform
height

68


vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

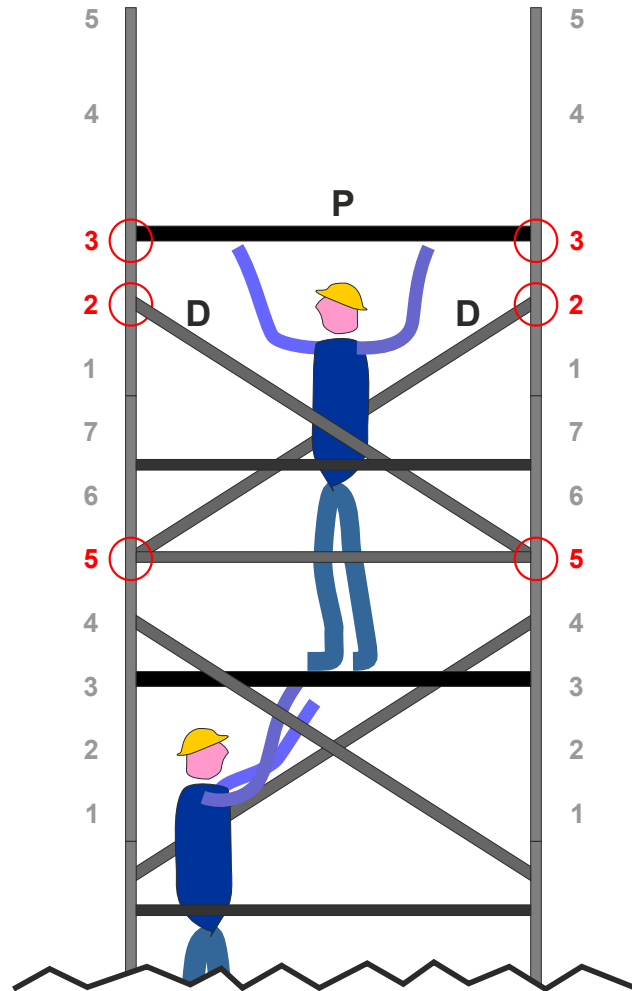

69

vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

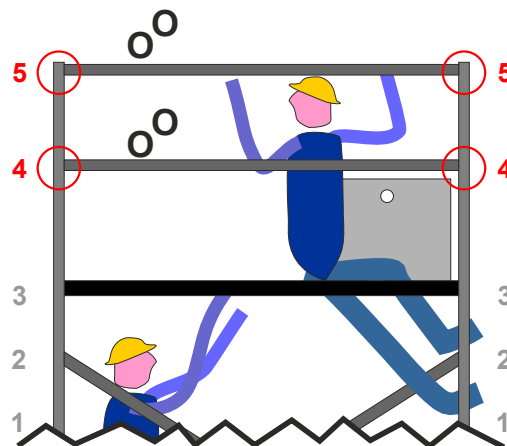

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations


Altezza
al piano

moduli «A+B+C+C»
m6,93

modules «A+B+C+C»
6.93m

Platform
height

70

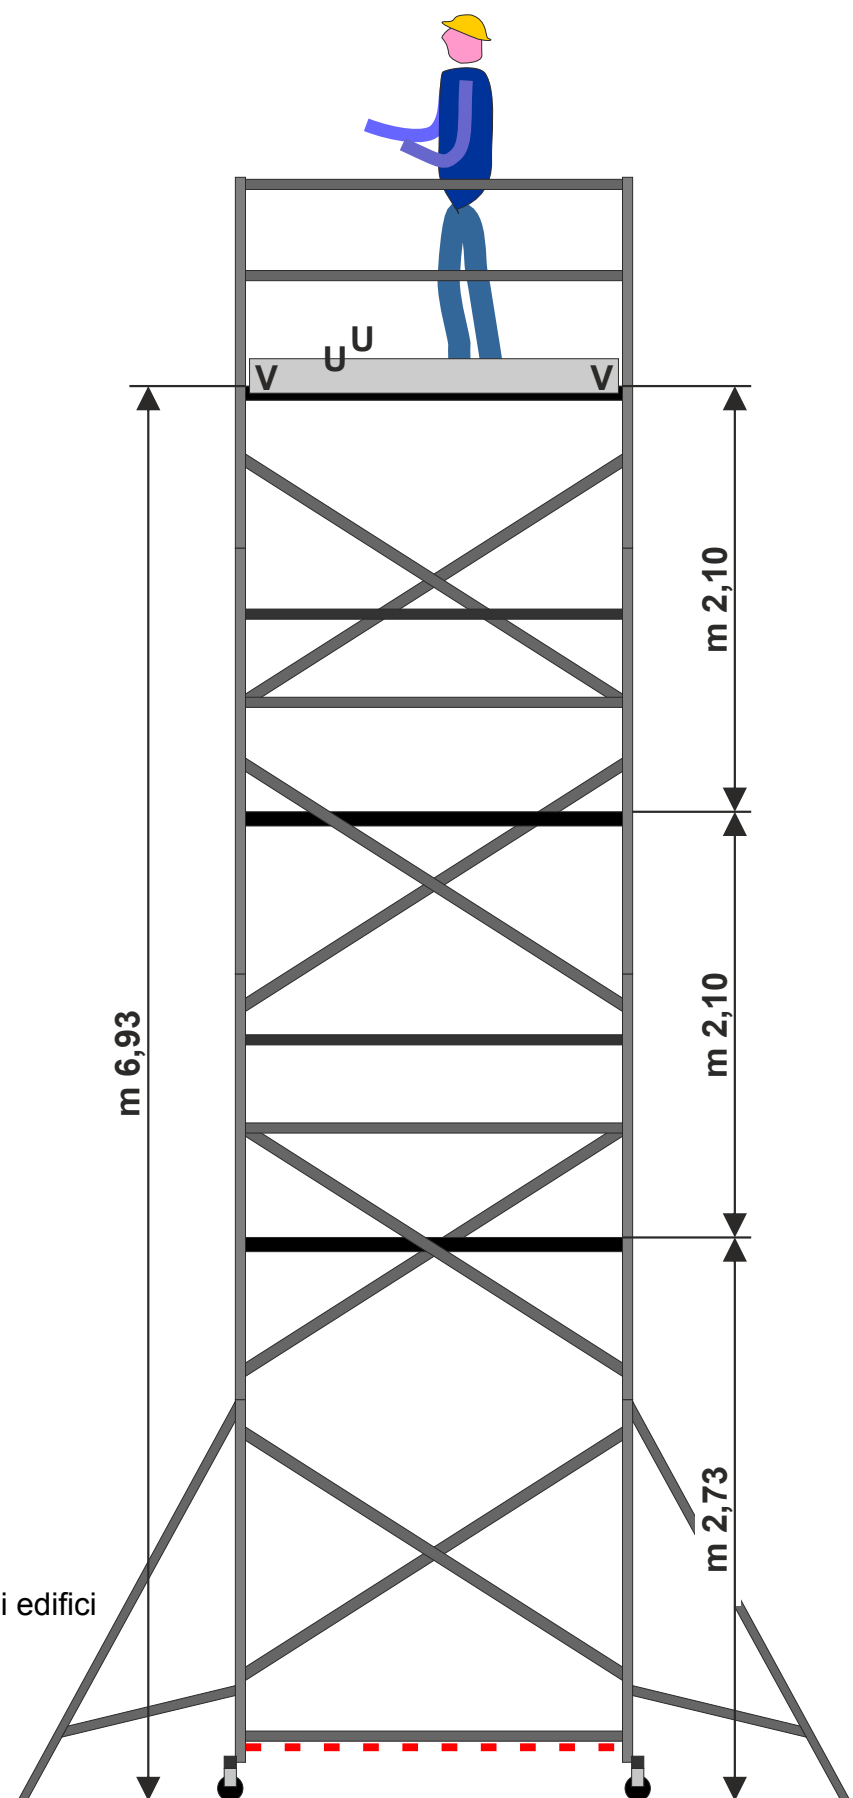

Utilizzo all'esterno di edifici
zavorra obbligatoria
(vedi pag.12/13)

For outdoor use
ballast is compulsory
(see p.12/13)

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+D3+E»
m7,23


modules «A+B+C+D3+E»
7.23m

Platform
height

71


vedi Pag.10/12Z/14
see P.10/12Z/14

P: posizione temporanea
temporary position

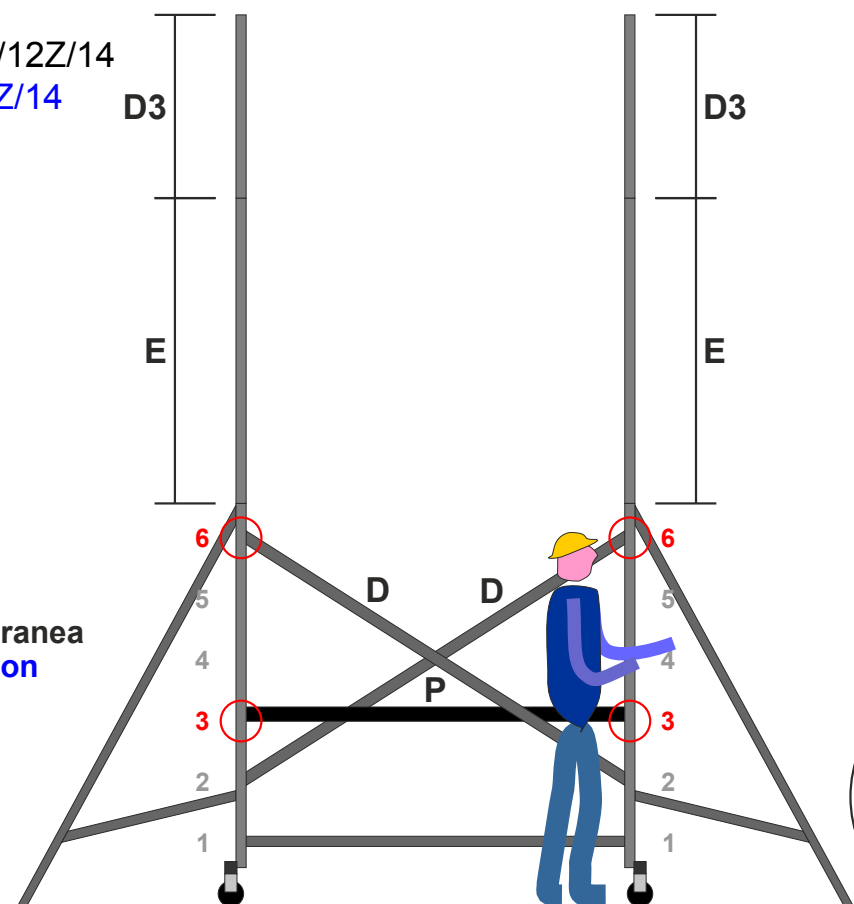

72

vedi Pag.12Z
see P.12Z

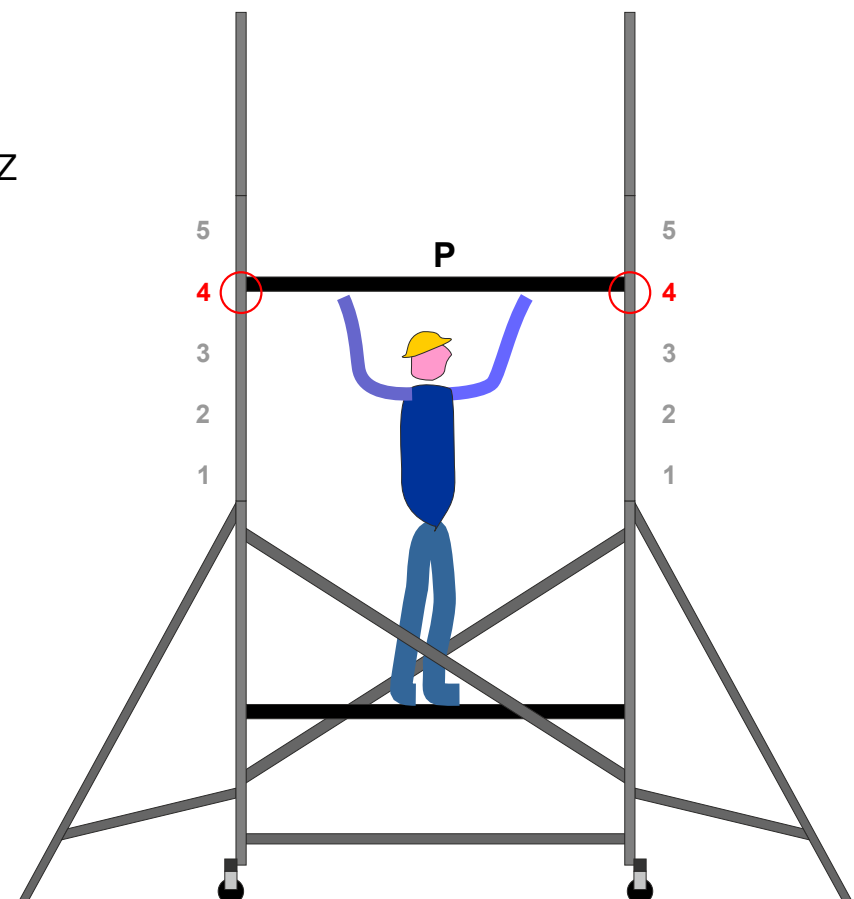

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+D3+E»
m7,23


modules «A+B+C+D3+E»
7.23m

Platform
height

73

vedi Pag.10G/12/14
see P.10G/12/14


metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

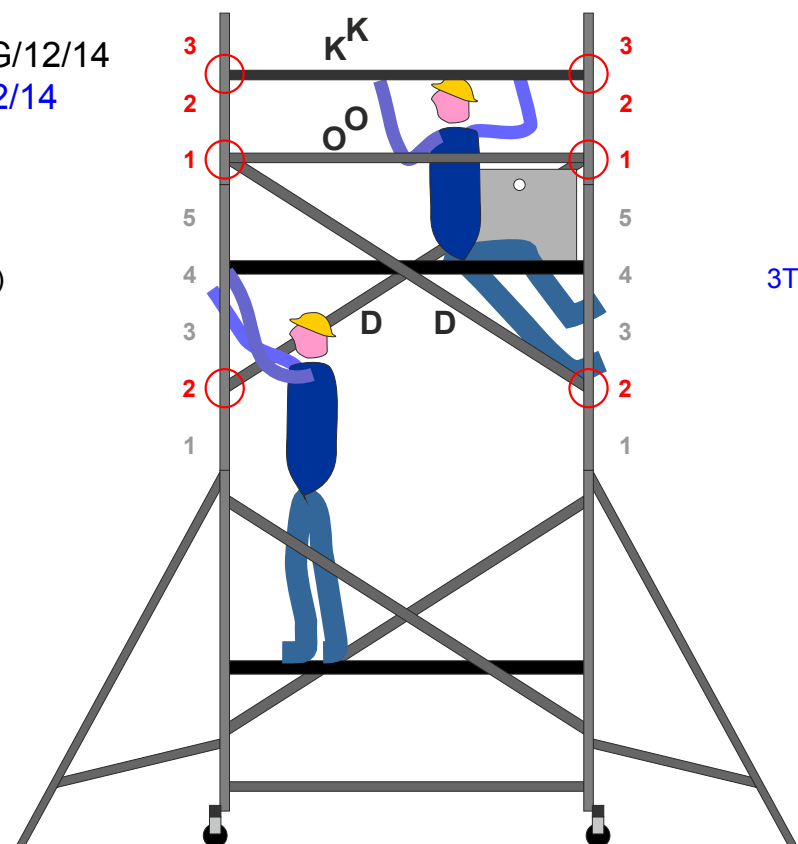

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

74

vedi Pag.10J
see P.10J

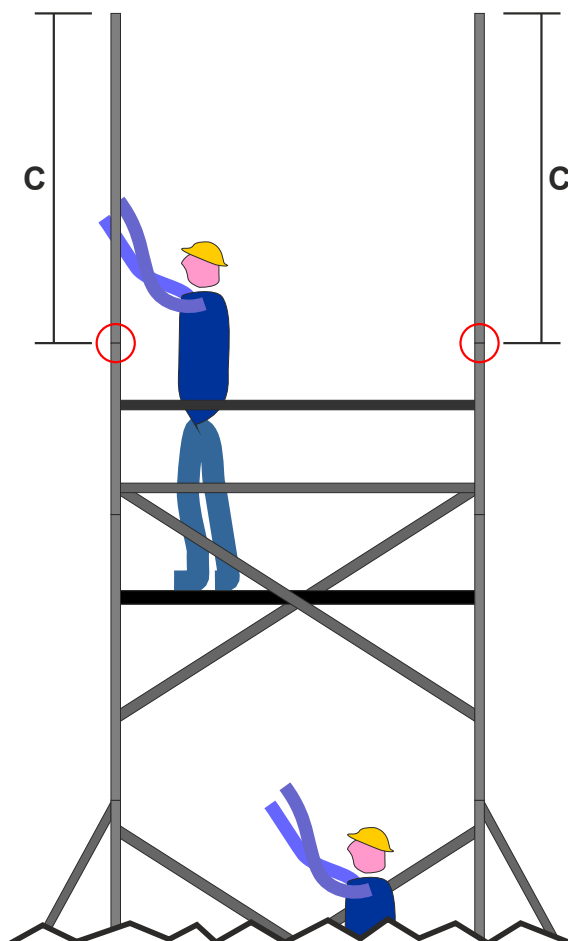

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C+D3+E»
m7,23

modules «A+B+C+D3+E»
7.23m

Platform
height

75

vedi Pag.12Z
see P.12Z

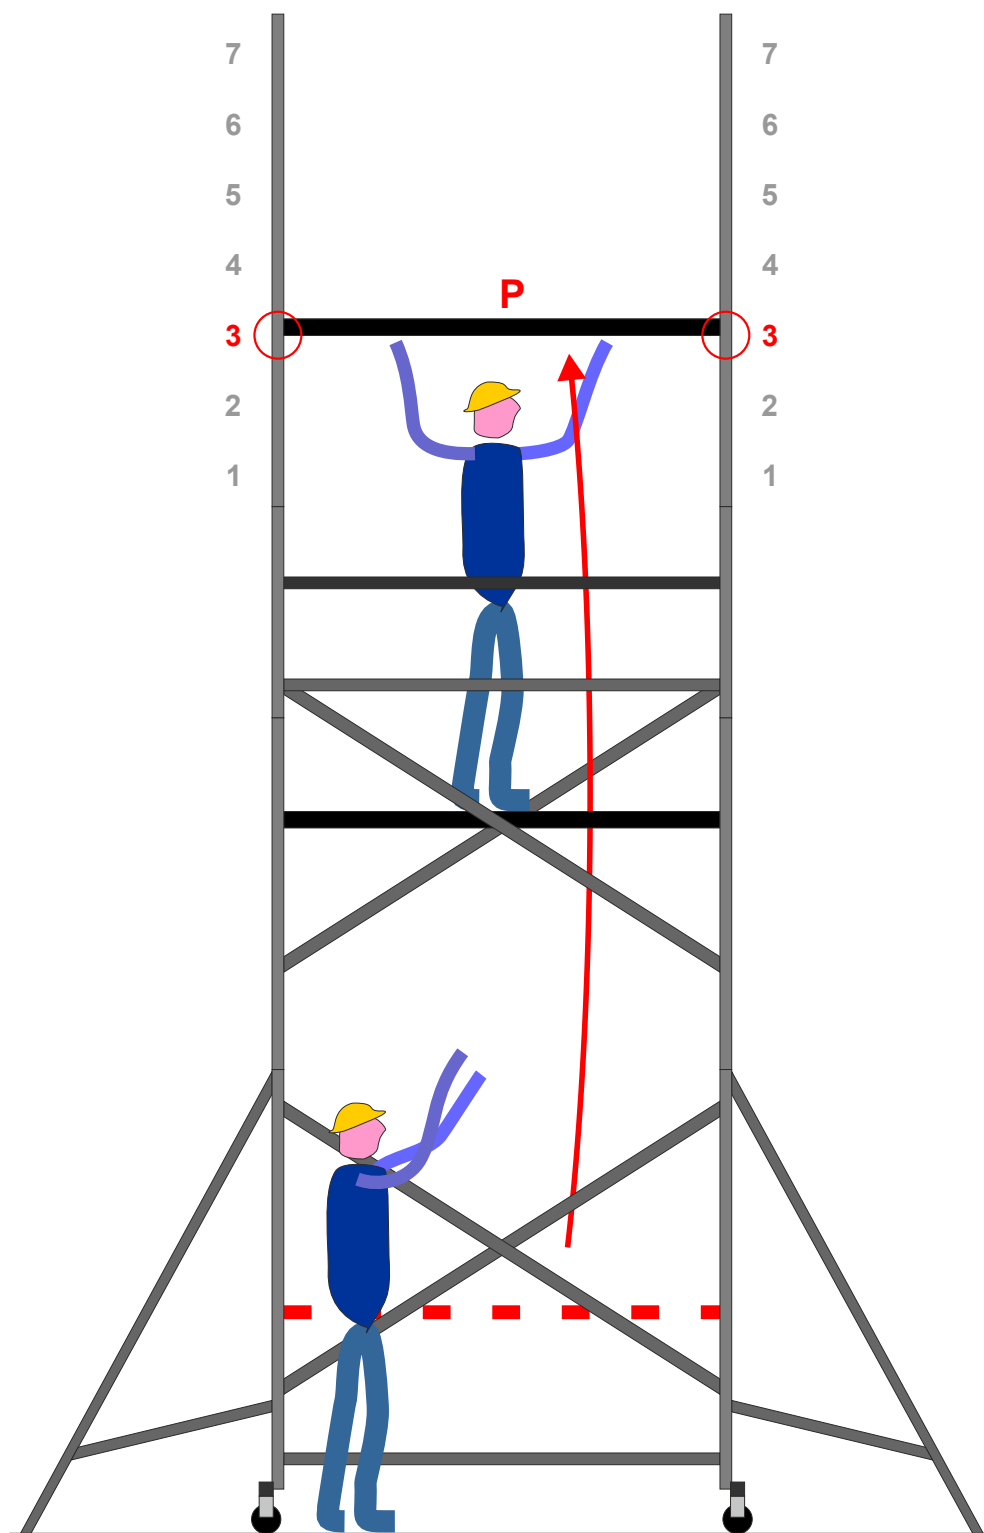

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano

moduli «A+B+C+D3+E»
m7,23


modules «A+B+C+D3+E»
7.23m

Platform
height

76

vedi Pag.10G/12/14
see P.10G/12/14


metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

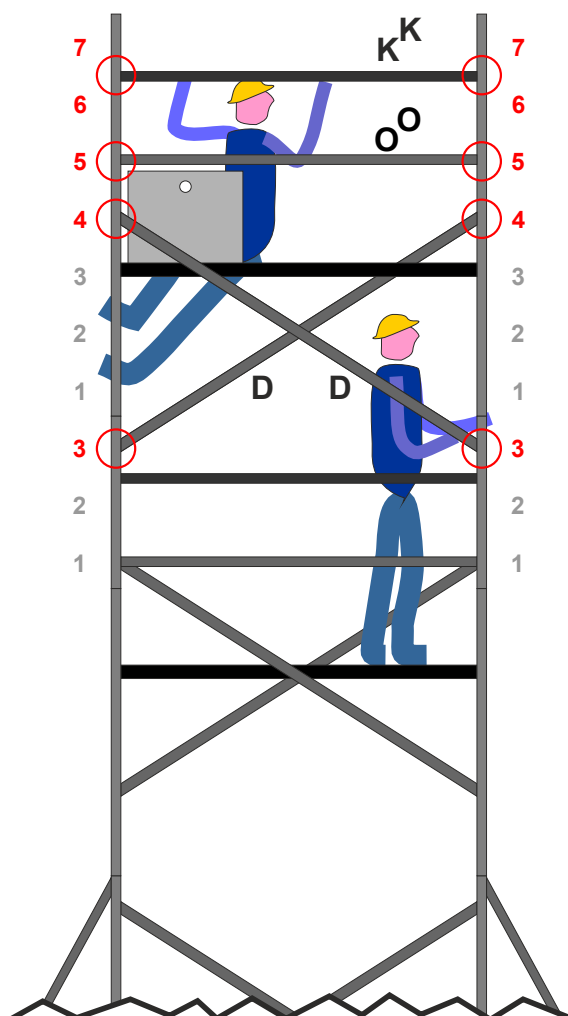

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

77

vedi Pag.10J
see P.10J

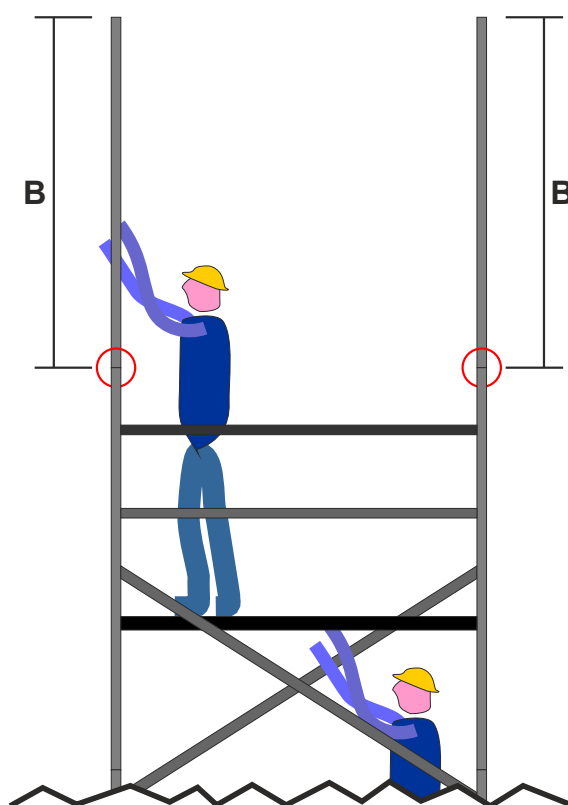

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+C+D3+E»
m7,23

modules «A+B+C+D3+E»
7.23m

Platform
height

78


vedi Pag.10G/12Z/14
see P.10G/12Z/14

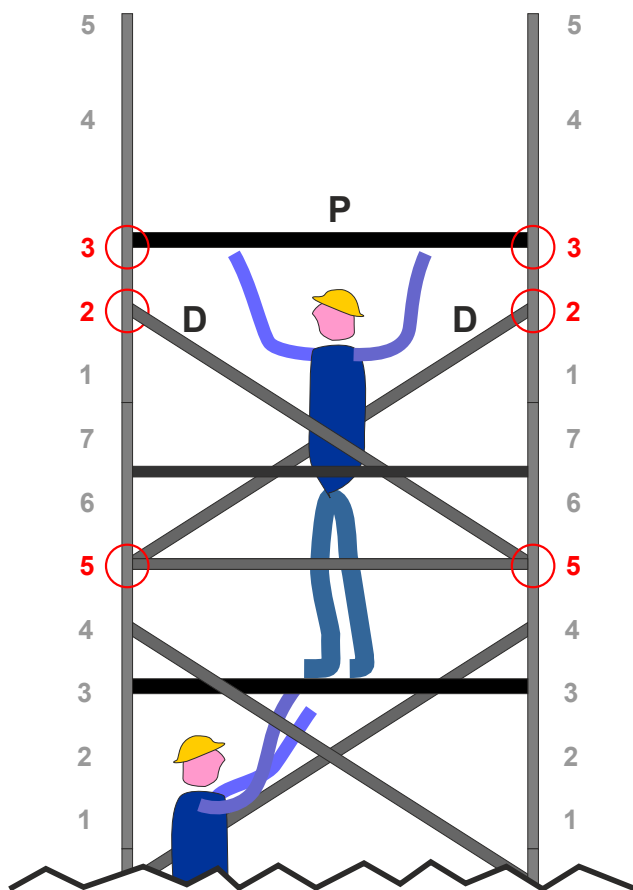

79

vedi Pag.10G
see P.10G

metodo di montaggio
e smontaggio:
ALB (Attraverso La Botola)

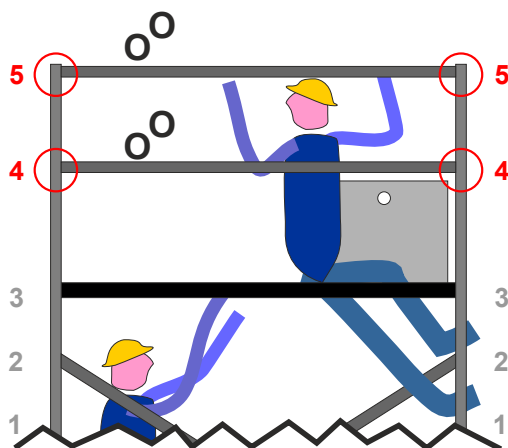

this assembly and
dismantling method:
3T (Through The Trapdoor)

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations


Altezza
al piano

moduli «A+B+C+D3+E»
m7,23

modules «A+B+C+D3+E»
7.23m

Platform
height

80

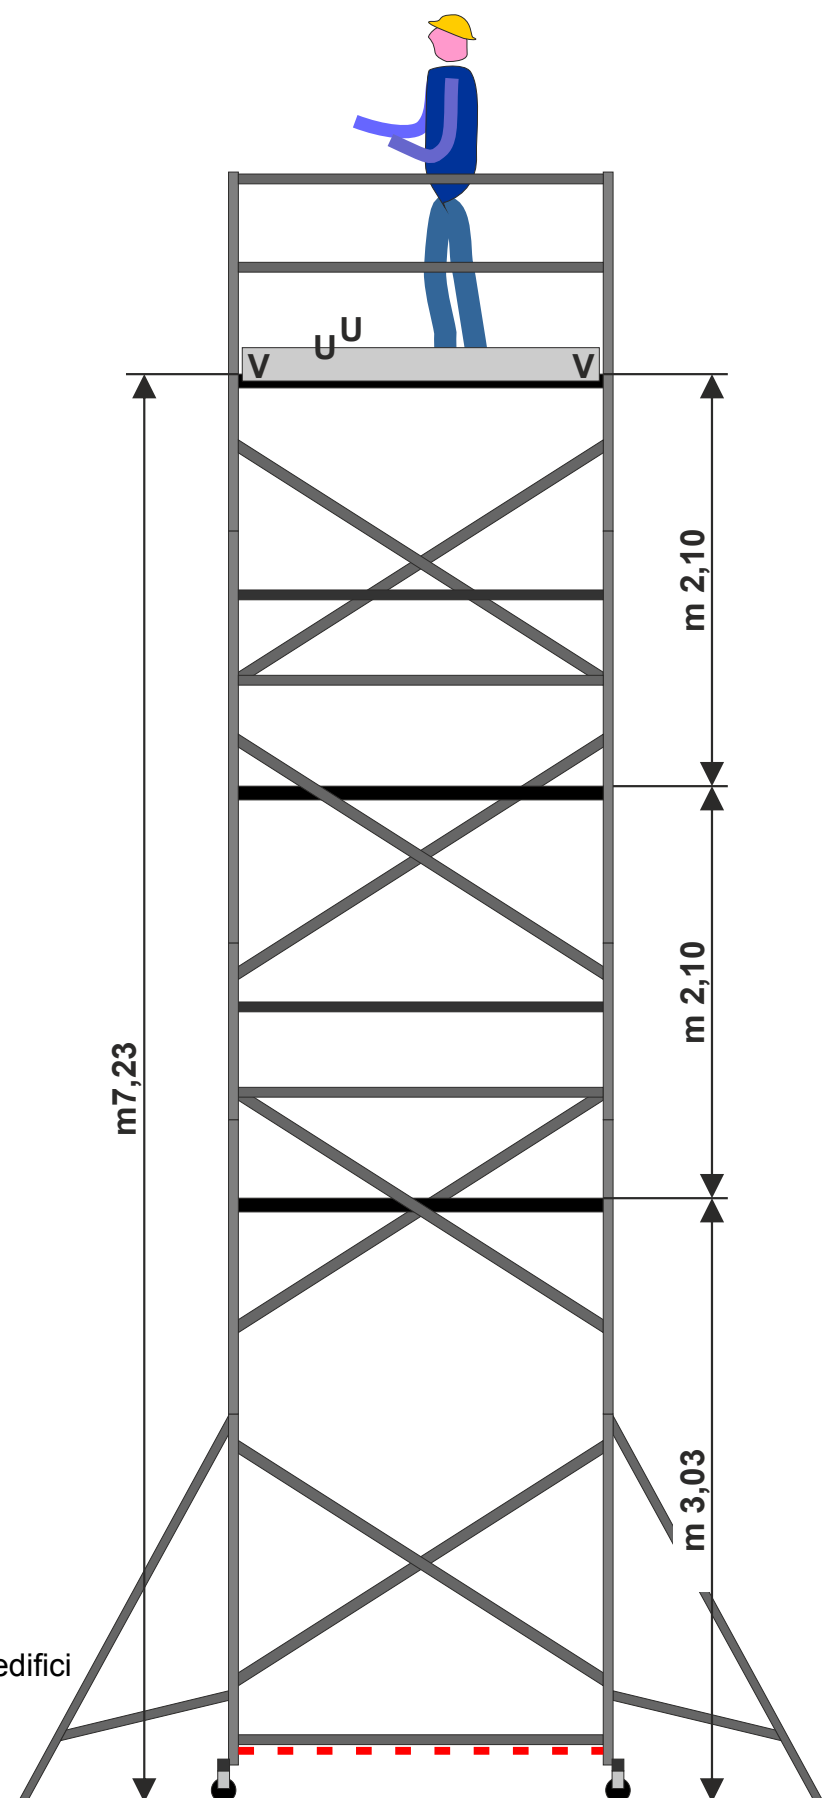

Utilizzo all'esterno di edifici
zavorra obbligatoria
(vedi pag.12/13)


For outdoor use
ballast is compulsory
(see p.12/13)

Istruzioni per le seguenti configurazioni


Instructions for the following configurations

Altezza al piano	moduli «A+B+2C+D2» m7,53	modules «A+B+2C+D2» 7.53m	Platform height
Altezza al piano	moduli «A+B+2C+D3» m7,83	modules «A+B+2C+D3» 7,83m	Platform height

81

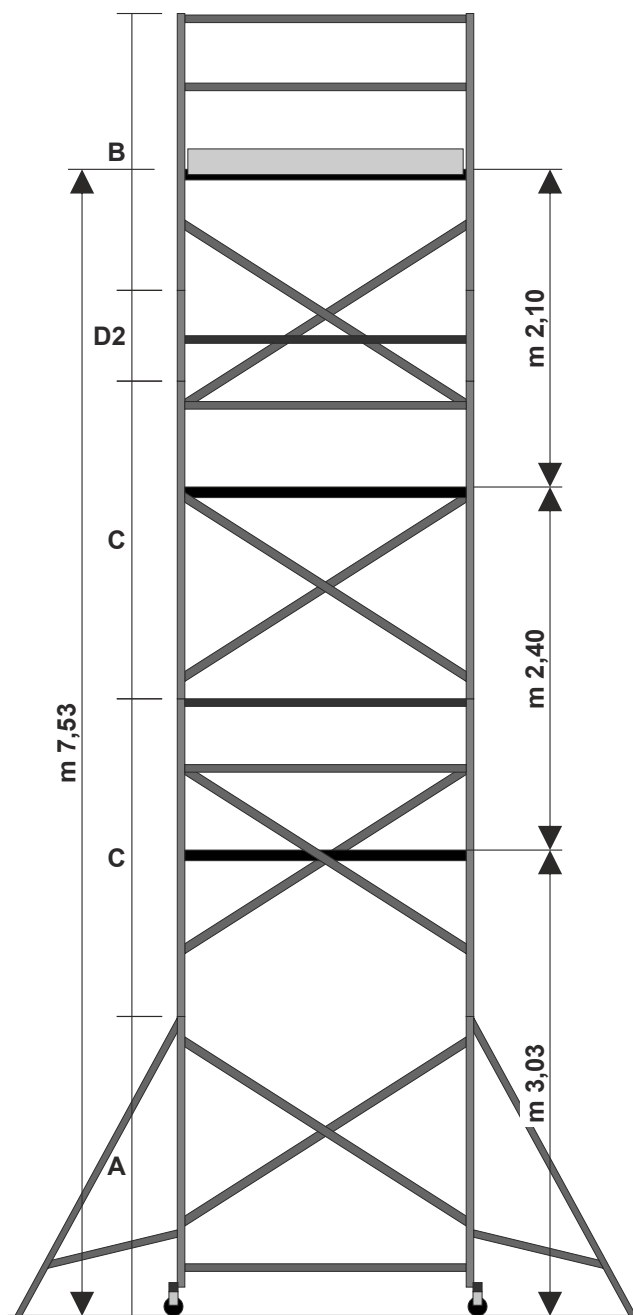

82

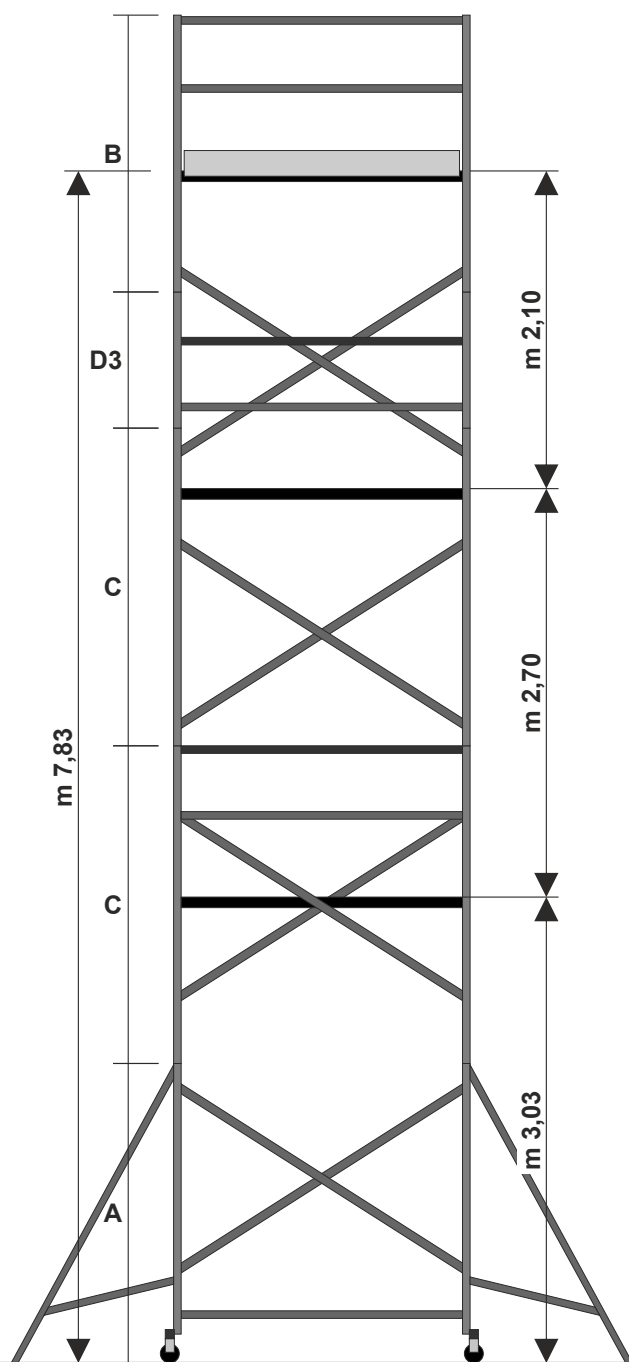

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations

Altezza
al piano


moduli «A+B+D3+3E»
m8,13

modules «A+B+D3+3E»
8.13m

Platform
height

83

moduli: A+B+D3+E+E+E

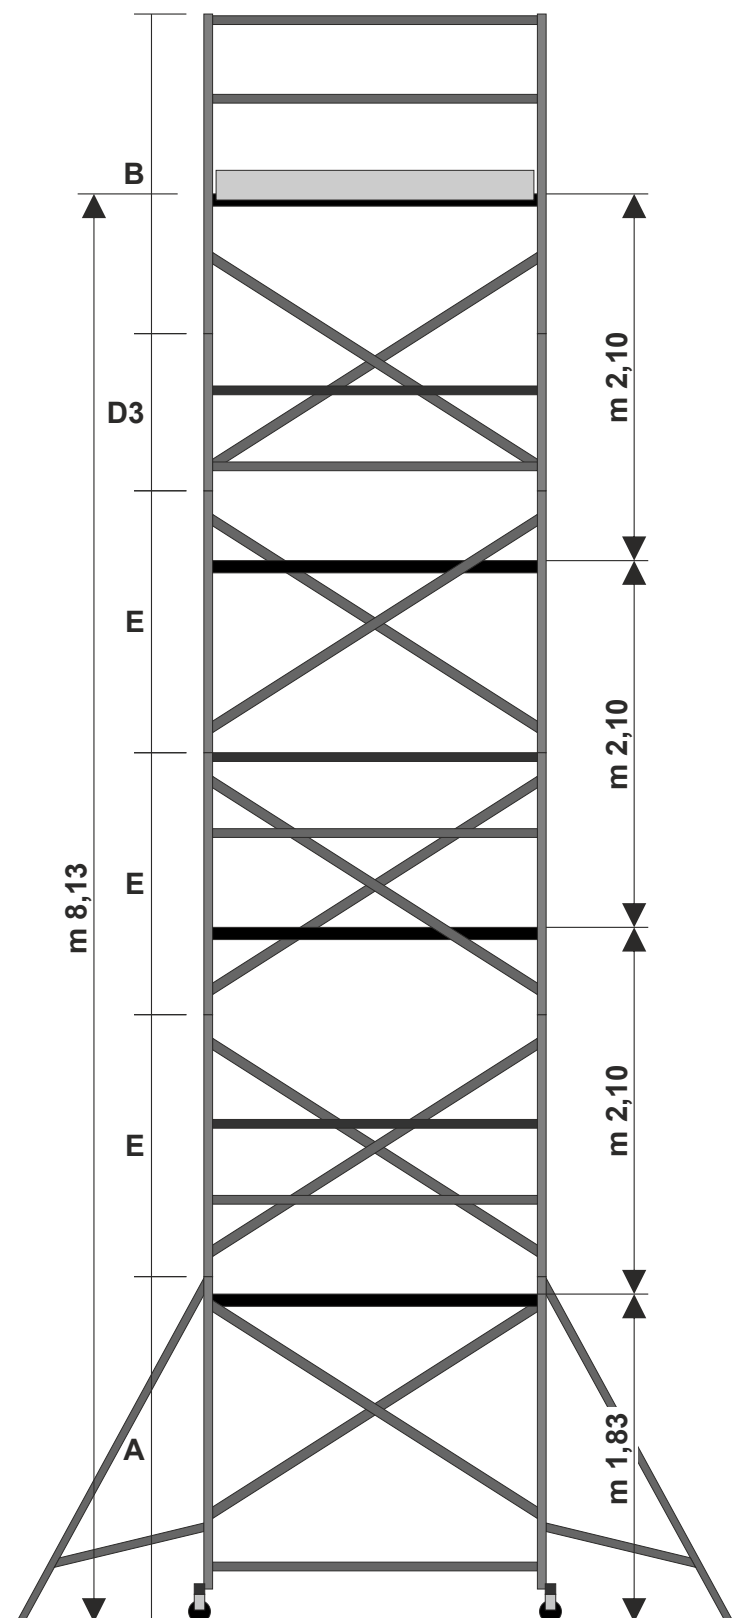


Schema

configurazioni

Configurations

Altezza al piano da m0,95 a m5,13

Platform height from 0.95m to 5.13m

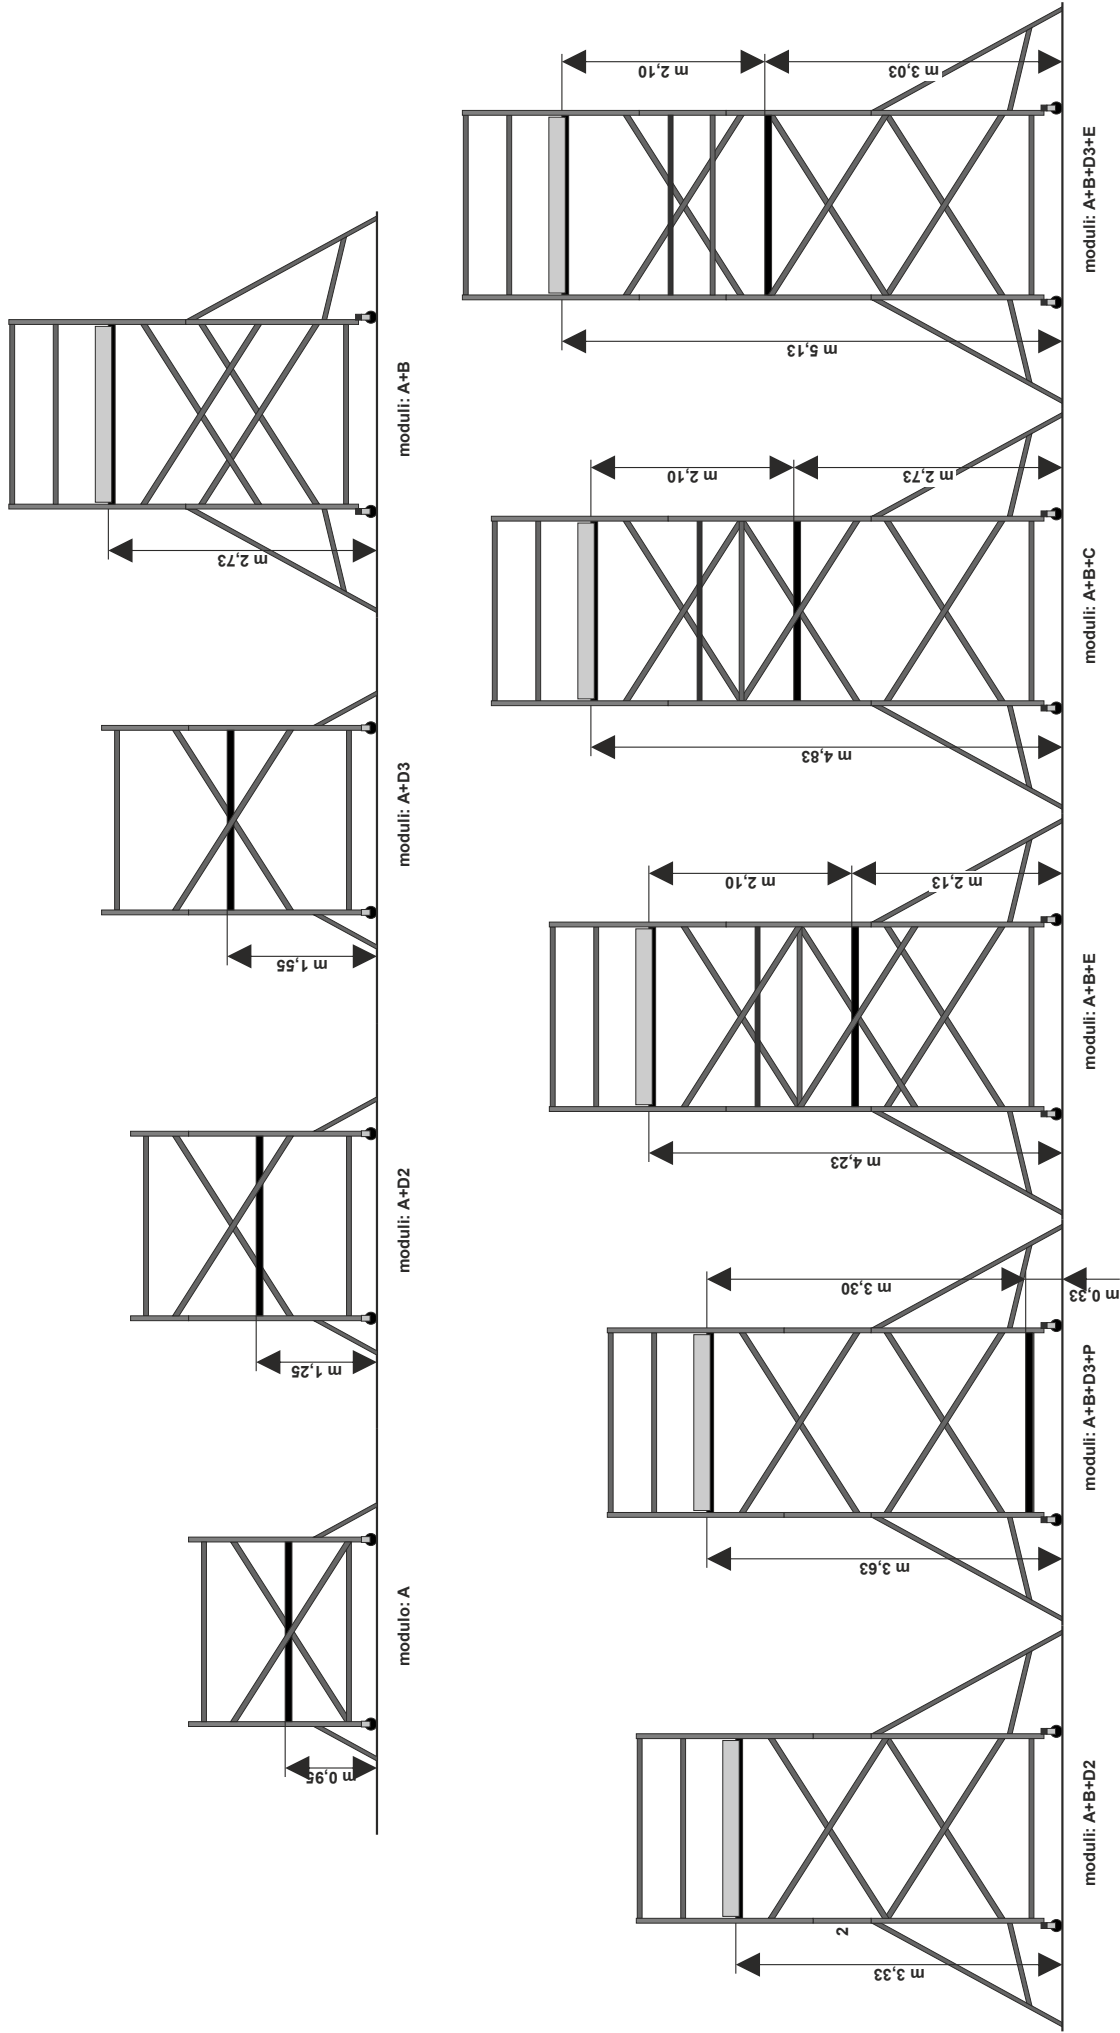


Schema configurazioni

Configurations

Altezza al piano da m5,43 a m7,23

Platform height from 5.43m to 7.23m

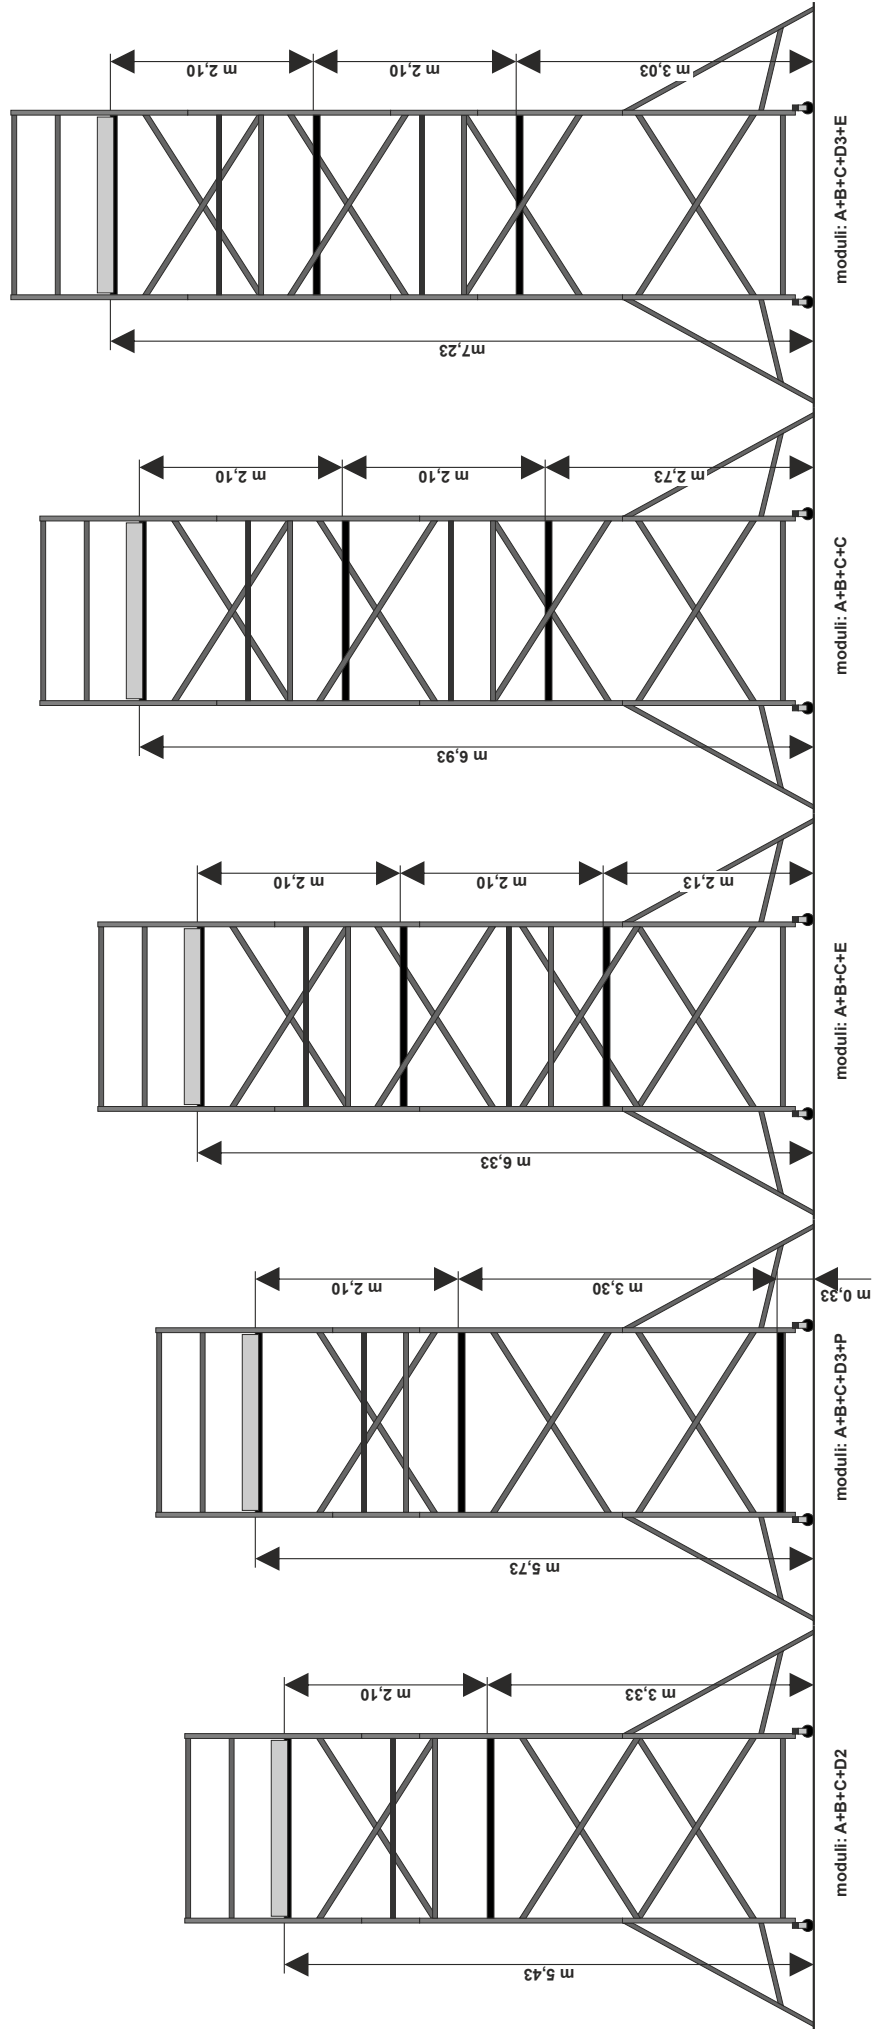

Istruzioni per le seguenti configurazioni

Instructions for the following configurations


Altezza
al piano

moduli «A»
Uso su scale


modules «A»
Use on stairs

Platform
height

84

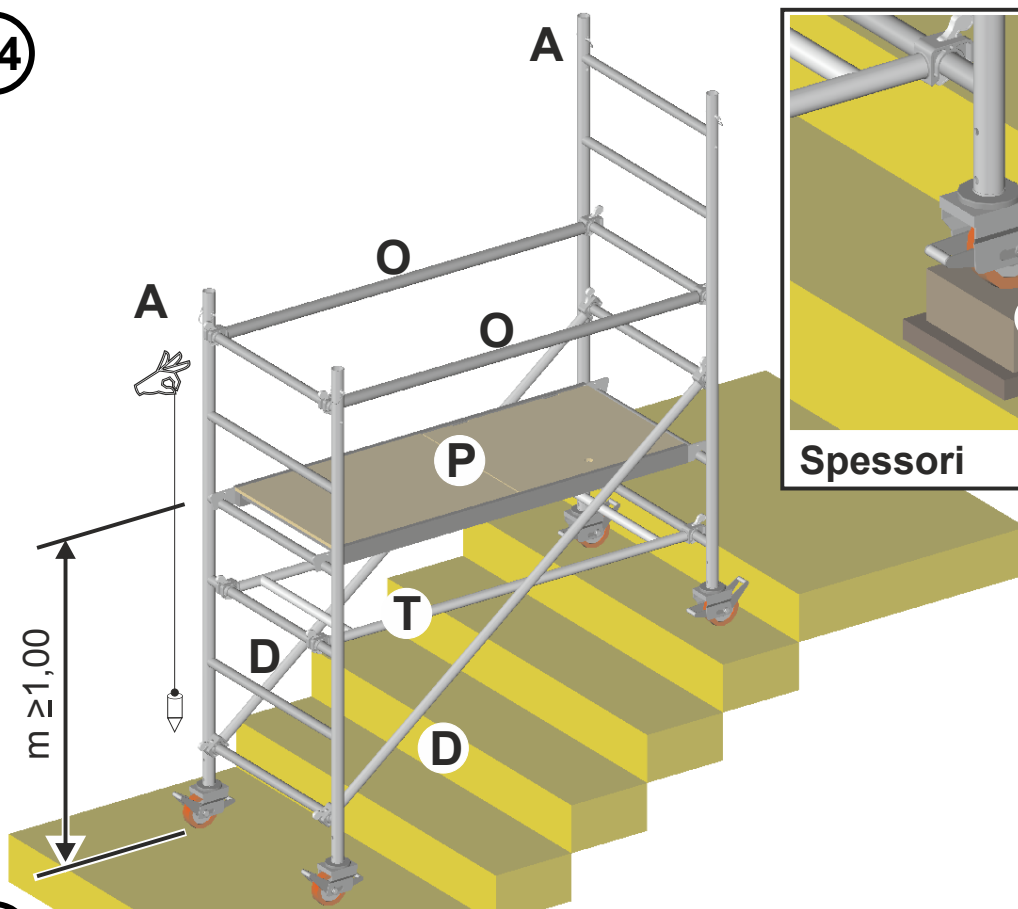

13

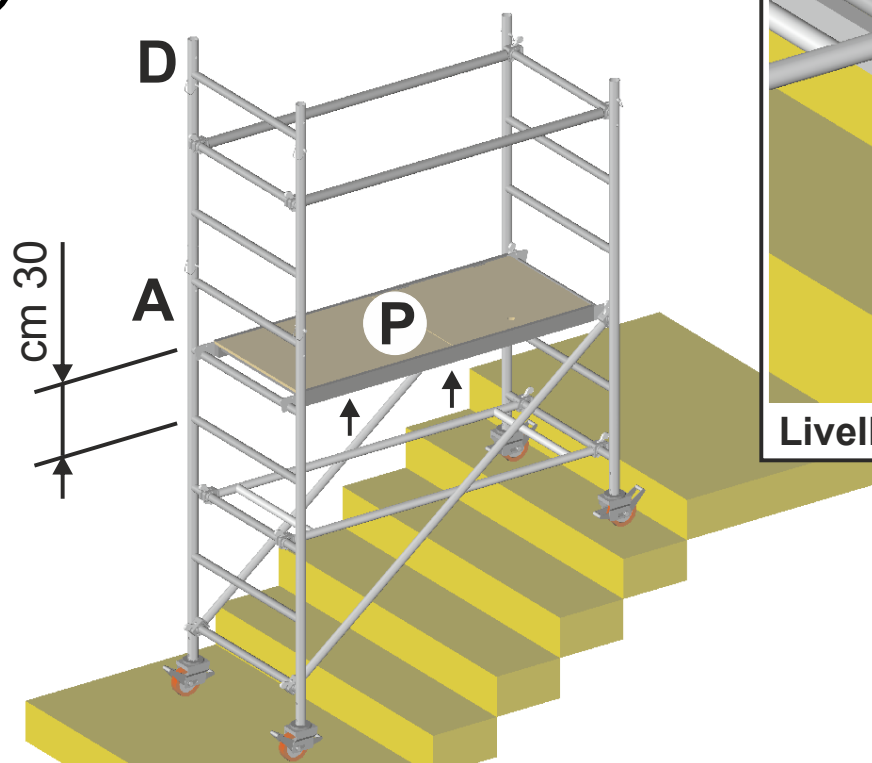

Solo norme Italiane

Italian Standard only

VERIFICHE PERIODICHE

PERIODIC INSPECTIONS

« compilare »

« fill-in »

data verifica	parte	verifica OK	verifica NON OK	descrizione anomalia	nome di chi esegue la verifica	firma
data riparazione	tipo di riparazione			nome di chi esegue la riparazione		firma

date	piece	inspection OK	inspection NOT OK	anomaly description	name of the person in charge for inspection	signature
Date of reparation	Kind of reparation			name of the person in charge for inspection		signature

28 / 02 / 2021	campata intermedia			spalla rotta	Mario Rossi	Mario Rossi
10 / 03 / 2021	sostituzione spalla			Luca Bianchi		LUCA BIANCHI

28 / 02 / 2021	span			Broken frame	Mario Rossi	Thomas Brown
10 / 03 / 2021	span replacement			Luca Bianchi		James Anderson

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

VERIFICHE PERIODICHE
« compilare »

PERIODIC INSPECTIONS
« fill-in »

data verifica	parte	verifica OK	verifica NON OK	descrizione anomalia	nome di chi esegue la verifica	firma
data riparazione	tipo di riparazione			nome di chi esegue la riparazione		firma

date	piece	inspection OK	inspection NOT OK	anomaly description	name of the person in charge for inspection	signature
Date of reparation	Kind of reparation			name of the person in charge for inspection		signature

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						


/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

/ /						
/ /						

**CERTIFICATO DEL
COSTRUTTORE**

**MANUFACTURER
CERTIFICATE**

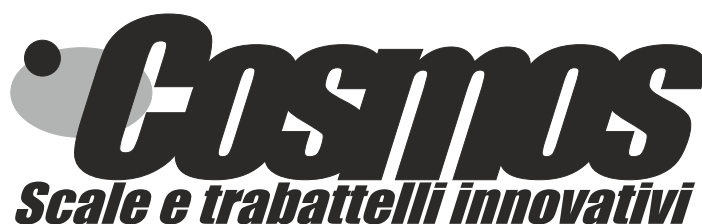

DICHIARA

che questo prodotto è progettato e costruito in conformità alla norma europea EN1004-1 2021 e nel rispetto del D.Lgs 81/2008 ART. 140 ed è conforme alla normativa ISO 9000 secondo UNI EN ISO 9606/2: i saldatori sono esaminati periodicamente da un laboratorio esterno che rilascia un patentino di superamento delle prove di abilità e precisione.

Il trabattello è antecedente alla nuova norma, ma la struttura è la medesima quindi il test strutturale è ancora valido, ma è stato aggiunto il test sul gradino

Certificato strutturale n.:

Structural certificate n.:

2008/1952/4

Certificato di portata del gradino n.:

Step capacity certificate n.:

2022/1942

NB: tutti i componenti sono provvisti di marchio + anno di costruzione.

NB: All components have brand + year of manufacturing

Il produttore non è responsabile di eventuali danni a persone o cose che possono derivare da improprio utilizzo del prodotto o da inosservanza totale o parziale delle norme riportate sul presente manuale oppure per mancanza di periodici controlli o manutenzione contro gli eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici o per mancanza di una tempestiva comunicazione nel caso risultassero difetti di fabbrica oppure discrepanze fra l'articolo e le istruzioni presenti nel manuale.

The producer is not responsible for accidents due to misuse of the product or to non-compliance of the instructions written in this book or to lack of periodical checks and maintenance or from atmospheric agents or for lack of timely communication in the event of manufacturing defects or discrepancies between the item and the instructions in the manual.

LAVORARE SICURI AD ALTI LIVELLI

COSMOS s.r.l. è un'azienda Italiana del territorio Lombardo che da anni propone sul mercato nazionale ed internazionale una vasta serie di articoli per l'Elevazione: Scale, Trabattelli, Piattaforme... Prodotti esclusivi e brevettati, realizzati in Ferro, Acciaio e Alluminio. Adatti per uso professionale o domestico.

V1.0 - 2025



Accedi al sito per più informazioni e per consultare il catalogo online

Access the site for more information and to consult the online catalog.

Riproduzione Riservata. Il presente manuale e' una proprietà intellettuale di Cosmos s.r.l. ed è protetta dal diritto d'autore. La sua riproduzione totale o parziale è vietata.

All rights reserved. This manual is an intellectual property of Cosmos s.r.l. and is protected by copyright. Its total or partial reproduction is prohibited.



Via Stoppani, 20 - 22032 Albese con Cassano (CO)
Tel: 031 421 035 - E-mail: commerciale@cosmos-scale.it