

Il trabattello su ruote **Ercole** a norme europee UNI EN 1004-2 è rivolto ai clienti alla ricerca di un trabattello stabile e leggero che permetta di essere maneggiato e montato agilmente

**Ercole può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro**

(ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno oltre gli 8 metri)

Ercole è realizzato in Italia.

Dai professionisti di COSMOS.



Tecnologia Italiana



Schede tecniche, info e molto altro



## Innovativo strumento di montaggio ServoTech



**INCLUSO!**

ServoTech è il nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore (EN1004.1). Montati i parapetti, **l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati.**


Pezzi necessari per trabattello: N°2. Metodo di montaggio spiegato nel nuovo manuale di istruzioni.

## Piani leggeri contro intemperie e anti sdrucchiolo



Ercole è equipaggiato da listino con piani in alluminio e legno ad alta resistenza. **Un piano leggerissimo in grado di resistere al tempo e alle intemperie**, e trattato con una vernice anti-sdrucchiolo per maggiore sicurezza.

## Ruote regolabili in altezza con freno integrato

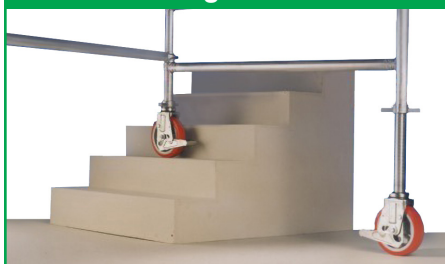

Ercole è equipaggiato con ruote regolabili che permettono il montaggio del trabattello fino a 30cm di dislivello. Le ruote ad alta resistenza d. 150mm, sono dotate di freno di stazionamento e permettono **un montaggio rapido ed in sicurezza.**

## Informazioni generali

**ALTEZZE COMPONENTI:** da 1,81m a 11,67m  
**PIANO:** lunghezza 2,00m – larghezza 1,05m  
**PASSO GRADINI:** 30cm  
**SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE:** ø50mm  
**NORMATIVE:** UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, conforme dal D.LGS.81/08  
**PORTATA MAX:** 200Kg/m<sup>2</sup> (comprese 2 persone)

## Innesti saldati e Ganci rapidi



Ganci rapidi ed innesti resistenti permettono al trabattello Ercole di essere **veloce e pratico da montare.** Garantendo sicurezza e resistenza ad usura e tempo.

## Caratteristiche

## Listino

|  | al piano | totale | Altezza:  |      |      | Ancoraggio: |            | Staffe | Servo tech* | Moduli          | Codice        | Euro Totale: |
|--|----------|--------|-----------|------|------|-------------|------------|--------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
|  |          |        | di lavoro | int. | est. | ng          | fermapiedi |        |             |                 |               |              |
|  | 0,72     | 1,81   | 2,72      |      |      | 61,7        | 1/1        | mini   | no          | A+S1            | <b>TE181</b>  |              |
|  | 1,62     | 2,67   | 3,62      |      |      | 170,2       | 1/1        | mini   | no          | A+D+S1          | <b>TE267</b>  |              |
|  | 2,52     | 3,57   | 4,52      |      |      | 125,82      | 1/1        | si     | si          | A+B+S           | <b>TE357</b>  |              |
|  | 3,42     | 4,47   | 5,42      |      |      | 151,32      | 2/1        | si     | si          | A+B+D+P+S       | <b>TE447</b>  |              |
|  | 4,32     | 5,37   | 6,32      |      |      | 167,32      | 2/1        | si     | si          | A+B+C+S         | <b>TE537</b>  |              |
|  | 5,22     | 6,27   | 7,22      |      |      | 175,82      | 2/1        | si     | si          | A+B+C+D+S       | <b>TE627</b>  |              |
|  | 6,12     | 7,17   | 8,12      |      |      | 208,82      | 3/1        | si     | si          | A+B+2C+S        | <b>TE717</b>  |              |
|  | 7,02     | 8,07   | 9,02      |      |      | 217,32      | 3/1        | si     | si          | A+B+2C+D+S      | <b>TE807</b>  |              |
|  | 7,92     | 8,97   | 9,92      |      | si   | 268,17      | 4/4        | si     | si          | A+B+2C+E+P+3F   | <b>TE897</b>  |              |
|  | 8,82     | 9,87   | 10,82     |      | si   | 284,17      | 4/4        | si     | si          | A+B+3C+D+S+3F   | <b>TE987</b>  |              |
|  | 9,72     | 10,77  | 11,72     |      | si   | 318,12      | 5/5        | si     | si          | A+B+3C+E+P+4F   | <b>TE1077</b> |              |
|  | 10,62    | 11,67  | 12,62     | si   | si   | 326,62      | 5/5        | si     | no          | A+B+3C+E+D+P+4F | <b>TE1167</b> |              |

Negli utilizzi evidenziati in azzurro applicare esclusivamente le Normative Italiane D.Lgs 81/08. Ancoraggio a muro ogni 4m obbligatorio.


\*incluso/necessario. Servotech e obbligatorio per il montaggio secondo le normative europee

## Moduli compositivi del trabattello


**Modulo D:** N°2 spalle (3gr).

**Modulo F:** N°1 kit fermapiedi (2 spondine lunghe, 2 spondine corte).

**Modulo S1:** N°4 staffe stabilizzatrici.

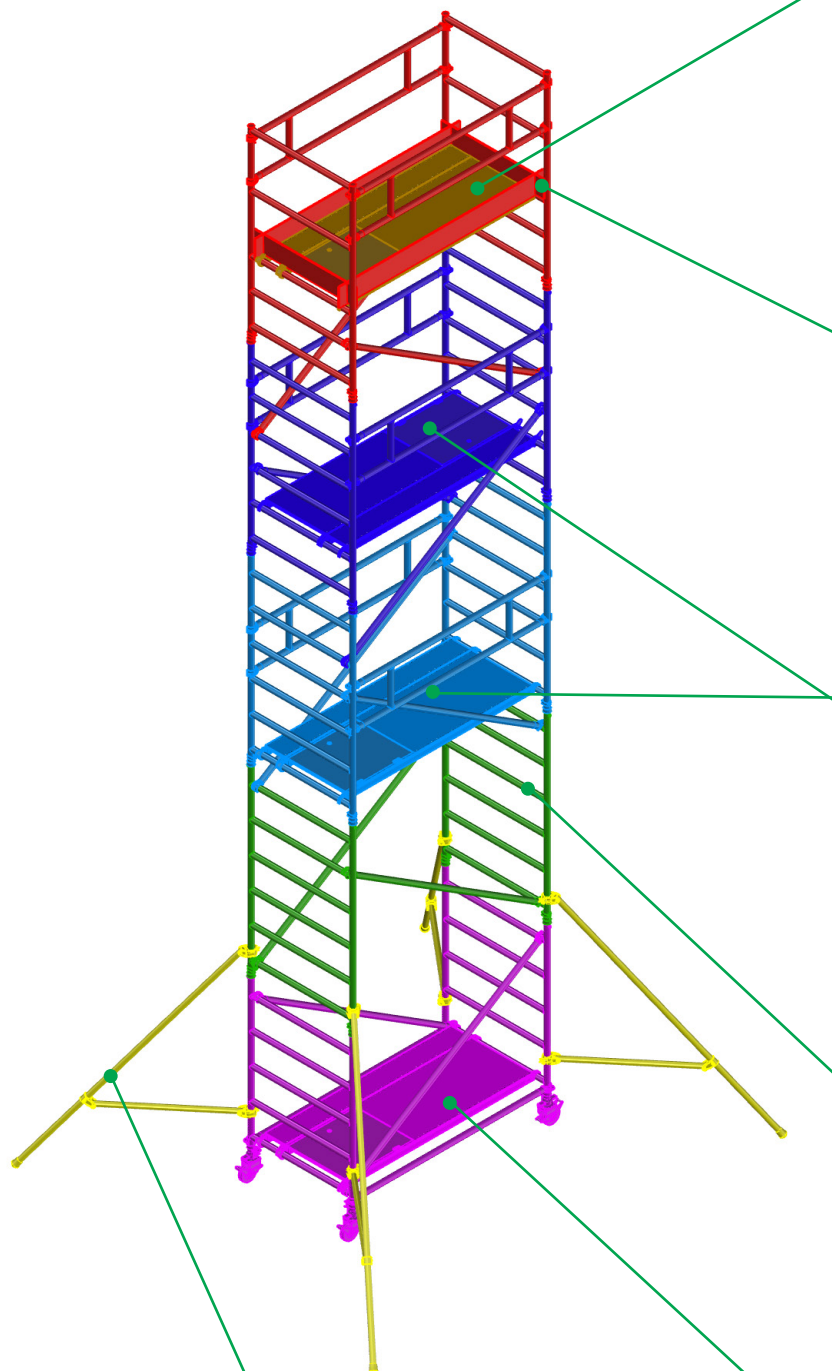

**P**



### Composizione:

N°1 Mezzo piano con botola  
N°1 Mini piano

Il modulo P è un piano del trabattello

**Modulo: P (Piano)**

**MPE**

**B**



### Composizione:


N°2 Spalle terminali (5gr)  
N°2 Traverse diagonali  
N°2 Parapetti  
N°2 Spondine lunghe  
N°2 Spondine corte

Il modulo B è la campata finale del trabattello.

**Modulo: B (Campata finale)**

**MBE**

**C**



### Composizione:


N°2 Spalle intermedie (6gr)  
N°2 Traverse diagonali  
N°2 Parapetti  
N°1 Mezzo piano con botola  
N°1 Mini piano

Il modulo C è la campata intermedia del trabattello.

**Modulo: C (Campata intermedia)**

**MCE**

**E**



### Composizione:


N°2 Spalle intermedie (6gr)  
N°2 Traverse diagonali

Il modulo E è una prolunga della struttura del trabattello.

**Modulo: E**

**MEE**

**A**



### Composizione:


N°2 Spalle (5gr)  
N°2 Traverse diagonali  
N°2 Traverse orizzontali  
N°4 Ruote con freno regolabili  
N°1 Mezzo piano con botola  
N°1 Mini piano

Il modulo A è la base del trabattello, può essere utilizzato anche per sdoppiare un trabattello alto in due più bassi.

**Modulo: A (Base)**

**MAE**

**S**



### Composizione:

N°4 Staffe Grandi


Il modulo S sono le staffe grandi del trabattello.

**Modulo: S (Staffe)**

**MSE**

## Nomenclatura degli elementi del trabattello

(ST) Spalle terminali 5 gradini  
(P) Parapetti  
(EB) Mezzo piano con botola  
(EC) Mini piano  
(F) Fermapiedi  
(R) Gambe con ruote ø150mm  
(D) Diagonali  
(O) Orizzontali  
(SB) Spalle di base 5gr.  
(SI) Spalle intermedie 6gr.  
(Y) Staffe

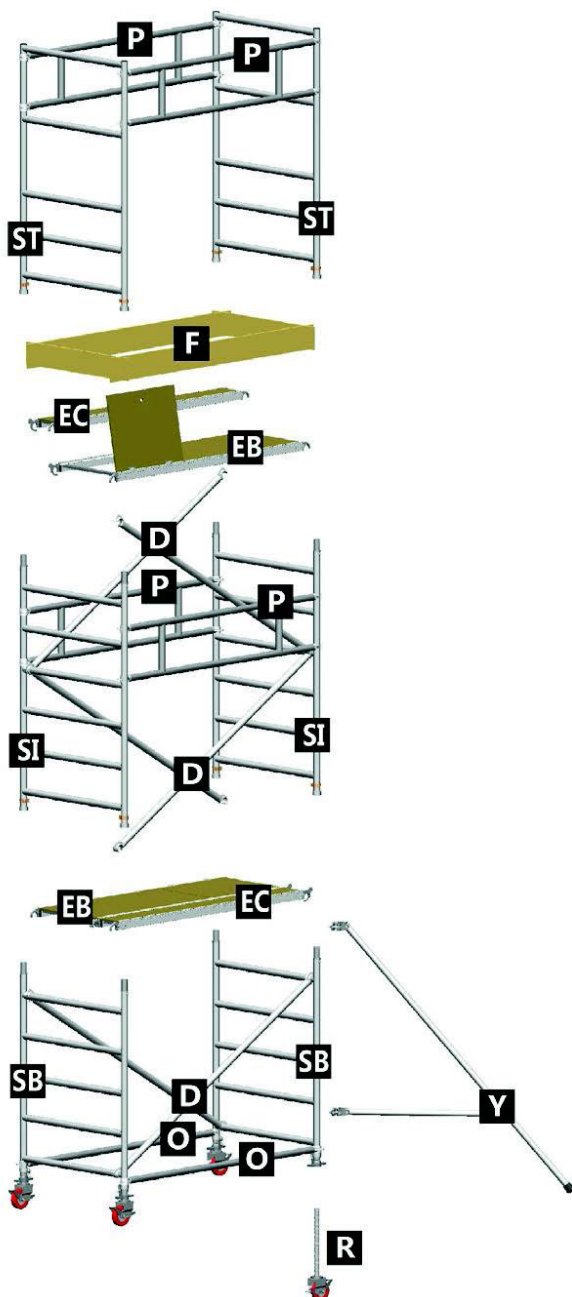

Elementi singoli e ricambi disponibili su richiesta.



ServoTech (Strumento alza parapetti Ercole)

ESER/2

ServoTech è il nuovo accessorio indispensabile per il montaggio in sicurezza del trabattello. E' già incluso da listino in tutte le configurazioni che ne necessitano. Pezzi necessari per trabattello: N°2.

| Moduli                                        |      | Listino |      |
|-----------------------------------------------|------|---------|------|
| Descrizione                                   | Kg   | Codice  | Euro |
| Modulo: A (Base)                              | 56,7 | MAE     |      |
| Modulo: B (Campata Finale)                    | 50,0 | MBE     |      |
| Modulo: C (Campata Intermedia)                | 41,5 | MCE     |      |
| Modulo: D (Set N°2 Spalle 3gr)                | 8,5  | MDE     |      |
| Modulo: E (Set N°2 Spalle 6gr + N°2 Traverse) | 17,0 | MEE     |      |
| Modulo: P (Kit Piano)                         | 17,0 | PE      |      |
| Modulo: F (Kit Fermapiedi)                    | 8,5  | KIFE    |      |
| Modulo: S (Kit Staffe Grandi)                 | 19,1 | ES      |      |
| Modulo: S1 (Kit Staffe Piccole)               | 5,0  | ES1     |      |

| Kit e Accessori                  |      | Listino |      |
|----------------------------------|------|---------|------|
| Descrizione                      | Kg   | Codice  | Euro |
| Kit Base Automatica              | 56,7 | MAE2    |      |
| Kit ServoTech (N°2)              | 7,0  | ESER/2  |      |
| Kit Protezione (N°2 Parapetti)   | 7,4  | SPE     |      |
| Ancoraggio per Trabattelli (N°1) | 0,8  | ANCORA  |      |

NB: Il trabattello Ercole DEVE essere esclusivamente montato seguendo le configurazioni indicate.



Ercole - 5,37 (A+B+C+S) Montato all'interno di un capannone per effettuare dei lavori di manutenzione.