




**NORME
ITALIANE
D.LGS
81/08**



Il trabattello su ruote Gemini a norme Italiane D.Lgs 81/08 è un prodotto di alta qualità che ha riscosso grande successo grazie alla facilità di montaggio e affidabilità.

Gemini è equipaggiato con piani di lavoro Eurodeck in grado di resistere alle intemperie e con un trattamento anti sdrucciolo.

Il trabattello è inoltre dotato di: parapetti di sicurezza, fermapièdi contro la caduta accidentale di oggetti, staffe stabilizzatrici per una stabilità superiore e di livellatori regolabili a martinetto che consentono di lavorare su dislivelli con massima comodità di regolazione.

Gemini è realizzato in provincia di Como, Italia.


Dai professionisti di COSMOS.



Tecnologia Italiana



Montaggio rapido, sicuro e brevettato

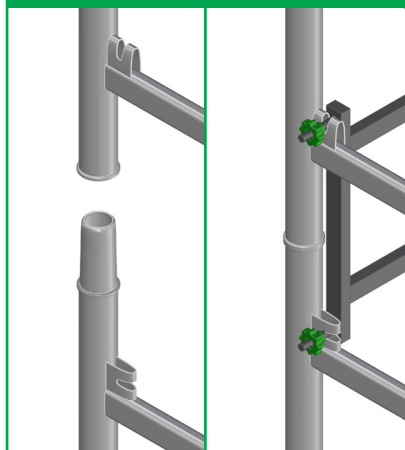


Le serie di trabattelli di alta qualità Saturno e Gemini sono progettate per un montaggio rapido e sicuro. Qualità garantite da: **Innesti con bombatura e bordatura** resistente al tempo ed urti, all'utilizzo di **davanzali brevettati e volantini per il serraggio** o senza la necessità di chiavi o attrezzi. Incluso nel trabattello il **manuale illustrato** di tutte le fasi di montaggio.

Piani Eurodeck contro intemperie e anti sdrucolo



Gemini è equipaggiato da listino con piani in acciaio zincato e legno Eurodeck. **Un piano di qualità superiore in grado di resistere al tempo e alle intemperie**, e trattato con una vernice anti-sdrucolo per maggiore sicurezza.

Ruote ad alta resistenza con freno integrato



Gemini è equipaggiato da listino con ruote ad alta resistenza d. 150mm, dotate di freno di stazionamento. Le ruote con freno integrato permettono **un montaggio rapido ed in sicurezza** senza la necessità di accessori aggiuntivi.

Livellatori a martinetto per stabilità superiore



Gemini è equipaggiato da listino con quattro livellatori a martinetto che **permettono un adattamento a dislivelli fino a 25 cm**. I livellatori a martinetto, in combinazione con le quattro staffe garantiscono a Gemini una stabilità superiore.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONENTI: da 1,58m a 8,78m
PIANO: lunghezza 1,60m – larghezza 0,80m
CAMPATA: altezza 1,20m; peso Kg 21
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø45mm
NORMATIVE: Decreto Legislativo 81/08 e dotato di libretto istruzioni.
PORTATA MAX: 200Kg/m² (comprese 2 persone)

Caratteristiche

Listino

al piano	Altezza: totale	di lavoro	Ancoraggio: int.	est.	Staffe	Piani/Kit fermapièdi	Kg	Codice	Euro Totale:
0,31	1,58	2,31			no	1/1	90,3	T015GS	
1,51	2,78	3,51			no	1/1	110,1	T027GS	
2,71	3,98	4,71			si	1/1	147,9	T039GS	
3,91	5,18	5,91			si	1/1	167,7	T051GS	
5,11	6,38	7,11	si	si	si	2/2	222,4	T063GS	
6,31	7,58	8,31	si	si	si	2/2	245,8	T075GS	
7,51	8,78	9,51	si	si	si	2/2	265,6	T087GS	


Altezza Totale NON comprende l'innesto scoperto in cima al trabattello di 9cm.

La tabella riassume le caratteristiche del trabattello, tutti gli elementi nella pagina seguente.


Elementi compositivi del trabattello




Spalla a 4 gradini | S4PG




Spondina corta | SPCG




Diagonale | DIG



Staffa | STA

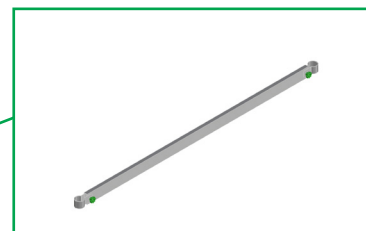

Elemento del parapetto | ELG

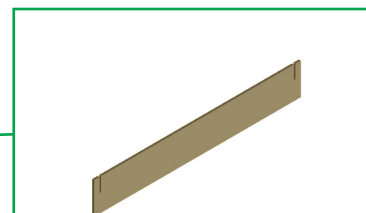

Spondina lunga | SPLG




Mz. piano acciaio (Botola) | MPBG




Mini piano acciaio (10cm) | MPG




Livellatore | LIG




Longherone con ruote | LOG

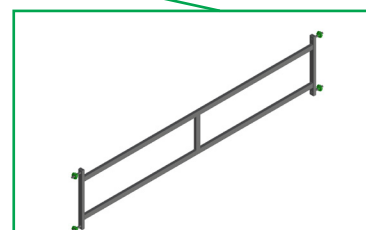

Davanzale | DAG

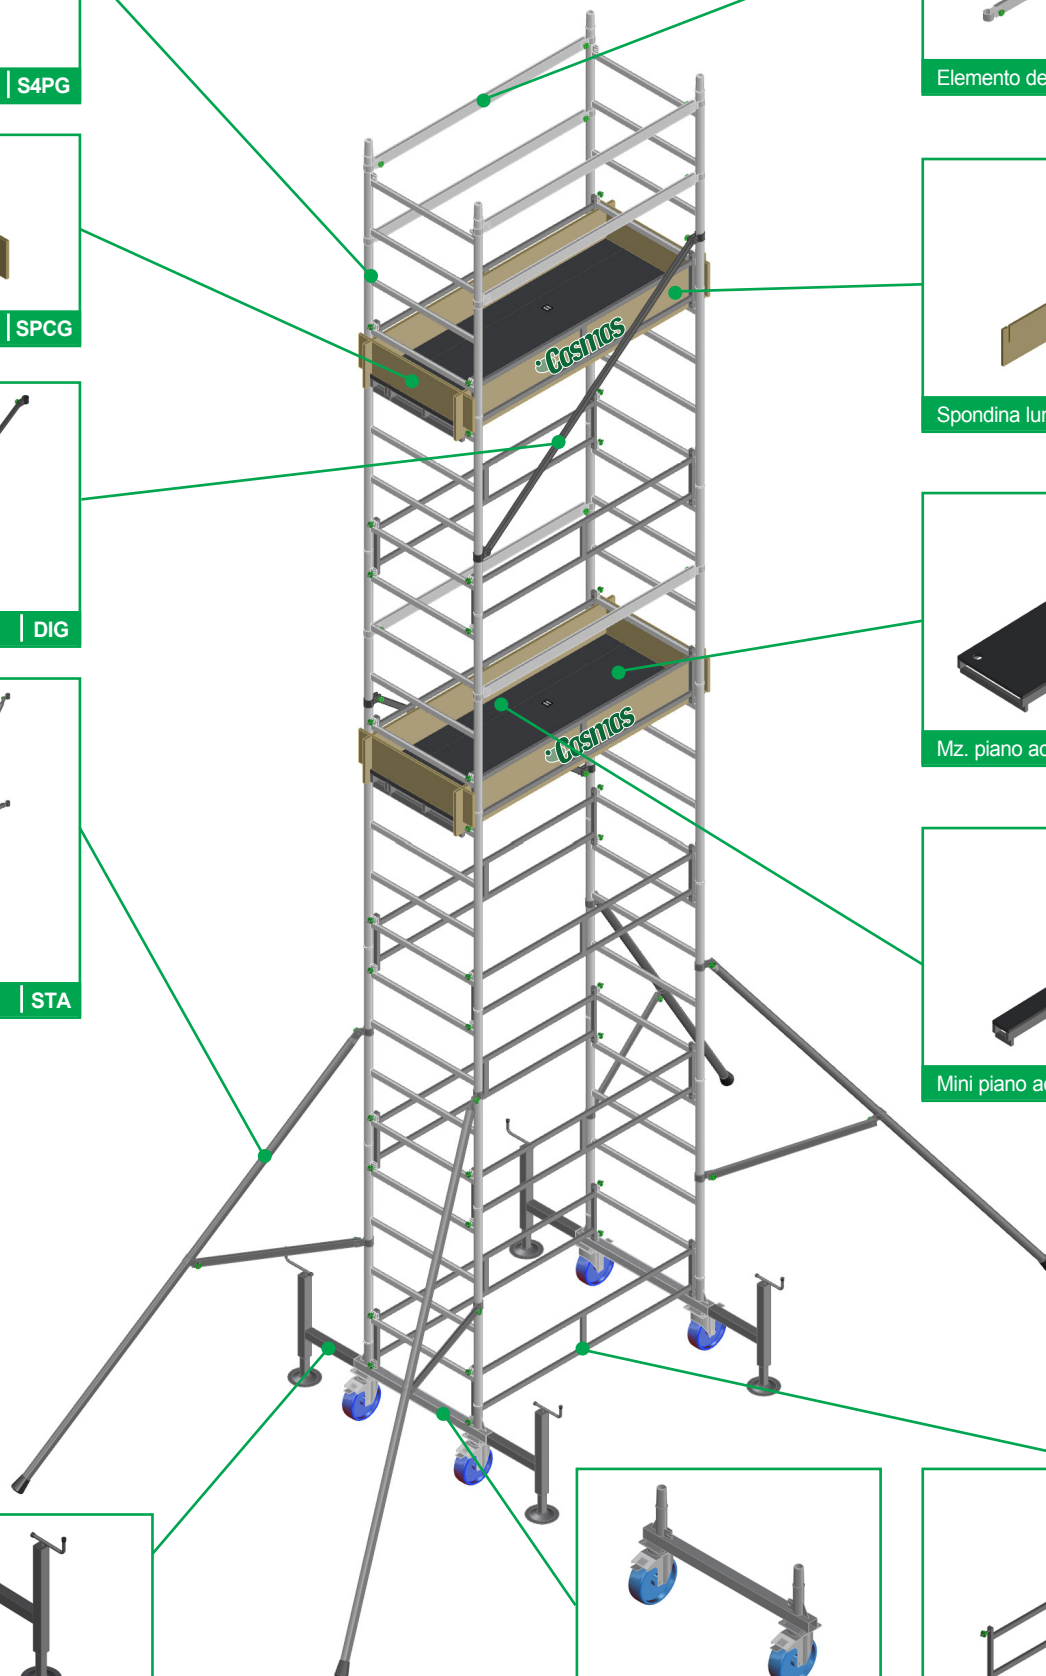




L'accessorio permette di ancorare al muro la **tutta la serie Saturno e Gemini in modo facile e sicuro**. Se non ne sei già in possesso controlla quanti accessori sono necessari per l'altezza desiderata e acquistali insieme al trabattello.

Accessorio per ancoraggio a parete D.45

ANC

Elementi di ricambio		Listino	
Descrizione	Kg	Codice	Euro
Spalla a 4 gradini	6,5	SP4G	
Davanzale	3,0	DAG	
Longherone con ruote	6,9	LOG	
Elemento del parapetto	1,5	ELG	
Diagonale	1,8	DIG	
Livellatore a martinetto	4,7	LIG	
Staffa stabilizzatrice	4,5	STA	
Mezzo piano acciaio (botola)	12	MPBG	
Mini piano acciaio (10cm)	5,0	MPG	
Spondina lunga	3,4	SPLG	
Spondina corta	1,4	SPCG	



Livellatori con ruote per marciapiedi (a richiesta)

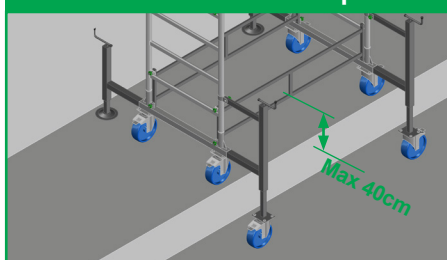

I livellatori con ruote **permettono lo spostamento agevole del trabattello su superfici con un dislivello fino a 40cm** (es. Marciapiedi) e possono essere utilizzati su Gemini e GeminiPro fino ad un'altezza al piano di 8m.

Kit e Accessori		Listino	
Codice	Kg	Codice	Euro
Mezza spalla a 2 gradini (altezze intermedie)	3,5	SP2G	
Piedino regolabile con ruota (d.200)	12,0	LIGR	
Piano di lavoro alluminio (botola)	12,5	PGP	
Kit fermapiiedi richiudibile (piano in alluminio)	7,0	FGP	
Accessorio ancoraggio a parete	1,7	ANC	
Accessorio di rinforzo (Sbarco in quota)	0,4	ARQ	
Kit base per sdoppiaggio Gemini (2 longheroni + 4 el. parapetto + 4 livellatori)	38,6	BAG	
Kit piano Gemini (1 mezzo piano (botola) + 1 mezzo piano + 2 spondine lunghe + 2 spondine corte)	26,6	PBG	
Kit piano Gemini Alluminio (1 piano in alluminio + 1 kit fermapiiedi richiudibile)	19,5	PBGA	
Kit aggiornamento a GeminiPRO	-	KAGP	

Tabella elementi per configurazione

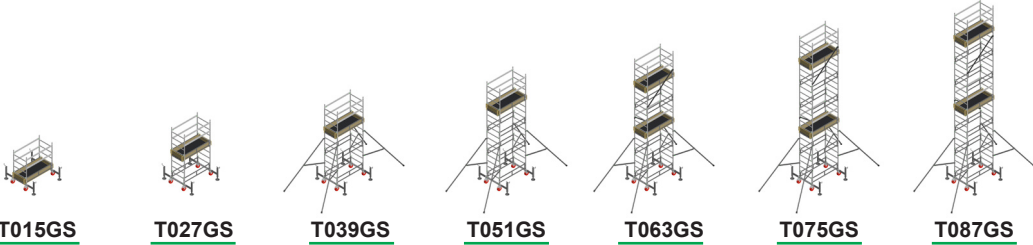Gemini								
		<u>T015GS</u>	<u>T027GS</u>	<u>T039GS</u>	<u>T051GS</u>	<u>T063GS</u>	<u>T075GS</u>	<u>T087GS</u>
Caratteristiche	Campate	1	2	3	4	5	6	7
	Altezza al piano	0,31	1,51	2,71	3,91	5,11	6,31	7,51
	Altezza totale	1,58	2,78	3,98	5,18	6,38	7,58	8,78
	Altezza di lavoro	2,31	3,51	4,71	5,91	7,11	8,31	9,51
	Ancoraggio interno					si	si	si
	Ancoraggio esterno					si	si	si
	Peso	90,3	110,1	147,9	167,7	222,4	245,8	265,6
Struttura	Spalle a 4 gradini	2	4	6	8	10	12	14
	Davanzali	2	4	6	8	10	12	14
	Longheroni con ruote	2	2	2	2	2	2	2
	Diagonali						2	2
	Livellatori a martinetto	4	4	4	4	4	4	4
	Staffe			4	4	4	4	4
	El.parapetto terminali	4	4	4	4	4	4	4
Piani	Mz. piani acciaio (botola)	1	1	1	1	2	2	2
	Mini piano acciaio (10cm)	1	1	1	1	2	2	2
	Spondine lunghe	2	2	2	2	4	4	4
	Spondine corte	2	2	2	2	4	4	4
	El.parapetto aggiuntivi					2	2	2

Altezza Totale NON comprende l'innesto scoperto in cima al trabattello di 9cm

*Necessari 2 mezzi piani di base (euro totale comprensivo di questi ultimi)