

Il trabattello su ruote **Marte Comfort** a norme europee UNI EN 1004-2 è rivolto ai clienti alla ricerca di un trabattello con la salita più comoda possibile.

Marte Comfort può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro

(ancoraggio a muro necessario per utilizzo esterno oltre gli 8 metri)

Marte Comfort è realizzato in Italia.

Dai professionisti di COSMOS.



Tecnologia Italiana



Schede tecniche, info e molto altro



Scalette interne super comode a 45 gradi



Marte Comfort è equipaggiato con scale con gradini comodi da 100mm, **incline a 45 gradi per una salita e discesa anche con una mano libera**. Questo consente agli operatori di salire in quota senza fatica, un'**ottima soluzione anche per lo sbarco in quota, per l'accesso a coperture, tetti ecc.** (in questo caso D.Lgs.81/08) Inoltre Marte Comfort viene fornito con Parapetti Safe, che possono essere montati in sicurezza dal piano inferiore senza necessita' di accessori aggiuntivi.

Ruote regolabili in altezza con freno integrato

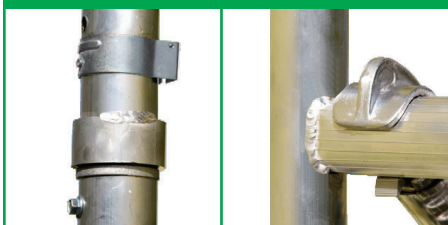


Marte Comfort è equipaggiato standard con gambe regolabili che permettono il montaggio del trabattello fino a 40cm di dislivello. Le ruote ad alta resistenza d. 150mm, sono dotate di freno di stazionamento e permettono un **montaggio rapido ed in sicurezza**.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONENTI: da 3,90m a 13,50m
PIANO: lunghezza 2,0m-2,5m-3,0m – larghezza 1,35m
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø50mm
NORMATIVE: UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, conforme dal D.LGS.81/08
PORTATA MAX: 200Kg/m² (comprese 2 persone)

Innesti saldati e Ganci rapidi

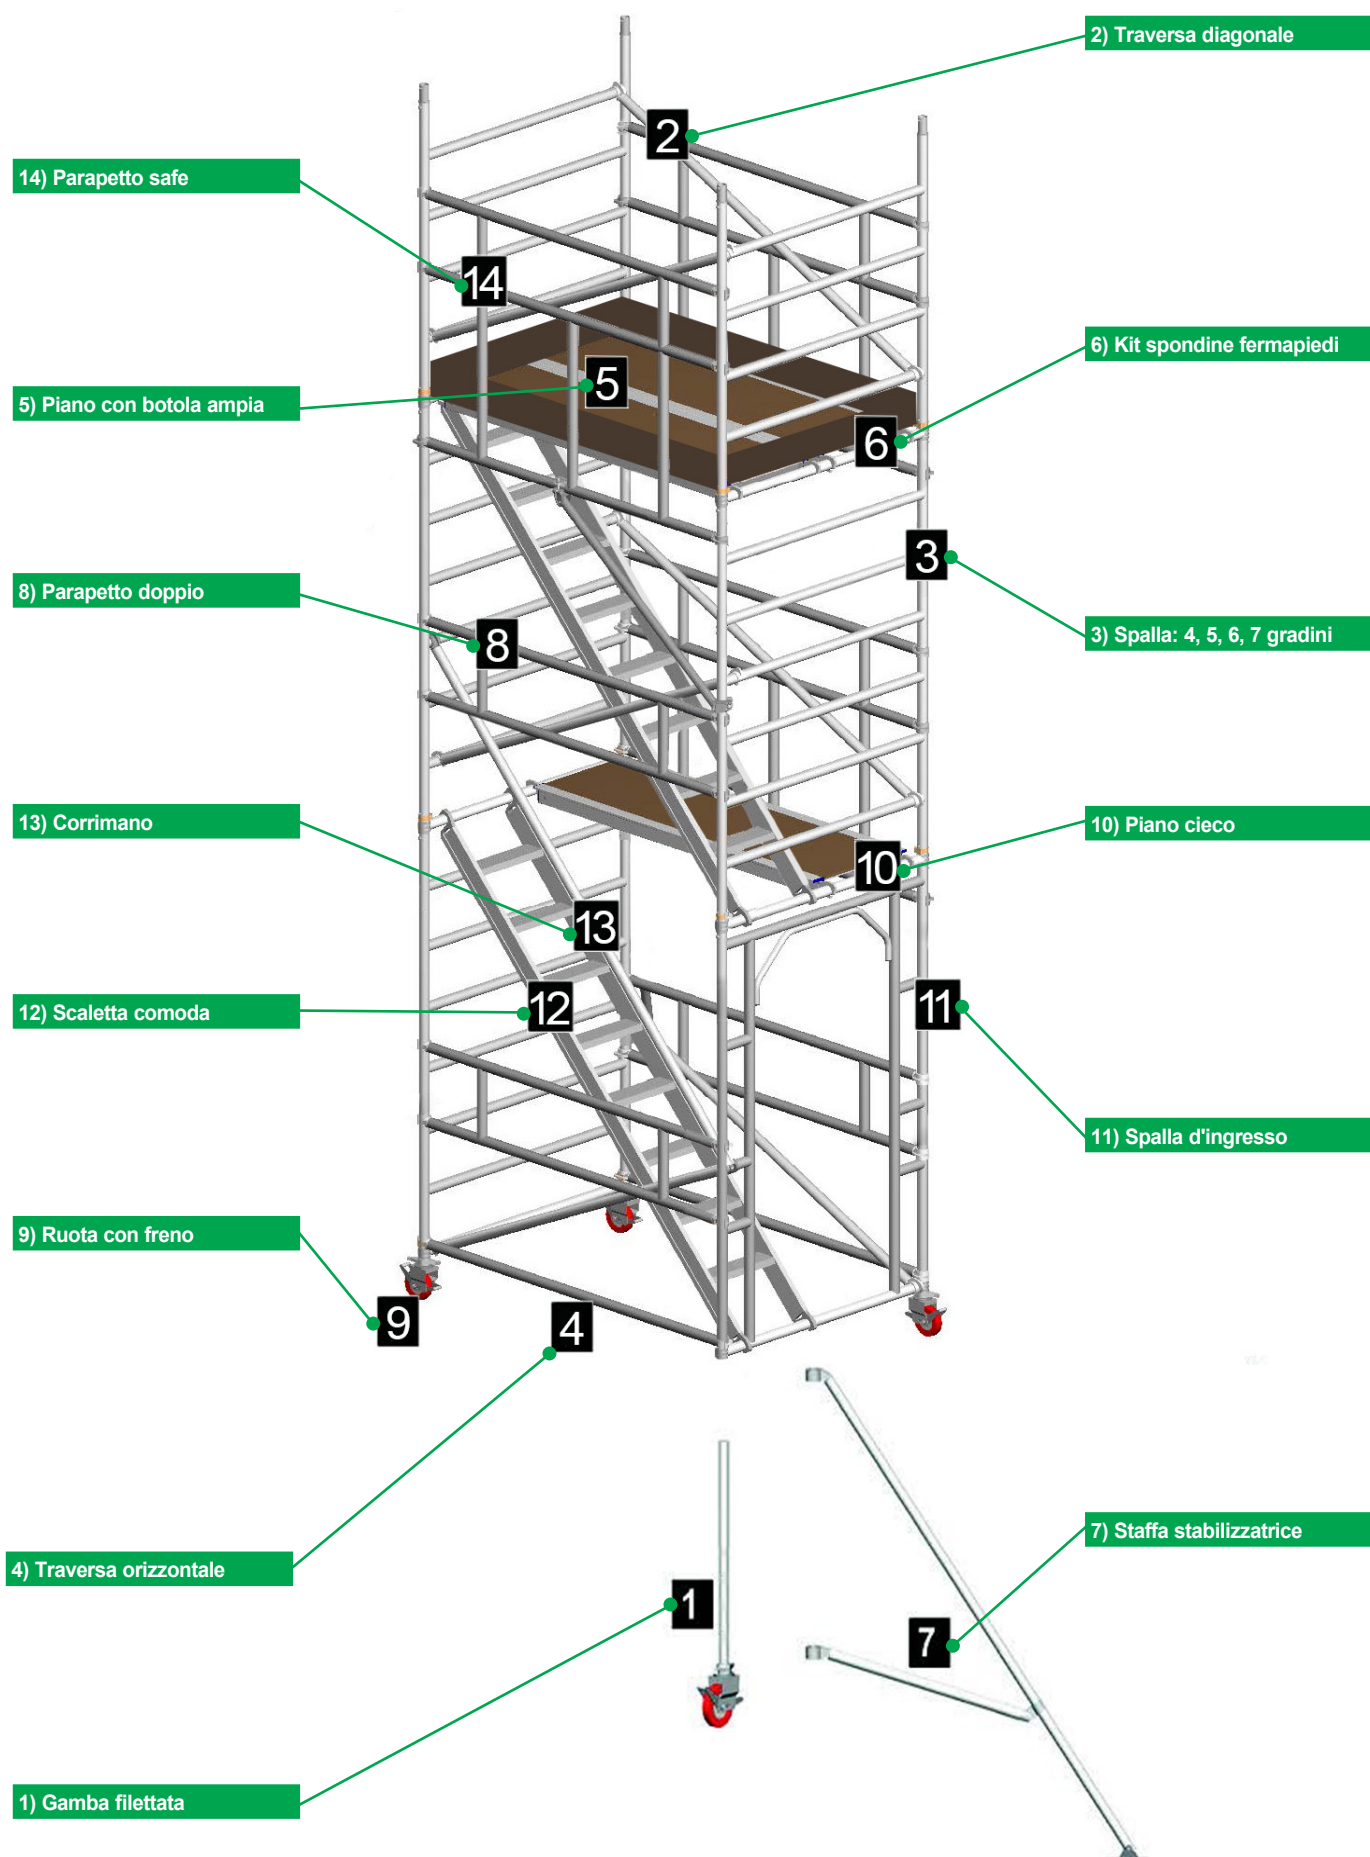


Ganci rapidi ed innesti resistenti permettono al trabattello Marte Comfort di essere **veloce e pratico da montare**. Garantendo sicurezza e resistenza ad usura e tempo.

Caratteristiche						1,35m x 2,0m		1,35m x 2,5m		1,35m x 3,0m	
Altezza:			Piani / Fermapiedi	Tipo staffe:		Codice:	Euro Totale:	Codice:	Euro Totale:	Codice:	Euro Totale:
piano	totale	lavoro		interno	esterno						
2,39	3,90	4,39	1/1	P	P	TMC39P		TMC39M		TMC39G	
2,99	4,50	4,99	1/1	P	P	TMC45P		TMC45M		TMC45G	
3,59	5,10	5,59	1/1	P	M:	TMC51P		TMC51M		TMC51G	
4,19	5,70	6,19	1/1	P	M:	TMC57P		TMC57M		TMC57G	
4,79	6,30	6,79	2/1	P	M:	TMC63P		TMC63M		TMC63G	
5,39	6,90	7,39	2/1	P	M:	TMC69P		TMC69M		TMC69G	
5,99	7,50	7,99	2/1	P	G:	TMC75P		TMC75M		TMC75G	
6,59	8,10	8,59	2/1	P	G:	TMC81P		TMC81M		TMC81G	
7,19	8,70	9,19	3/1	P	G:	TMC87P		TMC87M		TMC87G	
7,79	9,30	9,79	3/1	P	M:	TMC93P		TMC93M		TMC93G	
8,39	9,90	10,39	3/1	P	M:	TMC99P		TMC99M		TMC99G	
8,99	10,50	10,99	4/1	P	M:	TMC105P		TMC105M		TMC105G	
9,59	11,10	11,59	4/1	P	M:	TMC111P		TMC111M		TMC111G	
10,19	11,70	12,19	4/1	P	M:	TMC117P		TMC117M		TMC117G	
10,79	12,30	12,79	4/1	P	M:	TMC123P		TMC123M		TMC123G	
11,39	12,90	13,39	5/1	P	M:	TMC129P		TMC129M		TMC129G	
11,99	13,50	13,99	5/1	P	M:	TMC135P		TMC135M		TMC135G	

Negli utilizzi evidenziati in azzurro applicare esclusivamente le Normative Italiane D.Lgs 81/08.
Ancoraggio a muro ogni 4m obbligatorio. Kit fermapiedi obbligatorio su ogni piano: 2,0m - 2,5m - 3,0m




Nomenclatura degli elementi del trabattello






Elementi di ricambio disponibili su richiesta

Optional disponibili


Ruote con freno

	X4 ruote ø150mm (STANDARD) Incluse nelle configurazioni di Marte Comfort		X4 ruote ø150mm (STANDARD) ↓ X4 ruote ø125mm Euro		X4 ruote ø150mm (STANDARD) ↓ X4 ruote ø200mm Euro
---	---	---	--	---	--

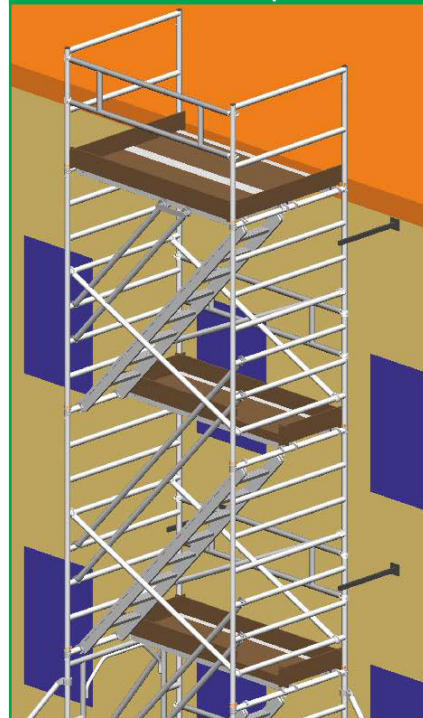
Gambe filettate

	X4 gambe filettate 400mm (STANDARD) Incluse nelle configurazioni di Marte Comfort		X4 gambe filettate 400mm (STANDARD) ↓ X4 gambe filettate 150mm Euro		X4 gambe filettate 400mm (STANDARD) ↓ X4 gambe filettate 700mm Euro
---	--	---	--	---	--

Staffe stabilizzatrici (NB: non è possibile usare staffe più piccole di quelle in configurazione)

	Configurazioni con staffa "P" Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici <table><tr><th>Descrizione</th><th>Euro</th></tr><tr><td>"P" → "M" (2,80m)</td><td></td></tr><tr><td>"P" → "G" (3,60m)</td><td></td></tr><tr><td>"P" → "TM" (2,80m)</td><td></td></tr><tr><td>"P" → "TG" (3,60m)</td><td></td></tr></table>	Descrizione	Euro	"P" → "M" (2,80m)		"P" → "G" (3,60m)		"P" → "TM" (2,80m)		"P" → "TG" (3,60m)		Configurazioni con staffa "M" Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici <table><tr><th>Descrizione</th><th>Euro</th></tr><tr><td>"M" → "G" (3,60m)</td><td></td></tr><tr><td>"M" → "TM" (2,80m)</td><td></td></tr><tr><td>"M" → "TG" (3,60m)</td><td></td></tr></table>	Descrizione	Euro	"M" → "G" (3,60m)		"M" → "TM" (2,80m)		"M" → "TG" (3,60m)		Configurazioni con staffa "G" Supplementi per X4 staffe stabilizzatrici. I modelli "TM" e "TG" sono telescopici <table><tr><th>Descrizione</th><th>Euro</th></tr><tr><td>"G" → "TG" (3,60m)</td><td></td></tr></table>	Descrizione	Euro	"G" → "TG" (3,60m)	
Descrizione	Euro																								
"P" → "M" (2,80m)																									
"P" → "G" (3,60m)																									
"P" → "TM" (2,80m)																									
"P" → "TG" (3,60m)																									
Descrizione	Euro																								
"M" → "G" (3,60m)																									
"M" → "TM" (2,80m)																									
"M" → "TG" (3,60m)																									
Descrizione	Euro																								
"G" → "TG" (3,60m)																									

Marte Comfort: Sbarco in quota - accesso alla copertura

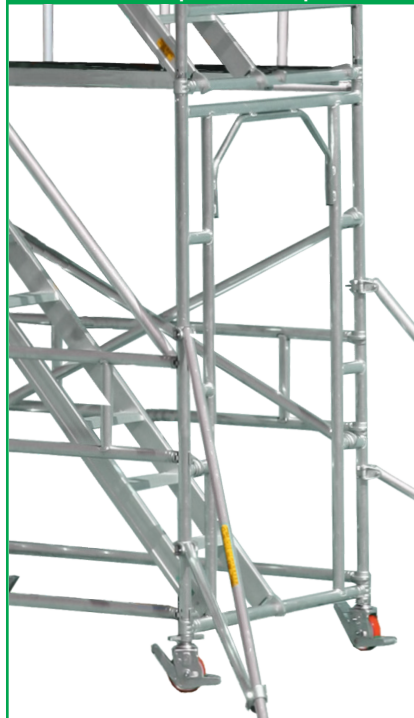


Marte Comfort può essere montato in configurazione per sbarco in quota. **L'ideale per accedere a coperture, tetti, ecc in modo comodo e pratico.**

La configurazione per sbarco non richiede elementi aggiuntivi e può essere comodamente montata dalle configurazioni standard a listino. Sarà necessario acquistare (se non se ne è già in possesso) di alcuni elementi per l'ancoraggio a muro, a seconda dell'altezza da raggiungere.

In questa configurazione la struttura è regolamentata esclusivamente dalle norme italiane D.Lgs.81/08 con obbligo di ancoraggio a muro ed uso DPI anticaduta.

Marte Comfort: Spalla di base per accesso comodo



Marte Comfort viene fornito standard con una spalla di base ad accesso comodo. Questa permette di **entrare in modo semplicissimo all'interno del trabattello senza doversi chinare** o scavalcare elementi della struttura. Si accede direttamente sul primo piano di calpestio o con la prima scala per salire di fronte.

Marte Comfort può essere dotato di diverse scalette di base che permettono all'operatore di montare il trabattello a diverse altezze intermedie, rendendo la struttura ancora più versatile.

La spalla di base può essere richiesta anche per tutto il resto della serie Marte. Contattaci per maggiori informazioni.